Pliego de Bases y Condiciones Particulares
CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO

Jurisdicción del Organismo Contratante:	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
Unidad Operativa de Contrataciones:	UOC 84/41
Correo Electrónico:	licitaciones.saf@gmail.com
Teléfono:	011 4335-3500

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública	**Ejercicio:** 2026
Nro de Proceso: 84/41-0642-LPR26	
Clase: De etapa única nacional.	
Modalidad: Sin Modalidad.	

Expediente Nº: EX-2026-87445096- -APN-CGE#EA
Rubro comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA - SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL
Objeto de la contratación: "OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EDILICIA A LA CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO".
COSTO DEL PLIEGO: Sin costo

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR. https://comprar.gob.ar	Hasta el día y hora determinados en el cronograma del sistema COMPR.AR.

ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR. https://comprar.gob.ar	Hasta el día y hora determinados en el cronograma del sistema COMPR.AR.

DESIGNACIÓN DE LOS EFECTOS Y/O SERVICIOS
La designación, característica y detalle de los efectos y/o servicios a adquirir por esta Contaduría General, se encuentran especificados en el Item "Detalle de productos o servicios" del Sistema COMPR.AR
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: ESPECIFICACIÓN TÉCANICA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EDILICIA A LA CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO"
Visita Técnica: Si requiere. Según Artículo 3º inciso b. apartado II). Punto 2) del presente Pliego.
Tolerancia: No posee.

ARTÍCULO 1°- NORMATIVA APLICABLE

El presente procedimiento de selección se efectúa en un todo de acuerdo a lo normado en:

- Decreto Delegado N° 1023/2001"Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional".
- Decreto 1030/2016 Reglamentación del Decreto 1023/2001.
- Disposición ONC N° 62 – E/2016 "Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la AdministraciónNacional".
- La Disposición ONC Nº 63 - E/2016 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificada por la Disposición Nro 62/2024 (DI-2024-62-APN- ONC#JGM).
- La Disposición ONC Nº 64 - E/2016 – Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO.
- La Disposición ONC Nº 65 - E/2016 – Manual de Procedimiento de COMPR.AR..
- Ley Nº 24.493 – Mano de Obra Argentina.
- Ley Nº 25.300 - Ley de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- Normativa relacionada con las Compras Públicas Sustentables.
- Ley 24.240 de Defensa al Consumidor
- Toda otra norma vigente que sea de aplicación en el ámbito nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/oconsulta en las páginas de Internet www.infoleg.gov.ar
- Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 en todas sus partes aplicables.
- Normas IRAM correspondientes a materiales, instalaciones y procesos constructivos.
- Normas IRAM-ISO de sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001), debiendo los oferentes acreditar certificación vigente o demostrar implementación equivalente.
- Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su reglamentación.
- Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La sola presentación de la oferta, deja de manifiesto en forma fehaciente que el oferente conoce y acepta la totalidad de los preceptos contenidos en las Resoluciones, Disposiciones, Circulares, Comunicaciones etc, que fueren provenidas de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, como así también de la evaluación de todas las circunstancias, previsiones y las consecuencias de estas.

ARTÍCULO 2°- ACLARACIONES, CONSULTAS Y CIRCULARES AL PRESENTE PLIEGO

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber descargado el presente pliego, no obstante, quien no lo hubiese descargado, no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Las consultas al presente pliego deberán efectuarse ***únicamente*** a través del sistema COMPR.AR, conforme lo establecido en el Artículo 7° - CONSULTAS – del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016, **con una antelación mínima de TRES (3) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura**, para lo cual el interesado deberá haber cumplimentado previamente el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR., conforme lo normado en la Disposición anteriormente citada.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

En caso de corresponder, se difundirán en el sistema COMPR.AR las circulares aclaratorias y/o modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en las formas y plazos establecidos en el Artículo 50 del Decreto 1030/2016 y sus modificatorios, bajo los criterios interpretativos plasmados en la Comunicación General ONC N° 23 del 29 de septiembre de 2021 o aquella que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 3°- ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS OFERTAS

a) PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS

Se hará conforme lo establecido en los Artículos 13°, 14°, 15° y 16° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

IMPORTANTE: Se aclara que, para una mejor evaluación de las ofertas por parte de la Comisión Evaluadora, cada documento y/o anexo digitalizado deberá ser agregado en el requisito que corresponda, los cuales se enumeran en el siguiente punto b. de este Artículo.

b) REQUISITOS Y FORMALIDADES

I. Requisitos Económicos y Financieros

1. La oferta deberá cumplir como mínimo, con todos los requisitos previstos en el Artículo 13 de la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG).

2. El precio ofrecido por el oferente será considerado único y será el importe final que se le debe abonar por todo tipo de conceptos. Por ello, el oferente debe considerar e incluir en su cotización el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.) sin discriminar, impuestos vigentes, fletes, acarreos, cargas, descargas, alquiler de equipos, trámites fiscales, costos financieros, administrativos y todo tipo de gastos y costos indirectos o generales que puedan incidir en el valor final del producto. Dicho precio será fijo e invariable y se mantendrá durante todo el plazo de vigencia de la contratación hasta la cancelación de la facturación total, no siendo susceptible de ningún tipo de actualización o ajuste, ello en concordancia con lo normado en el Artículo 5 del Decreto N° 214/2002, reglamentario de la LEY N° 25.561 *"Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario".*

3. Las cotizaciones deberán efectuarse en Moneda Nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizado por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados: a) De tratarse de actos que no hayan sido celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya de 1961 la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina, asentada en el país emisor del documento, de conformidad con la normativa aplicable; b) Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el literal anterior, la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone la Convención de La Haya de 1961.

4. Ofertas Alternativas: De conformidad con lo establecido en el Articulo 56 del Decreto Nº 1030/2016.

5. Ofertas Variantes: Dada las características de los bienes que originan el presente llamado, La División Contaduría y Finanzas de la Contaduría General del Ejército no aceptará ofertas variantes. De presentarse una oferta variante, se desestimará únicamente la variante siempre que pueda identificarse cuál es la oferta base. En el supuesto de que no se pueda identificar la oferta base **no será considerada ninguna oferta presentada por el oferente.**

6. IMPORTANTE: Se aclara que no se podrá bajo ningún punto de vista presentar cotización por parte del renglón, en virtud de considerar inconveniente la práctica de diversificar y parcializar la entrega de los efectos y/o servicios entre varios oferentes, a fin de proveer a un mejor ordenamiento del mismo. Si podrán realizar cotizaciones por renglón no siendo obligatoria la cotización de todos los renglones.

II. Requisitos Técnicos

1. De acuerdo a lo requerido en la siguiente Especificación Técnica:

- Especificación Técnica para "OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EDILICIA A LA CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO"

PLIEG-2026-89935290-APN-CGE#EA

2. Visitas Técnicas; Con el objeto de contar con una mejor apreciación del servicio solicitado, es esencial e

indispensable que los interesados realicen una visita de todos los locales, oficinas y dependencias objetos del presente llamado, a los efectos de realizar las pertinentes consultas y recabar toda la información necesaria. Las visitas de las instalaciones se podrán realizar el **tercer día hábil de antelación a la fecha de apertura en el único horario de las 08:00 horas.**, dirigiéndose personalmente los interesados al Edificio de la Contaduría General del Ejercito del Ejercito – situado en calle Piedras Nro 141 – CABA, **Contactos Personal de Grupo Mantenimiento: SM MARCELO VALOR - CI JONATAN PUCA**, a fin de realizar la citada actividad y posteriormente hacer firmar la respectiva **Constancia de Visita**. Se advierte que se deberán tomar las medidas necesarias para estar con la debida anticipación en tiempo y oportunidad, ya que el ingreso a la Contaduría General del Ejército y a las distintas Dependencias pueden tener demoras derivadas del sistema de seguridad, en el control y registro de personas.

Dicha constancia, que se agrega como **Anexo 2 al Pliego de Bases y Condiciones Particulares**, se deberá subir como documento electrónico junto con la oferta. El presente documento se constituirá en un elemento determinante al momento de la evaluación de las ofertas presentadas ya que materializará el conocimiento cabal por parte de los oferentes del servicio a prestar.

Cabe destacar que la falta de realización de la visita en las condiciones requeridas será considerada una omisión esencial en los términos del Artículo 66 Inciso i) del Decreto 1030/16.

Cabe agregar que la existencia de cláusulas condicionantes (como por ejemplo las que supeditaren las características técnicas de lo ofertado a eventuales cambios sin previo aviso, u otras de similar contenido) producirán la desestimación de la oferta, para el efecto o renglón que se trate.

III. Requisitos Administrativos

1. La garantía de mantenimiento de oferta, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta o la constancia de haberla constituido, la cual se deberá individualizar utilizando el campo identificado en el sistema COMPR.AR para tal fin. Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en el División de Contaduría y Finanzas de la, sita en Piedras 141 - 4° Piso – Contaduría General del Ejército – C.A.B.A, en el horario de 0800 a 1230 horas. Asimismo, y conforme lo normado en el Artículo 39 de la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG), la misma podrá constituirse de las siguientes formas:

- ***En efectivo****: mediante depósito bancario a efectuarse en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Montserrat, a nombre de CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO – Cuenta Corriente Nro 113071/ – CBU 0110016720000113071814 o en su defecto a través de una transferencia bancaria, debiendo adjuntarse con la oferta la respectiva boleta de depósito.*
- ***Con cheque*** *certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del ENTREGA donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.*
- ***Con títulos públicos*** *emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.*
- ***Con aval bancario*** *u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y*

Comercial de la Nación.

- ***PÓLIZAS ELECTRÓNICAS DE SEGURO DE CAUCIÓN**, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la CONTADURIA GENERAL DEL EJÉRCITO – PIEDRAS 141 -CABA - CUIT: 30-54669051-9, con la correspondiente intervención por parte de ese Organismo, dando validez a la misma.*
- ***Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles** que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.*
- ***PAGARÉS A LA VISTA:** Deberá contener como mínimo lo siguiente; número de proceso, tipo de garantía, pagadero en CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO – DIVISION CONTADURIA Y FINANZAS – PIEDRAS 141 – 4TO PISO – CABA, firma y aclaración en letra legible y/o sello y fecha y lugar de emisión, en los términos previstos en el Decreto/Ley 5965/1963. Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.*
- La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.
- Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

2. **DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – PERSONA HUMANA – PERSONA JURÍDICA** de acuerdo a lo normado por el artículo 1º del Decreto 202/17 y sus subsiguientes, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.

   Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. ***Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta***.

   A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

- **Funcionario con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:**

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
ContaduríaGeneral del Ejercito	CY Int	SANTIAGO NUÑEZ	Director de la Contaduría General de Ejército

- **Funcionario con competencia para adjudicar y/o declarar fracasado el procedimiento:**

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
ContaduríaGeneral del Ejercito	CY Int	SANTIAGO NUÑEZ	Director de la Contaduría General de Ejército

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses –

PLIEG-2026-89935290-APN-CGE#EA

Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."

En cumplimiento con lo establecido en la Comunicación General ONC N° 7, la Declaración Jurada de Intereses (DJI) debe presentarse junto con la OFERTA y en SIPRO. Es decir, son dos presentaciones diferenciadas.

Los oferentes deben necesariamente cumplir con ambas, por separado, aunque sendos trámites se lleven a cabo a través de la Plataforma "Trámites a Distancia". A saber:

a) **SIPRO**: ingresar al "TAD", luego de realizar la preinscripción en COMPR.AR y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

b) **OFERTA**: Ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA.

A todo evento, deberá tenerse presente que el hecho de tener la DJI actualizada en SIPRO no exime de su presentación junto con la oferta ni viceversa, es decir, presentar la DJI con la oferta no dispensa al interesado de la carga de presentarla en SIPRO y actualizarla, conforme la normativa vigente.-

3. Planilla de Funcionarios. (Anexo 1 del PByCP).

4. Constancia de Visita Técnica. El presente documento se constituirá en un elemento determinante al momento de la evaluación de las ofertas presentadas. (Anexo 2 del PByCP).

5. Declaración Jurada - SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS Decreto 312/2010 (Anexo 3 PByCP).

6. Antecedentes de trabajos similares: Deberán estar individualizados por renglón cotizado.

7. Programa Tentativo de Ejecución de Obras: el mismo pondrá de manifiesto como desarrollará las tareas, teniendo en cuenta además el plazo de ejecución, dentro de los horarios y días habilitados para realizarlas.

8. Deberá presentar Estructura de Costos. El mismo será un factor determinante para considerar si la oferta será cumplida de forma debida, de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente (Articulo 69 del Decreto 1030/2016), además de los materiales utilizados y calidad ofrecida, que servirán de parámetros para coadyuvar en el desarrollo del programa tentativo de ejecución de obras, requerido en el párrafo anterior.

c. CLASES DE GARANTIAS (DE CORRESPONDER) (Artículo 78° -Decreto 1030/2016)

- De mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%). En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. Podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el **Artículo 3. Inciso b. apartado III del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares**.
- De cumplimiento de contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. Podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el **Artículo 3. Inciso b. apartado III del presente Pliego de Bases y Condiciones** Particulares, conforme lo normado en el Artículo 77 del Decreto 1030/2016, Articulo 41 de la Disposición ONC N° 62 – E/2016, Articulo 37 de la Disposición ONC N° 63 – E/2016 y Articulo 16 de la Disposición ONC N° 65 –E/2016.
- De impugnación: El importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, en concordancia con lo establecido en el **Artículo 8° del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN).**

ARTÍCULO 4°- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto apertura. Si el oferente no manifestara en forma expresa y fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente si no manifestare su voluntad de la manera indicada, conforme lo normado en el Artículo 54 de la Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 5°- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

Cuando la documentación respaldatoria presentada o adjuntada en formato digital por el oferente tuviera defectos formales, el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlo dentro del término de TRES (3) días, si no fuere subsanado en el plazo establecido, la Comisión procederá conforme lo normado en el Artículo 67 de la Decreto 1030/2016, en los términos oportunamente indicados en la Comunicación General ONC N° 29 del 7 de diciembre del 2021 (CGEOR-2021-29-APN-ONC#JGM) y Comunicación General ONC N° 07/2023 (CGEOR-2023-7-APN-ONC#JGM).

ARTÍCULO 6°- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los supuestos previstos en el **Artículo 66 del Decreto 1030/2016 y su modificatoria Decreto 811/2022:**

a. Cuando contenga documentación o información falsa o adulterada.

b. Cuando fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, a excepción de la causal prevista en su inciso f), que se regirá por lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto 1030/2016.

c. Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en los artículos 16 del Decreto Delegado N° 1023/01 y 68 del presente reglamento.

d. Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g. Si contuviera condicionamientos.

h. Si contuviera cláusulas en contraposición con las disposiciones que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

i. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

j. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

k. Por incurrir en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

Todas las causales de desestimación antes enumeradas serán evaluadas por la Comisión Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluación.

ARTÍCULO 7°- CRITERIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

Se considerará para la evaluación:

a. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por Ley, el Decreto 1030/2016, normas reglamentarias,Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego.
b. Obligaciones tributarias y/o previsionales.

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta presentada como admisible y formar parte del orden de mérito, las firmas participantes no deberán registrar deuda ante la AFIP. Dichas consultas serán efectuadas a través del Sistema COMPR.AR.

c. La admisibilidad de la oferta y la conveniencia económica para el Estado Nacional.
d. La idoneidad del oferente, la calidad de lo ofertado y las respectivas demás condiciones de la oferta.
e. Antecedentes negativos en materia contractual con la Fuerza y con la Administración Pública Nacional (cumplimientosfuera de término, intimaciones por problemas de entrega informados por las unidades requirentes, etc).
f. En caso de producirse empate se procederá de acuerdo al Artículo 70 del Decreto 1030/2016.
g. Constancia de Vista de las instalaciones y locales.
h. Cumplimiento de lo estipulado en la Memoria Descriptiva y Especificación Técnica.

ARTICULO 8°- IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Para el caso en que el impugnante fuera alguien que no revisten la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglóno los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, o bien cuando lo que se impugnare no fuera uno o más renglones específicos, sino sobre cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación, en ambos casos, será equivalente en **PESOS NUEVE MILLONES CON 00/100 ($ 9.000.000,00),** conforme lo normado en el *Artículo 78 del Decreto 1030/2016, Articulo 29 de la Disposición ONC N° 62 – E/2016, Artículos 31 y 32 de la Disposición ONC N° 63 –E/2016.*
No se aceptarán presentaciones impugnatorias en formato físico (papel), vía fax, por correo electrónico u otras que no sean por la vía especificada.

ARTÍCULO 9° - PLAZO Y LUGAR DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

a. **Plazo:** El cumplimiento del contrato deberá estar finalizado, dentro de los **NOVENTA (90) días corridos,** contados a partir de Perfeccionamiento del documento contractual, mediante el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.
b. **Lugar de trabajo**: Instalaciones de la Contaduría General del Ejército, Piedras 141 – CABA. Según APENDICE I de la Especificación Técnica.

ARTÍCULO 10°- RECEPCIÓN

La Comisión de Recepción procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 88 del Decreto 1030/2016 y Artículo 54° del PUBCG.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir de la recepción de losservicios, según lo establecido en el Artículo 89 del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 11°- COMUNICACIONES

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios establecidos en el Artículo 7 del Decreto 1030/2016, Artículo 2 del Anexo I a la Disposición ONC N° 62 – E/2016, Artículo 2 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG) y Artículo 4 del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016.

La notificación electrónica se realizará a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

"El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento de selección del contratista, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones y para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones" *(párrafo agregado por el Artículo 7° de la Disposición 6-E/2018 de la ONC).*

ARTÍCULO 12°- ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES

El estado Nacional canaliza los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única de Tesoro (CUT). De este modo, los pagos que realiza el Tesoro nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen - Artículo 33 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG).

IMPORTANTE: El proveedor deberá iniciar los trámites de Alta o Actualización con la antelación pertinente a los efectos de encontrase dado de alta y con todos los datos actualizados en el período de Evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 13°- ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, como así también las muestras presentadas, de corresponder, y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

La adjudicación será notificada a/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR.

En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar – como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato – el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario.

ARTÍCULO 14° -PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la orden de compra al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR.

La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

ARTÍCULO 15°- FACTURACIÓN, PAGO Y MONEDA DE PAGO

La facturación y el correspondiente pago se regirán por lo normado en los Artículos 90 y 91 del Decreto 1030/2016 yArtículos 46 y 47 del PUBCG.

La factura electrónica se deberá enviar al correo electrónico licitaciones.saf@gmail.com, a nombre de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO, CUIT: 30-54669051-9, Dirección: PIEDRAS 141 - C.A.B.A., condición EXENTO y una vez que conforme la recepción de entrega de los efectos, iniciará el proceso de pago.

Respecto al IVA: reviste el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación y a lasResoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

Por Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en la Mesa Contabilidad de la División de Contaduría y Finanzas – Contaduría General del Ejército, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

Los pagos se efectuarán en la moneda establecida para el presente proceso, de acuerdo a lo previsto en el Articulo 92 del Decreto 1030/2016 y Artículo 48 del PUBCG.

ARTÍCULO 16° - RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA ADJUDICATARIA

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la entrega de los efectos.

Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Estado Nacional y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.

ARTÍCULO 17°- PENALIDADES Y SANCIONES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el Artículo 29 delDecreto Delegado N° 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en los Artículos 102 y 110 del Decreto 1030/2016 y Artículo 62° de la Disposición 63- E/2016 (PUBCG).

ARTÍCULO 18°- COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ambas partes quedan sometidas a los Tribunales Federales con asiento enla Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder, debiendo fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de todo tipo de comunicación.

ARTÍCULO 19°- FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN

La Autoridad competente podrá:

a) Dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
b) Aumentar o disminuir unilateralmente hasta un 20 % el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, conforme al Artículo 12, Inciso b) del Decreto Delegado Nro. 1023/01.
c) En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder

el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.

El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original.

ARTÍCULO 20°- DOCUMENTACIÓN

Toda documentación que sea presentada mediante fotocopia podrá ser certificada por la Autoridad Militar de la DIVISION CONTADURIA Y FINANZAS, días hábiles y en el horario de 09:00 a 12:00 hs y hasta UN (1) día hábil de antelación a la fecha fijada para el acto de apertura, previo cotejo con el documento original. En caso de la documentación que fuera presentada mediante fotocopia simple, el oferente deberá proceder de acuerdo a lo establecido enel Artículo 27, inciso b. del Decreto 1759/72 – Procedimientos Administrativos.

ARTÍCULO 21°. - ORDEN DE PRELACIÓN.

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamenteexplicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a. Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b. Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.
c. El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional
d. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
e. El pliego de bases y condiciones particulares.
f. La oferta.
g. La adjudicación.
h. La orden de compra.

ARTICULO 22°.- CESIONES DE DERECHOS.

En lo referente a cesiones de derechos (artículos 1614 a 1631 del Código Civil y Comercial de la Nación) según lo establecido por la Directiva Técnica Nro 02/15 del Director de la CGE que expresa lo siguiente:

1.Cuando se ceda total o parcialmente un crédito a un tercero en los términos establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 1614 al 1631), la cesión deberá efectuarse mediante Escritura Pública.

2.La Notificación de la cesión al SAF-UD contratante se realizará también por Escritura Pública, presentando además el testimonio de la Cesión, duplicado de los certificados de retención entregados por el cesionario al cedente y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano, en caso de corresponder si se tratara de extraña jurisdicción.

3. El plazo que transcurre entre la fecha de producida la cesión y la notificación de la misma, no debe ser superiores a los CINCO (05) días hábiles.

4. La Contaduría General del Ejército no actuara como agente de retención en virtud de lo normado en el artículo 14 de la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos Nro 830/00.

5.El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo actuado en el sistema operativo de

cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Padrón Único de Entes del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (SIDIF) administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.

Para el caso de dejar sin efecto una cesión de derechos, la misma, debe realizarse por Escritura Pública, notificándose la misma al SAF-UD contratante también por Escritura Pública. La notificación se hará mediante presentación del testimonio y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano en caso de corresponder si se tratara de extraña jurisdicción, en el mismo plazo que para la notificación de la cesión original".

ANEXOS

- ANEXO 1 – Planilla de Autoridades.
- ANEXO 2 - Constancia de Visita.
- ANEXO 3 - Sistema de Protección Integral de los Discapacitados Decreto 312/2010.
- Especificación Técnica para "OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EDILICIA A LA CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO

ANEXO 1 – – PLANILLA DE AUTORIDADES

- **Funcionario con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:**

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
ContaduríaGeneral del Ejercito	CY Int	SANTIAGO NUÑEZ	Director de la Contaduría General de Ejército

- **Funcionario con competencia para adjudicar y/o declarar fracasado el procedimiento:**

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
ContaduríaGeneral del Ejercito	CY Int	SANTIAGO NUÑEZ	Director de la Contaduría General de Ejército

ANEXO 2 – CONSTANCIA DE VISITA

Se certifica que el/la Sr/a:……..……..……. DNI Nro:……..……..……., representando a la empresa:…….. ……, ha realizado en el día de la fecha la visita de las instalaciones y locales del Organismo, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, correspondiente al Proceso de Compra Nro 84/41-0642-LPU26 **"**OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EDILICIA A LA CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO".

Se entrega en mano una copia original del presente Certificado para seradjuntado a la documentación respectiva y exigida.----------

CABA, de de 2026.

……
Autoridad Responsable

DATOS DEL INTERESADO

FIRMA COMERCIAL:……

CUIT:……..……

CARGO:…….

NOMBRE Y APELLIDO:……

DNI:……..……...

FIRMA:……..…..…….……..

ANEXO 3 – DECLARACION JURADA

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS **Decreto 312/2010**		
CUIT:		
Razón Social o **Nombre Completo:**		
DOMICILIO:		**Nº:**
PISO:	**DPTO:**	**TELEFONO:**
LOCALIDAD:	**PROVINCIA:**	**CÓDIGO POSTAL:**
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se compromete a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado, conforme con lo establecido por el Artículo 7º del Decreto 312/10.		
FIRMA		
ACLARACIÓN		
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO		
LUGAR Y FECHA		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EDILICIA PERTENECIENTE A LA CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO"

1. OBJETO

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer las condiciones técnicas mínimas para la ejecución de SEIS (06) obras de mantenimiento, refacción y adecuación edilicia en el edificio de la Contaduría General del Ejército, sito en la calle Piedras 141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y conservación del inmueble.

2. ALCANCE GENERAL

Los trabajos comprenden la provisión total de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, seguros, señalización, protección de áreas y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución y finalización de las obras.

Se incluye:

- Protección de sectores operativos y mobiliario existente
- Ejecución de trabajos en edificio en funcionamiento
- Retiro y disposición final de materiales y residuos
- Limpieza permanente y final de obra
- Coordinación con la Inspección de Obra

3. MARCO NORMATIVO

Los trabajos deberán ejecutarse conforme a:

- Decreto Nº 1023/2001
- Decreto Nº 1030/2016
- Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo
- Decreto Nº 351/79
- Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Normas IRAM aplicables
- Normativa vigente en materia de seguridad, higiene y medio ambiente

4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El contratista deberá:

a. Contar con ART vigente para todo el personal afectado
b. Poseer seguro de responsabilidad civil
c. Disponer de personal calificado
d. Presentar plan de trabajo y cronograma de ejecución
e. Cumplir con normas de seguridad e higiene
f. Adoptar medidas necesarias para no interferir con el normal funcionamiento del organismo

g. Ser responsable por daños ocasionados a instalaciones existentes
h. **Visita técnica obligatoria:** El oferente deberá efectuar una visita técnica obligatoria al lugar donde se desarrollarán los trabajos, en fecha y horario determinados por el Organismo Contratante.

   Durante la visita deberá realizar todas las mediciones, verificaciones, relevamientos y comprobaciones que considere necesarias para formular correctamente su oferta.

   Con la presentación de la oferta deberá adjuntarse la correspondiente Constancia o Certificado de Visita Técnica, firmado por la autoridad designada.

   No se reconocerán adicionales o mayores costos derivados de circunstancias que hubieran podido ser observadas o verificadas durante dicha visita.

i. **Programa de ejecución de los trabajos:** El oferente deberá acompañar su propuesta con un Programa Tentativo de Ejecución de Obra mediante gráfico tipo Gantt, indicando como mínimo:

   - Secuencia y duración de las tareas.
   - Etapas de ejecución.
   - Tareas previstas en simultáneo.
   - Dotación de personal prevista para cada etapa.
   - Oficios o especialidades involucradas.
   - Equipos y herramientas principales afectados.
   - Cronograma estimado de ingreso y acopio de materiales.
   - Plazo total comprometido para la ejecución.
   - La planificación deberá guardar relación razonable con la magnitud de los trabajos, los recursos declarados y el plazo previsto para su terminación.

j. **Capacidad operativa y personal:** El oferente deberá presentar una nómina del personal previsto para la ejecución de la obra, indicando funciones, oficio y/o especialidad.

   Podrá considerarse tanto personal permanente como personal específicamente contratado o comprometido para la ejecución del servicio, siempre que pueda acreditarse su efectiva disponibilidad al momento de comenzar los trabajos.

   La capacidad operativa, disponibilidad de recursos humanos y presencia de personal especializado podrán ser consideradas dentro de la evaluación técnica de las ofertas.

   En los trabajos que involucren distintas especialidades deberá garantizarse la disponibilidad del personal necesario para permitir la ejecución simultánea de tareas cuando el cronograma así lo requiera.

k. **Antecedentes y experiencia:** El oferente deberá acompañar antecedentes comprobables de trabajos de características similares ejecutados durante los últimos CINCO (5) años.

Se valorará especialmente la experiencia en:

- Refacción y mantenimiento integral de edificios.
- Obras desarrolladas en edificios administrativos o institucionales.
- Obras ejecutadas en sectores que permanecieron parcialmente operativos durante los trabajos.
- Trabajos de magnitud, complejidad o características técnicas similares al objeto de la contratación.

Los antecedentes deberán indicar, cuando resulte posible, comitente, objeto de los trabajos, fecha de ejecución, monto o magnitud de la intervención y documentación o contacto que permita su verificación.

La cantidad y similitud de los antecedentes presentados podrá ser considerada dentro de la evaluación técnico-económica de las ofertas.

l. **Calidad de materiales:** Todos los materiales, artefactos y elementos a incorporar deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado, debiendo cumplir con las normas IRAM, reglamentaciones y especificaciones que correspondan según cada rubro.

Cuando se indiquen marcas o modelos determinados, podrán admitirse productos equivalentes o superiores, siempre que el oferente acompañe documentación suficiente que permita comprobar sus prestaciones.

La Inspección podrá rechazar cualquier material que no corresponda con la muestra aprobada, presente defectos o no reúna las características técnicas exigidas.

m. **Responsable técnico y documentación:** El adjudicatario deberá designar una persona responsable por la coordinación general de los trabajos y por la comunicación con la Inspección de Obra.

Cuando la naturaleza de las tareas lo requiera, la documentación técnica, cálculos, instalaciones o intervenciones deberán encontrarse avalados por profesional competente y matriculado en la especialidad correspondiente.

La Inspección podrá requerir durante la ejecución memorias técnicas, esquemas, croquis, planillas, cálculos, fichas técnicas y demás documentación necesaria para verificar la correcta ejecución de los trabajos.

n. **Planos y documentación conforme a obra:** Cuando corresponda por las características de la intervención, el adjudicatario deberá realizar el relevamiento y documentación gráfica de los sectores afectados.

Finalizados los trabajos, podrá requerirse la presentación de documentación Conforme a Obra, reflejando las modificaciones e instalaciones efectivamente ejecutadas.

La misma deberá entregarse en formato PDF y, cuando sea solicitado, en formato editable compatible con AutoCAD (.DWG o equivalente).

La entrega de esta documentación podrá establecerse como requisito previo para la recepción definitiva de los trabajos.

o. **Servicio integral y trabajos complementarios:** La contratación deberá considerarse bajo modalidad integral, quedando comprendidos dentro de la oferta todos los trabajos, materiales, insumos, herramientas, equipos, medios auxiliares, movimientos, desmontajes, adaptaciones, reparaciones y terminaciones necesarios para entregar cada sector completamente terminado y en condiciones normales de funcionamiento.

La falta de mención expresa de un elemento accesorio o tarea complementaria que resulte razonablemente necesaria para la correcta terminación de los trabajos no eximirá al adjudicatario de su ejecución.

p. **Funcionamiento del edificio y coordinación de tareas:** Los trabajos deberán ejecutarse procurando reducir al mínimo las interferencias con el funcionamiento habitual de las dependencias.

Las tareas de demolición, picado, perforación, corte u otras que generen polvo, ruido o vibraciones deberán coordinarse previamente con la Inspección de Obra.

Cuando resulte necesario, la ejecución deberá organizarse por etapas o sectores, previendo los recursos humanos y materiales suficientes para mantener el cumplimiento del plazo comprometido.

q. **Higiene y seguridad:** El adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Riesgos del Trabajo.

El personal afectado deberá contar con los elementos de protección personal correspondientes y con la documentación laboral y cobertura exigible para las tareas a desarrollar.

La firma contratista deberá prever señalización, delimitación, protección de circulaciones, protección de elementos existentes y todos los medios necesarios para desarrollar las tareas en condiciones seguras.

r. **Inspección y controles:** La Inspección de Obra podrá efectuar controles durante cualquier etapa de ejecución y solicitar mediciones, pruebas, ensayos, muestras o verificaciones sobre materiales y trabajos ejecutados por el Grupo Mantenimiento de la Contaduría General del Ejercito.

Cuando existan instalaciones o trabajos que posteriormente queden ocultos, podrá requerirse su inspección y aprobación antes del cierre de paredes, pisos, cielorrasos, revestimientos u otros elementos.

Toda tarea que no reúna las condiciones técnicas o de terminación previstas deberá ser corregida por el adjudicatario sin costo adicional.

s. **Limpieza y retiro de residuos:** El adjudicatario deberá mantener permanentemente ordenado el sector de trabajo.

Se deberá realizar el retiro periódico de escombros, embalajes, sobrantes y residuos generados por la obra, evitando acumulaciones innecesarias dentro de las instalaciones.

Finalizados los trabajos se efectuará una limpieza integral, dejando los sectores intervenidos en condiciones inmediatas de uso.

t. **Garantía:** Los trabajos ejecutados deberán contar con una garantía mínima de DOCE (12) meses, computados desde la recepción definitiva.

La garantía comprenderá defectos de ejecución, colocación, instalación, fijación, terminación y cualquier otro vicio atribuible a los trabajos realizados.

Ante la comunicación de una falla comprendida dentro de la garantía, el adjudicatario deberá brindar respuesta dentro de un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles.

Los materiales, mano de obra, herramientas, traslados y demás costos necesarios para solucionar los defectos cubiertos por la garantía serán por cuenta exclusiva del adjudicatario.

u. **Recepción de los trabajos:** La recepción definitiva quedará condicionada a:

- La ejecución completa de las tareas contratadas.
- El correcto funcionamiento de instalaciones y elementos incorporados.
- La aprobación de las terminaciones por parte de la Inspección.
- La subsanación de observaciones o defectos detectados.
- El retiro total de materiales sobrantes y residuos.
- La limpieza final del sector.
- La entrega de la documentación técnica requerida.
- La presentación de la correspondiente garantía escrita.

5. INSPECCIÓN DE OBRA

La Inspección de Obra será ejercida por personal Grupo Mantenimiento de la Contaduría General del Ejército, quien tendrá facultades para supervisar, aprobar o rechazar los trabajos ejecutados.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS POR RENGLONES

a) <u>SECTOR TERRAZA / DECK DEL GIMNASIO – UBICACIÓN SEGÚN APENDICE I</u>

Renglón 01 - 3.3.1-3181.2 - CONSTRUCCION DE ENTREPISOS; DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE ENTREPISOS, CRITERIO SOCIAL: DECRETO 312/2010

Trabajos preliminares:

- Protección del área y delimitación del sector.

Demoliciones:

- Retiro de deck existente.

Estructura:

- Revisión, reparación y nivelación de base estructural.

Ejecución:

- Provisión e instalación de deck de madera (lapachoo equivalente)
- Fijación estructural
- Colocación de Toldo rebatible de brazos invisibles
- Lijado y terminación

Protección:

- Aplicación de protector tipo lasur de primera calidad.

Madera para deck:

La madera a proveer deberá ser nueva, seleccionada, apta para uso exterior y tránsito frecuente, tipo lapacho.

El oferente deberá indicar en su propuesta:

- Especie de madera ofertada.
- Procedencia.
- Sección y dimensiones de las tablas.
- Tipo de secado.
- Tratamiento o preservación aplicada.
- Sistema de fijación propuesto.
- Producto protector y terminación final.

No se admitirán piezas con deformaciones excesivas, rajaduras significativas, ataques biológicos, pudrición, defectos estructurales o condiciones que comprometan la estabilidad y durabilidad del solado.

Revisión y refuerzo de estructura existente:

Una vez desmontado el deck actual, deberá efectuarse una inspección integral de la estructura de apoyo, verificando:

- Estado de tirantes y perfiles.
- Apoyos.
- Fijaciones.
- Anclajes.
- Nivelación.
- Rigidez.
- Corrosión o deterioro.
- Sectores con movimientos o deformaciones.
- Condiciones de escurrimiento y ventilación inferior.

Los elementos deteriorados deberán ser reparados, reforzados o sustituidos según corresponda antes de iniciar la colocación del nuevo solado.

Cuando la magnitud de los refuerzos o modificaciones estructurales lo justifique, la Inspección podrá requerir memoria técnica, detalles constructivos y/o verificación suscripta por profesional competente.

Fijaciones y montaje del deck

La colocación deberá ejecutarse mediante tornillería y elementos de fijación aptos para exposición exterior y compatibles con la especie de madera utilizada.

Deberán respetarse las separaciones necesarias entre tablas para permitir movimientos naturales de la madera, ventilación y evacuación de agua.

No se admitirán:

- Tornillos sobresalientes.
- Fijaciones flojas.
- Puntas o elementos cortantes expuestos.
- Tablas con movimientos excesivos.
- Diferencias de nivel que puedan producir tropiezos.
- Cortes irregulares o terminaciones defectuosas.

Los extremos, encuentros y cambios de dirección deberán presentar terminación uniforme y prolija.

Humedad y acondicionamiento de la madera

Previo a su instalación, la madera deberá encontrarse en condiciones adecuadas para su utilización en exterior y suficientemente estabilizada respecto de las condiciones ambientales del lugar.

Cuando la Inspección lo requiera podrá verificarse el contenido de humedad mediante instrumental apropiado.

No deberá efectuarse la colocación de piezas excesivamente húmedas, deformadas o que evidencien condiciones que puedan generar movimientos, alabeos o separaciones prematuras una vez instaladas.

Tratamiento protector

Finalizada la colocación y preparación superficial, se aplicará protector, impregnante o lasur para madera tipo Cetol o equivalente de calidad igual o superior, apto para exposición exterior.

El oferente deberá acompañar ficha técnica del producto propuesto.

La aplicación comprenderá preparación, lijado, limpieza y las manos indicadas por el fabricante para obtener protección homogénea.

No se admitirán diferencias marcadas de absorción, sectores sin cubrir, acumulaciones de producto, chorreaduras o terminaciones desuniformes.

Toldo rebatible de brazos invisibles

Se deberá proveer e instalar un toldo rebatible de brazos invisibles de aproximadamente 5,00 m de ancho, adecuado para instalación exterior.

El oferente deberá acompañar información técnica donde se identifique:

- Fabricante o proveedor.
- Modelo o sistema ofertado.
- Dimensiones.
- Proyección o apertura.
- Características de brazos y estructura.
- Material y características de la lona.
- Sistema de accionamiento.
- Tipo de soportes y fijaciones.
- Garantía del conjunto.

Previo a la instalación deberá verificarse la aptitud de la superficie donde se realizarán los anclajes.

Las fijaciones deberán dimensionarse de acuerdo con las características del toldo, el soporte

existente y las solicitaciones propias de su utilización.

Cuando las condiciones del soporte o el sistema de anclaje así lo requieran, podrá solicitarse detalle técnico de fijación y verificación por profesional competente.

Finalizada la instalación deberán comprobarse apertura, cierre, regulación, estabilidad y correcto funcionamiento del conjunto.

Protección de baranda de terraza

Se deberán proveer e instalar placas transparentes destinadas al cerramiento y protección complementaria de la baranda existente, de aproximadamente 1,00 x 1,20 m, ajustándose las medidas definitivas mediante relevamiento en obra.

El oferente deberá presentar muestra y ficha técnica del material propuesto, indicando:

- Tipo de material.
- Espesor.
- Características de resistencia.
- Sistema de fijación.
- Tratamiento de bordes.
- Comportamiento previsto para uso exterior.

Las placas deberán colocarse mediante fijaciones seguras, evitando aristas cortantes, perforaciones defectuosas, movimientos, vibraciones o puntos de tensión que puedan ocasionar fisuras.

Los bordes deberán presentar terminación pulida y segura.

Prueba y recepción final

La recepción del sector quedará sujeta a una inspección integral que comprenda:

- Estabilidad del deck.
- Nivelación general.
- Estado y uniformidad de las tablas.
- Correcta ejecución de fijaciones.
- Terminación del tratamiento protector.
- Ausencia de elementos cortantes o sobresalientes.
- Estabilidad y funcionamiento del toldo.
- Seguridad de sus anclajes.
- Firmeza y terminación de las placas instaladas en la baranda.
- Limpieza y retiro de materiales sobrantes.

Toda observación deberá ser corregida con carácter previo a la recepción definitiva.

b) <u>SECTOR LAVADERO – UBICACIÓN SEGÚN APENDICE I</u>

RENGLON 02 - 3.3.1-5002.2 - MANT. Y REPAR. DE BAÑO; DESCRIPCION: MANT. Y REPAR. DE BAÑO, CRITERIO SOCIAL: DECRETO 312/2010 – LAVADERO ALOJAMIENTO SUBOFICIALES

Demoliciones:
Retiro de revestimientos en pisos y paredes.

Instalaciones:

- Revisión y reemplazo de cañerías
- Adecuación de desagües
- Pruebas de funcionamiento

Revestimientos:

- Colocación de cerámicos en pisos y paredes
- Zócalos y empastinado

Artefactos:

- Instalación de griferías nuevas

Pintura:

- Preparación y pintura de superficies

<u>Instalaciones de alimentación de agua</u>

Las cañerías, accesorios, uniones, válvulas y demás elementos que deban ser reemplazados serán nuevos, de primera calidad y aptos para instalaciones sanitarias de uso permanente.

El oferente deberá identificar el sistema de cañerías propuesto, indicando marca, línea, diámetros y características técnicas.

Todos los componentes deberán pertenecer a sistemas compatibles entre sí, no admitiéndose adaptaciones precarias, uniones improvisadas ni accesorios que comprometan la durabilidad o estanqueidad de la instalación.

<u>Prueba hidráulica y de estanqueidad</u>

Finalizada la instalación y antes del cierre de canaletas, paredes, pisos o colocación definitiva de revestimientos, deberá efectuarse una prueba de funcionamiento y estanqueidad de todos los tramos intervenidos.

La prueba se realizará con las instalaciones visibles y accesibles para su inspección.

No podrá procederse al cierre de superficies hasta obtener la conformidad de la Inspección de Obra.

Cuando sea requerido, la contratista deberá dejar constancia fotográfica y/o registro de las pruebas realizadas.

Cualquier pérdida detectada deberá ser corregida y la instalación nuevamente ensayada antes de autorizar su cierre.

Desagües y escurrimiento

Los desagües existentes deberán ser revisados integralmente, verificándose:

- Estado de cañerías y accesorios.
- Uniones y conexiones.
- Obstrucciones.
- Diámetros.
- Rejillas y bocas de desagüe.
- Pendientes.
- Correcto escurrimiento.

Finalizadas las intervenciones deberá realizarse una prueba de descarga y escurrimiento con agua, verificándose el funcionamiento simultáneo de los puntos correspondientes.

En las superficies destinadas al escurrimiento deberá garantizarse pendiente suficiente hacia rejillas y desagües, recomendándose una pendiente mínima del UNO POR CIENTO (1%), cuando las condiciones constructivas existentes lo permitan.

No se admitirán sectores que presenten acumulación permanente de agua una vez finalizados los trabajos.

Tratamiento de superficies expuestas a humedad

Una vez retirados los revestimientos existentes deberá verificarse el estado de carpetas, revoques, encuentros, pases de cañerías y demás sectores susceptibles de presentar humedad o filtraciones.

Los sectores deteriorados deberán sanearse completamente antes de recibir los nuevos revestimientos.

Cuando las condiciones encontradas lo requieran, deberá ejecutarse tratamiento impermeabilizante mediante producto cementicio, membrana impermeable o sistema equivalente de primera calidad, especialmente en:

- Encuentros piso-pared.
- Sectores próximos a desagües.
- Pasos de cañerías.
- Zonas donde se detecten antecedentes de humedad.
- Áreas sometidas habitualmente a lavado o presencia de agua.

Los productos propuestos deberán contar con ficha técnica y ser compatibles con los adhesivos y revestimientos posteriormente colocados.

Revestimiento de piso

El revestimiento cerámico destinado al piso deberá ser de primera calidad, apto para tránsito frecuente y antideslizante, adecuado para ambientes húmedos.

Como referencia técnica podrá requerirse una clasificación antideslizante R10 o superior, o prestación equivalente debidamente acreditada.

El oferente deberá identificar marca, modelo, dimensiones y características técnicas del producto propuesto.

La colocación deberá ejecutarse respetando:

- Pendientes hacia desagües.
- Alineación.
- Nivel.
- Juntas.
- Encuentros.
- Cortes.
- Terminaciones alrededor de rejillas y pases de instalaciones.

Los cortes visibles deberán efectuarse mediante herramientas apropiadas, procurando bordes regulares y terminaciones uniformes.

Revestimientos de paredes

Los revestimientos cerámicos de paredes deberán colocarse sobre superficies firmes, limpias, niveladas y correctamente preparadas.

Se verificará especialmente el aplomado, alineación de juntas, encuentros en esquinas,

terminaciones alrededor de griferías, cañerías, accesorios y demás interferencias.

Las juntas deberán ser tomadas con pastina apta para ambientes húmedos y de tonalidad aprobada previamente por la Inspección.

No serán admitidas piezas fisuradas, cachadas, desalineadas, huecas o deficientemente adheridas.

Griferías y accesorios sanitarios

Las griferías a proveer deberán ser nuevas, de primera calidad, aptas para uso institucional frecuente y contar con disponibilidad comercial de repuestos.

El oferente deberá indicar marca, modelo y características principales del producto ofertado.

La instalación comprenderá todos los accesorios, flexibles, conexiones, sellos, fijaciones y adaptaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Finalizada la instalación se deberá comprobar individualmente:

- Apertura y cierre.
- Caudal.
- Ausencia de pérdidas.
- Firmeza de fijaciones.
- Correcta conexión a las instalaciones existentes.

Reparación de cielorraso

Los sectores deteriorados del cielorraso deberán ser retirados hasta alcanzar material firme y estable.

Cuando resulte necesario efectuar reposiciones parciales mediante placas o sistemas de construcción en seco, los materiales utilizados deberán ser aptos para ambientes con presencia habitual de humedad.

Antes de proceder al cierre o terminación deberá verificarse que la causa que originó el deterioro haya sido solucionada.

Las superficies reparadas deberán presentar continuidad, nivelación y terminación similar a los sectores existentes.

Registro de instalaciones ocultas

Antes del cierre definitivo de canaletas, pisos o paredes, la contratista deberá realizar un registro fotográfico de las instalaciones sanitarias intervenidas, procurando identificar recorridos,

derivaciones, uniones y conexiones ejecutadas.

Finalizada la obra deberán incorporarse los recorridos modificados a la documentación Conforme a Obra prevista en las Condiciones Generales.

Prueba final y recepción

Previo a la recepción definitiva se realizará una comprobación conjunta del sector que incluirá, como mínimo:

- Funcionamiento de griferías.
- Ausencia de pérdidas.
- Correcto escurrimiento de los desagües.
- Descarga simultánea de los puntos intervenidos.
- Ausencia de acumulaciones de agua.
- Adherencia y estado de revestimientos.
- Correcta ejecución de juntas y sellados.
- Estado del cielorraso reparado.
- Terminaciones generales.

Toda anomalía detectada deberá ser reparada antes de la recepción definitiva.

c) SECTOR SANITARIOS DE SUBOFICIALES – UBICACIÓN SEGÚN APENDICE I

Renglón 03 - 3.3.1-5002.2 - MANT. Y REPAR. DE BAÑO; DESCRIPCION: MANT. Y REPAR. DE BAÑO, CRITERIO SOCIAL: DECRETO 312/2010 – BAÑOS CASINO DE SUBOFICIALES

Instalaciones cloacales:

- Reemplazo integral de cañerías
- Pruebas de estanqueidad

Revestimientos:

- Piso y paredes cerámicas
- Zócalos

Cielorraso:

- Provisión e instalación de cielorraso suspendido
- Instalación de luminarias

Equipamiento:

- Provisión e Instalación de sanitarios, lavatorios, mingitorios y griferías
- Provisión y Colocación de espejos y accesorios

Pintura:
Terminaciones generales.

Instalación cloacal

El sistema de desagüe cloacal deberá ejecutarse mediante cañerías y accesorios nuevos, de primera calidad, pertenecientes a sistemas sanitarios reconocidos y aprobados para el uso correspondiente.

El oferente deberá indicar marca, línea, diámetros y características técnicas del sistema propuesto.

Las nuevas instalaciones deberán contemplar todos los ramales, curvas, derivaciones, reducciones, bocas de acceso, conexiones, ventilaciones y accesorios necesarios para vincular correctamente inodoros, mingitorios, lavatorios y demás elementos sanitarios.

No se admitirán uniones improvisadas, piezas incompatibles entre distintos sistemas ni soluciones que dificulten posteriores tareas de mantenimiento.

Relevamiento y replanteo de instalaciones

Antes de comenzar los trabajos, el adjudicatario deberá efectuar un relevamiento de las instalaciones sanitarias existentes y verificar los recorridos, diámetros, pendientes, puntos de descarga y conexiones disponibles.

Previo a la ejecución definitiva deberá realizarse el correspondiente replanteo de los nuevos recorridos y puntos de conexión.

Las modificaciones significativas respecto de la instalación existente deberán quedar reflejadas posteriormente en la documentación Conforme a Obra.

Inspección obligatoria antes del cierre

Todas las cañerías, empalmes, derivaciones y conexiones ejecutadas deberán permanecer visibles y accesibles hasta ser inspeccionadas y aprobadas.

No podrá efectuarse el cierre de canaletas, carpetas, paredes, pisos o revestimientos sobre instalaciones nuevas sin conformidad previa de la Inspección de Obra.

Cuando una instalación sea cerrada sin la correspondiente inspección previa, podrá requerirse su reapertura para permitir la verificación.

Pruebas de funcionamiento y estanqueidad

Finalizada la instalación cloacal y antes del cierre de superficies deberán efectuarse pruebas de funcionamiento y estanqueidad.

Las pruebas deberán permitir verificar:

- Ausencia de pérdidas.
- Correcto escurrimiento.
- Funcionamiento de uniones y conexiones.
- Pendientes adecuadas.
- Ausencia de obstrucciones.
- Correcta descarga de los artefactos.
- Funcionamiento simultáneo de los distintos puntos sanitarios.

Toda anomalía deberá ser corregida y el sector nuevamente ensayado antes de autorizar el cierre.

Registro fotográfico de instalaciones ocultas

Antes del cierre de paredes y pisos, la firma contratista deberá realizar un registro fotográfico completo de las instalaciones ejecutadas.

El registro deberá permitir identificar recorridos, derivaciones, empalmes, conexiones a artefactos, bocas de acceso y demás elementos que posteriormente queden ocultos.

Dicha documentación deberá entregarse junto con el Conforme a Obra y constituirá parte de la documentación final del servicio.

Artefactos sanitarios y griferías

Los inodoros, mingitorios, lavatorios, griferías y accesorios a proveer deberán ser nuevos, de primera calidad y aptos para uso institucional frecuente.

El oferente deberá identificar:

- Marca.
- Modelo.
- Material.
- Dimensiones principales.
- Sistema de descarga o accionamiento.
- Características de las griferías.
- Disponibilidad comercial de repuestos.

Cuando sea requerido deberán presentarse muestras físicas, catálogos y/o fichas técnicas de los

elementos ofertados.

La instalación incluirá todas las fijaciones, válvulas, flexibles, sifones, conexiones, sellados y accesorios necesarios para dejar cada elemento completamente instalado y funcionando.

Mesada y lavatorios

La mesada deberá fabricarse e instalarse según las dimensiones resultantes del relevamiento definitivo del sector.

El oferente deberá identificar el material, espesor, sistema de apoyo y características de terminación propuestos.

Deberán contemplarse todos los cortes necesarios para lavatorios, griferías y pases de instalaciones, ejecutados mediante herramientas apropiadas.

La mesada deberá quedar correctamente nivelada, firmemente fijada y con todos sus encuentros contra paredes, lavatorios y demás elementos debidamente sellados.

No se admitirán bordes deteriorados, cortes irregulares, movimientos o sellados deficientes.

Revestimiento de pisos y paredes

Los revestimientos destinados al piso deberán ser de primera calidad, aptos para tránsito frecuente y adecuados para ambientes sanitarios.

Para el piso podrá requerirse característica antideslizante R10 o superior, o prestación equivalente, acompañada de la correspondiente documentación técnica.

La colocación deberá respetar niveles, pendientes, alineaciones, juntas y encuentros con artefactos y desagües.

Las piezas de pared deberán quedar correctamente aplomadas y alineadas.

Los cortes visibles deberán realizarse mediante herramientas adecuadas y presentar terminaciones regulares.

No serán aceptadas piezas fisuradas, huecas, desalineadas, deficientemente adheridas o con diferencias importantes de nivel.

Tratamiento de sectores húmedos

Una vez retirados los revestimientos existentes deberán inspeccionarse especialmente los sectores

afectados por humedad, pases de instalaciones y encuentros piso-pared.

Antes de la colocación de los nuevos revestimientos deberán sanearse completamente las superficies deterioradas.

Cuando resulte necesario, la Inspección podrá requerir tratamiento impermeabilizante mediante producto cementicio, membrana o sistema equivalente de primera calidad en sectores particularmente expuestos a humedad o filtraciones.

Cielorraso para ambiente sanitario

El cielorraso a instalar deberá utilizar materiales adecuados para sectores interiores con presencia habitual de humedad y vapor.

El oferente deberá identificar el sistema propuesto, incluyendo:

- Tipo y espesor de placa.
- Perfilería.
- Sistema de suspensión o fijación.
- Tratamiento de juntas.
- Terminación superficial.

Cuando se utilicen placas de roca de yeso en sectores susceptibles a humedad, deberán emplearse placas resistentes a la humedad o sistema técnicamente equivalente.

La estructura deberá quedar correctamente nivelada, rígida y preparada para recibir los artefactos de iluminación previstos.

Instalación de luminarias

Las luminarias embutidas deberán ser nuevas, de tecnología LED, aptas para el ambiente donde serán instaladas y de primera calidad.

El oferente deberá presentar ficha técnica indicando como mínimo:

- Potencia.
- Flujo luminoso.
- Temperatura de color.
- Tensión de alimentación.
- Dimensiones.
- Vida útil declarada.
- Grado de protección cuando corresponda.
- Garantía del fabricante.

La instalación comprenderá cableado, conexiones, cajas, fijaciones y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Finalizados los trabajos deberá realizarse una prueba completa de encendido y funcionamiento.

Coordinación entre instalaciones y terminaciones

El adjudicatario será responsable de coordinar las tareas de albañilería, instalaciones sanitarias, revestimientos, cielorraso y electricidad de manera que las intervenciones no se dañen entre sí ni generen posteriores roturas.

Los trabajos deberán planificarse de forma tal que las instalaciones ocultas sean ejecutadas, ensayadas e inspeccionadas antes de comenzar los correspondientes cierres y terminaciones.

Prueba integral previa a recepción

Antes de la recepción definitiva deberá efectuarse una prueba integral del sanitario en condiciones normales de utilización.

Como mínimo se verificará:

- Descarga de inodoros.
- Funcionamiento de mingitorios.
- Funcionamiento de lavatorios y griferías.
- Funcionamiento simultáneo de distintos artefactos.
- Ausencia de pérdidas.
- Ausencia de olores provenientes de conexiones defectuosas.
- Correcto escurrimiento de desagües.
- Firmeza de artefactos y mesadas.
- Sellado de encuentros.
- Funcionamiento de luminarias.
- Estado de cielorraso y revestimientos.
- Terminaciones generales.

Toda observación deberá ser corregida antes de otorgarse la recepción definitiva.

d) SECTOR TALLER – UBICACIÓN SEGÚN APENDICE I

Renglón 04 - 3.4.9-9949.1 - REMODELACION DE OFICINA; DESCRIPCION: REMODELACION DE OFICINA, CRITERIO SOCIAL: DECRETO 312/2010 – OFICINA GRUPO MANTENIMIENTO.

Trabajos generales:

- Instalación de cielorraso
- Colocación de luminarias LED

Pisos:

- Retiro y colocación de nuevo piso apto para uso intensivo

Equipamiento:

- Banco de trabajo
- Racks metálicos

Instalación eléctrica:

- Revisión integral
- Reemplazo de cableado y elementos
- Nuevos puntos eléctricos

Pintura:
Tratamiento y terminación de superficies.

Relevamiento de la instalación eléctrica

Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá efectuar un relevamiento integral de la instalación eléctrica correspondiente al sector, identificando como mínimo:

- Tablero y protecciones existentes.
- Circuitos de iluminación.
- Circuitos de tomacorrientes.
- Secciones de conductores.
- Canalizaciones.
- Cajas y derivaciones.
- Estado de llaves, tomas y conexiones.
- Puesta a tierra.
- Puntos que presenten deterioro, recalentamiento, conexiones deficientes o condiciones que requieran adecuación.

Las modificaciones propuestas deberán quedar reflejadas en la documentación técnica correspondiente.

Responsable de los trabajos eléctricos

Las tareas sobre instalaciones eléctricas deberán ser realizadas por personal con competencia técnica suficiente para la especialidad.

Cuando corresponda por las características de las modificaciones previstas, podrá requerirse que la documentación, verificaciones y/o intervención eléctrica sean avaladas por profesional o instalador matriculado competente.

Junto con la oferta podrá solicitarse la identificación del responsable de la especialidad y la documentación que acredite su formación o habilitación.

Adecuación de circuitos eléctricos

Los circuitos existentes deberán ser revisados y adecuados a las necesidades operativas del Taller.

El adjudicatario deberá verificar que la distribución prevista resulte compatible con las cargas conectadas y con el uso de herramientas y equipos propios del sector.

Cuando sea necesario deberán ejecutarse circuitos diferenciados para:

- Iluminación.
- Tomacorrientes de uso general.
- Puntos destinados a herramientas o equipos de mayor consumo.
- Otros consumos específicos que surjan del relevamiento.

No se admitirán ampliaciones realizadas mediante conexiones improvisadas, múltiples derivaciones precarias o elementos que comprometan la seguridad y confiabilidad de la instalación.

Conductores, canalizaciones y componentes

Todo conductor, canalización, caja, toma, llave, protección y accesorio nuevo deberá ser de primera calidad y cumplir con las especificaciones y reglamentaciones aplicables.

El oferente deberá identificar las principales marcas o líneas de componentes propuestos.

Los conductores deberán responder a las secciones requeridas según las cargas y protecciones correspondientes.

Las canalizaciones deberán quedar correctamente fijadas, alineadas, protegidas y dimensionadas para alojar los conductores sin generar esfuerzos indebidos.

Tableros y protecciones

Deberá verificarse la aptitud de las protecciones eléctricas existentes respecto de los circuitos intervenidos. Cuando corresponda deberán reemplazarse, incorporarse o redistribuirse:

- Interruptores termomagnéticos.

- Protección diferencial.
- Borneras.
- Barras.
- Elementos de conexionado.
- Identificación de circuitos.

Los nuevos elementos deberán ser compatibles con el tablero existente y adecuados a las características eléctricas de cada circuito.

La identificación final deberá permitir reconocer claramente los circuitos correspondientes a iluminación, tomacorrientes y demás consumos.

Nuevos puntos eléctricos

Los nuevos puntos eléctricos deberán ejecutarse en las ubicaciones que resulten del relevamiento definitivo y de la aprobación de la Inspección.

La provisión comprenderá la totalidad de cajas, conductores, canalizaciones, tomacorrientes, tapas, conectores, fijaciones y accesorios necesarios.

Los tomacorrientes destinados al sector de banco de trabajo deberán distribuirse procurando evitar el uso habitual de prolongadores o conexiones múltiples externas.

Ensayos y verificaciones eléctricas

Finalizadas las intervenciones deberán realizarse las verificaciones necesarias para comprobar el correcto funcionamiento y seguridad de la instalación.

Cuando corresponda, podrán requerirse comprobaciones de:

- Continuidad.
- Aislación.
- Polaridad.
- Puesta a tierra.
- Funcionamiento de protección diferencial.
- Actuación de protecciones.
- Tensión en los puntos instalados.
- Encendido y funcionamiento de luminarias.
- Correcto funcionamiento de tomacorrientes.

La Inspección podrá requerir la presentación de una planilla o protocolo de mediciones, identificando los ensayos efectuados y sus resultados.

Luminarias LED

Se deberán proveer e instalar OCHO (8) luminarias LED de luz blanco frío, destinadas a proporcionar iluminación uniforme y adecuada para las tareas desarrolladas en el Taller.

El oferente deberá acompañar ficha técnica de la luminaria propuesta indicando, como mínimo:

- Marca y modelo.
- Potencia.
- Flujo luminoso.
- Temperatura de color.
- Tensión de alimentación.
- Vida útil declarada.
- Dimensiones.
- Garantía del fabricante.

La distribución definitiva deberá procurar uniformidad lumínica sobre las superficies de circulación y trabajo.

Cielorraso

El sistema de cielorraso deberá ejecutarse mediante materiales nuevos y de primera

calidad. El oferente deberá indicar:

- Tipo de placa.
- Espesor.
- Sistema de perfilería.
- Sistema de suspensión o fijación.
- Tratamiento de juntas.
- Terminación superficial.

La estructura deberá prever correctamente la ubicación de luminarias, canalizaciones y demás instalaciones asociadas.

No se admitirán placas deformadas, desniveles apreciables, juntas abiertas, fisuras ni terminaciones defectuosas.

Piso de uso operativo

Suelos Antiestáticos y de Fácil Limpieza: Opta por pisos epóxicos o vinílicos de grado industrial. Evitan la acumulación de polvo, resisten la caída de aceites lubricantes y facilitan encontrar componentes o resortes microscópicos que puedan caer al suelo.

La base deberá encontrarse firme, limpia y nivelada antes de comenzar la colocación.

No serán aceptados sectores flojos, desniveles, piezas deficientemente adheridas ni terminaciones que puedan dificultar el movimiento seguro de personas, herramientas o equipos.

Banco de trabajo

El banco deberá ser construido a medida de acuerdo con el espacio disponible y las dimensiones que surjan del relevamiento definitivo.

Deberá contar con estructura reforzada y superficie adecuada para tareas habituales de

Taller. El oferente deberá presentar previamente:

- Croquis con dimensiones.
- Materiales propuestos.
- Sección de estructura.
- Características de la superficie de trabajo.
- Sistema de uniones.
- Sistema de apoyo y/o fijación.
- Terminación superficial.

Cuando la Inspección lo requiera podrá solicitarse una muestra de materiales o terminación antes de autorizar su fabricación definitiva.

El conjunto deberá quedar nivelado, estable y sin movimientos durante su utilización.

Racks metálicos reforzados

Los TRES (3) racks metálicos deberán ser aptos para almacenamiento de herramientas, materiales e insumos propios del sector.

El oferente deberá indicar:

- Dimensiones.
- Material de fabricación.
- Espesor o características de los perfiles.
- Cantidad de niveles.
- Capacidad de carga declarada por nivel.
- Sistema de armado.
- Sistema de fijación o estabilización.

Podrá requerirse ficha técnica, catálogo o documentación del fabricante que permita comprobar la capacidad de carga ofertada.

Los racks deberán quedar correctamente nivelados, estabilizados y, cuando resulte necesario por sus dimensiones y configuración, fijados a elementos resistentes del edificio.

Documentación Conforme a Obra

Finalizadas las modificaciones eléctricas deberá entregarse un esquema o plano Conforme a Obra donde se identifiquen, como mínimo:

- Tablero correspondiente al sector.
- Circuitos intervenidos.
- Circuitos nuevos.
- Ubicación de tomacorrientes.
- Ubicación de luminarias.
- Canalizaciones principales.
- Protecciones asociadas.

Cuando sea requerido, la documentación deberá entregarse en PDF y formato editable compatible con AutoCAD (.DWG o equivalente).

Prueba integral y recepción

Previo a la recepción definitiva deberá efectuarse una comprobación general del Taller. Como mínimo se verificará:

- Funcionamiento de las ocho luminarias.
- Funcionamiento de todos los nuevos puntos eléctricos.
- Correcta identificación de circuitos.
- Funcionamiento de las protecciones.
- Terminación del cielorraso.
- Estado y nivelación del piso.
- Estabilidad del banco de trabajo.
- Estabilidad y montaje de los tres racks.
- Terminaciones de pintura.
- Orden y limpieza general.

Las deficiencias detectadas deberán ser corregidas antes de otorgarse la recepción definitiva.

e) SECTOR 5TO PISO – ACTUALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA – UBICACIÓN SEGÚN APENDICE I

Renglón 05 - 3.3.1-2041.1 - ALBAÑILERIA; DESCRIPCION: ALBAÑILERIA – REMODELACION DE COCINA

Comprende la adecuación integral del sector terraza, incluyendo nuevo acceso, construcción de parrilla, instalaciones y terminaciones.

Secuencia Constructiva

Relevamiento y preparación

- Relevamiento general
- Verificación de niveles y pendientes
- Definición de ubicación de elementos

Demoliciones

- Retiro de ventana
- Demolición de antepecho
- Adecuación de vano

Nuevo acceso

- Instalación de carpintería de aluminio
- Colocación de vidrio de seguridad
- Sellado e impermeabilización

Escalones

- Construcción estructural
- Terminación antideslizante

Parrilla

- Base de mampostería
- Leñero inferior
- Construcción de hogar

Revestimiento

- Ladrillos refractarios
- Morteros resistentes

Equipamiento

- Parrilla metálica elevable
- Brasero y bandeja

Chimenea

- Conducto de evacuación
- Sombrerete y sistema antichispas
- Adaptación estructural

Complementos

- Mesa lateral
- Mesada

Instalación eléctrica

- Luminarias exteriores
- Tomacorrientes protegidos

Finalización

- Instalación de grill
- Prueba de funcionamiento
- Limpieza final

f) INSTALACIÓN DE TANQUES EN TERRAZA, ADECUACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y ELECTROMECÁNICO – UBICACIÓN SEGÚN APENDICE I

Renglón 06 - CONST. DE TANQUE DE AGUA; DESCRIPCION: SERVICIO

Comprende la provisión e instalación de sistema de almacenamiento de agua con estructura metálica y conexiones.

Secuencia Constructiva

Adecuación del sistema de bombeo cloacal

- Relevamiento del sistema existente.
- Intervención sobre cañerías de impulsión.
- Instalación de dos válvulas de retención de bronce Ø 3", en posición vertical.
- Verificación de funcionamiento hidráulico.

Construcción de tapa de pozo cloacal

- Fabricación de estructura metálica en hierro ángulo.
- Incorporación de refuerzos estructurales.
- Colocación de chapa antideslizante.
- Aplicación de pintura antióxido y terminación con esmalte sintético.

Reparación de piso

- Demolición de sectores dañados.
- Ejecución de contrapiso con mezcla de cemento, arena, cal y cascote.
- Nivelación y terminación superficial.

Tablero eléctrico de comando

- Provisión de tablero eléctrico completo.
- Montaje de sistema de arranque y protección.
- Instalación de componentes de primeras marcas.
- Verificación de funcionamiento eléctrico.

Sistema de tanques en terraza

- Construcción de base estructural con perfiles doble "T".
- Anclaje y refuerzo estructural.
- Instalación de tres tanques de 1.500 litros (capacidad total 4.500 L).

Conexiones hidráulicas

- Vinculación al sistema existente.
- Instalación de cañerías, válvulas y accesorios.
- Prueba de estanqueidad y funcionamiento.

Sistema automático de carga

- Instalación de flotante automático.
- Incorporación de electroválvula.
- Regulación del nivel de llenado.
- Ensayo de funcionamiento integral.

Reparación de tanque cisterna

- Identificación de filtraciones.
- Aplicación de mortero impermeabilizante.
- Respeto de tiempos de fraguado.
- Aplicación de dos manos de impermeabilizante.

Terminación y entrega

- Verificación integral del sistema hidráulico y eléctrico.
- Pruebas de funcionamiento general.
- Ajustes finales.
- Limpieza del sector.
- Entrega en condiciones operativas.

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DE EVALUACIÓN

Inscripción y habilitación como proveedor

El oferente deberá encontrarse debidamente inscripto y habilitado en los sistemas de proveedores correspondientes a la Administración Pública Nacional y contar con la información registral, fiscal y societaria actualizada al momento de la evaluación.

Deberá encontrarse en condiciones de operar mediante el sistema COMPR.AR y mantener actualizada la información correspondiente en SIPRO, cuando resulte aplicable.

Situación fiscal y antigüedad en el rubro

El oferente deberá presentar Constancia de Inscripción vigente ante ARCA, de la cual surjan actividades compatibles con el objeto de la contratación.

A efectos de evaluar experiencia y permanencia en la actividad podrá considerarse la antigüedad acreditada desde la fecha de inicio de actividades.

Dotación y capacidad operativa

A efectos de acreditar capacidad operativa, el oferente deberá presentar planilla con nómina del personal disponible para la ejecución del servicio, indicando oficio, especialidad, títulos, cursos, matriculas y/o certificaciones correspondientes.

Podrá solicitarse documentación respaldatoria mediante nómina de personal y/o Formulario F.931 de ARCA, según corresponda.

Cuando el personal a afectar sea contratado específicamente para la ejecución de la obra, podrá requerirse documentación que acredite su disponibilidad al momento del inicio de los trabajos.

Antecedentes comprobables

El oferente deberá acompañar antecedentes certificados de trabajos de características similares realizados durante los últimos CINCO (5) años.

Los antecedentes deberán ser presentados junto con la oferta y contar con documentación suficiente para permitir su verificación.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total de ejecución será determinado en el pliego particular, estimándose una duración de NOVENTA (90) días corridos.

9. GARANTÍA

El contratista deberá garantizar:

- Trabajos generales: DOCE (12) meses
- Instalaciones sanitarias: DOCE (12) meses
- Impermeabilización: mínimo VEINTICUATRO (24) meses

10. LIMPIEZA Y ENTREGA

El contratista deberá realizar la limpieza final de cada sector, retirando residuos y dejando las áreas en condiciones aptas para su uso inmediato.

11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a las buenas prácticas constructivas, respetando indicaciones de la Inspección de Obra y garantizando calidad, seguridad y durabilidad.

ANEXOS

- APENDICE I - PLANILLA DE UBICACIÓN Y PLANOS

APENDICE I – PLANILLA DE UBICACIÓN DE OBRAS


RENGLON	DESCRIPCION	PISO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION DE ENTREPISOS; DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE ENTREPISOS, CRITERIO SOCIAL: DECRETO 312/2010	AZOTEA	SECTOR TERRAZA / DECK DEL GIMNASIO
2	MANT. Y REPAR. DE BAÑO; DESCRIPCION: MANT. Y REPAR. DE BAÑO, CRITERIO SOCIAL: DECRETO 312/2010	1ER SUBSUELO	SECTOR LAVADERO
3	MANT. Y REPAR. DE BAÑO; DESCRIPCION: MANT. Y REPAR. DE BAÑO, CRITERIO SOCIAL: DECRETO 312/2010	1ER SUBSUELO	SECTOR SANITARIOS DE SUBOFICIALES
4	REMODELACION DE OFICINA; DESCRIPCION: REMODELACION DE OFICINA, CRITERIO SOCIAL: DECRETO 312/2010	1ER SUBSUELO	SECTOR TALLER
5	ALBAÑILERIA; DESCRIPCION: ALBAÑILERIA	5TO PISO	ACTUALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA
6	CONST. DE TANQUE DE AGUA; DESCRIPCION: SERVICIO	AZOTEA	INSTALACIÓN DE TANQUES EN TERRAZA

APENDICE I – PLANOS

CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO

Piedras 141

Azotea

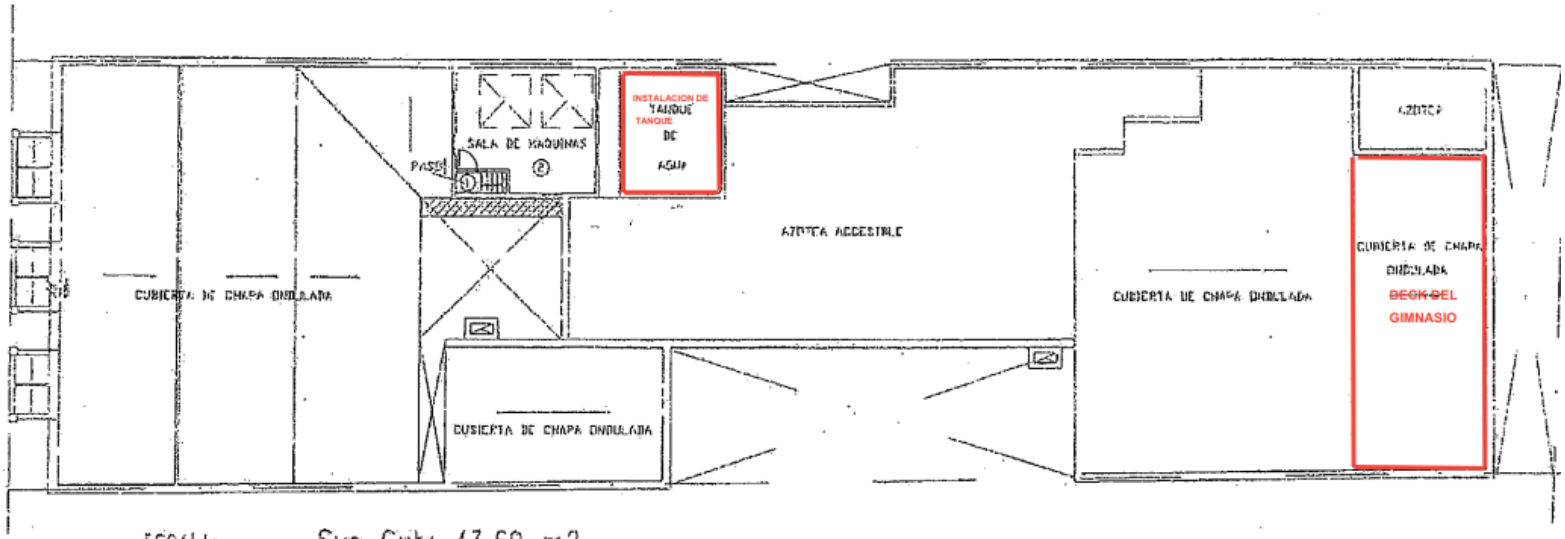

ESCALA:

Sup Cub: 43,69 m2


Fecha : 22 Mayo 2025

Técnica Superior en Seguridad e Higiene
A/C Reyes Yolanda

CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO

Piedras 141


1er Subsuelo

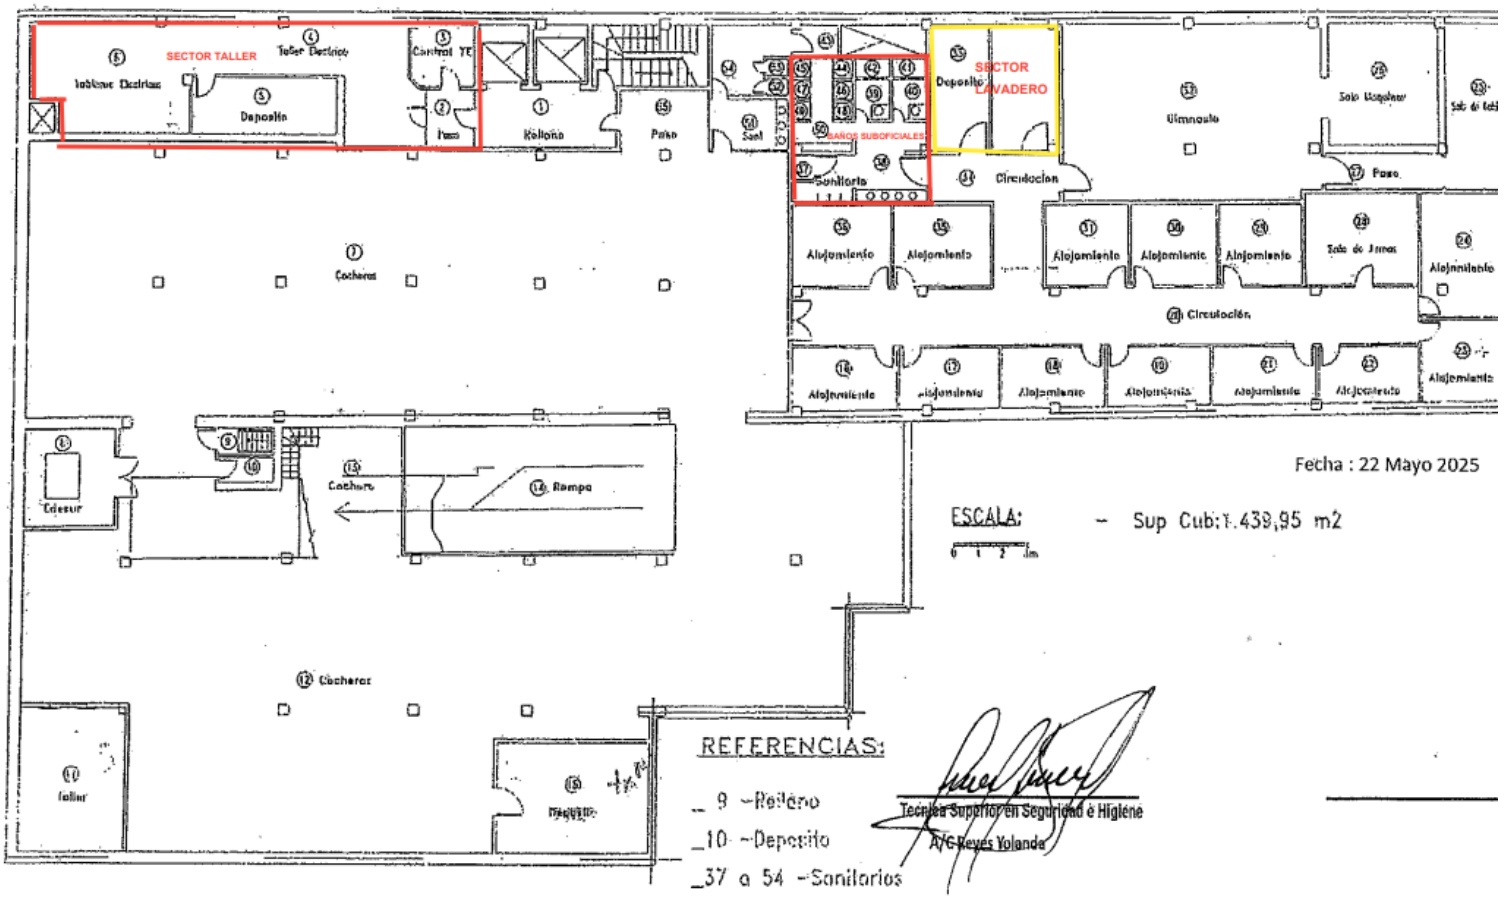

CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO

Piedras 141

Piso 5 to

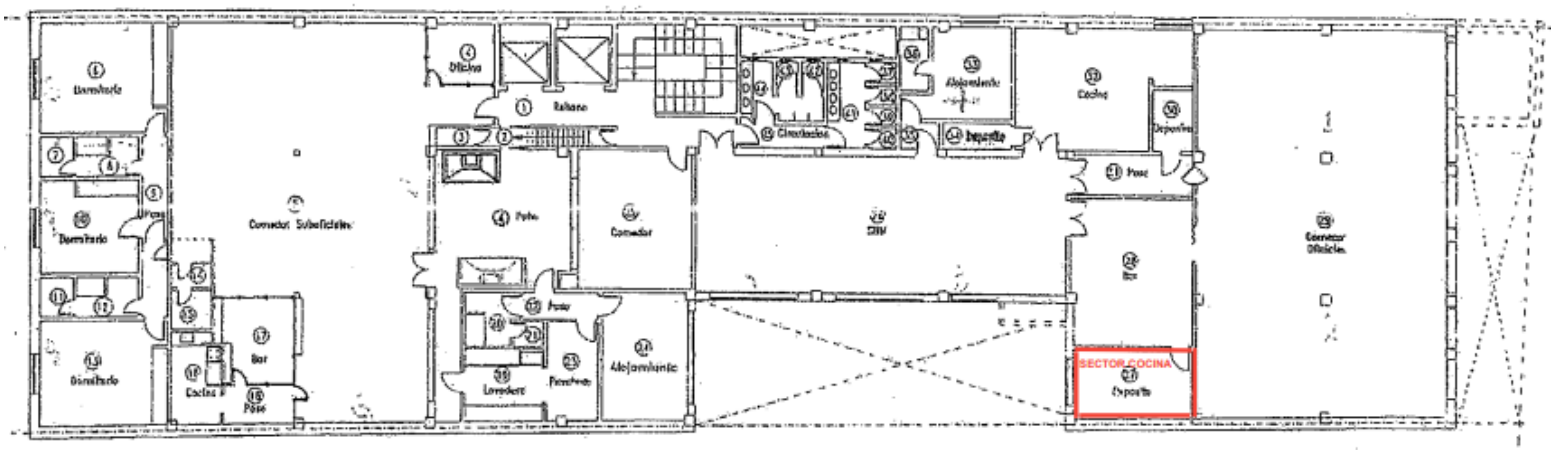

ESCALA: 0 1 2 3m

- Sup Cub: 813,44 m2

QUINTO PISO

Fecha : 22 Mayo 2025

REFERENCIAS:

2 y 35 - Paso
3 - Depósito
7-8-11-12-14-15 - Sanitarios
20-21-35 al 44 - Sanitarios

Técnica Superior en Seguridad e Higiene
A/C Reyes Yolanda

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EDILICIA PERTENECIENTE A LA CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 34 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.14 13:24:09 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.14 13:24:10 -03:00

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-89935290-APN-CGE#EA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - PROCESO DE COMPRAS 84/41-0642-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 50 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.15 17:13:57 -03:00

Jorge Eduardo Caceres
Sargento
Contaduría General del Ejército
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.15 17:13:57 -03:00