DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Departamento de Compras

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TIPO: LICITACIÓN PÚBLICA	Nº 21-0020-LPU26	EJERCICIO:2026
CLASE: ETAPA ÚNICA NACIONAL		
MODALIDAD: SIN MODALIDAD		
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: EX-2026-42332251- -APN-DCPYS#DNM		
RUBRO COMERCIAL: CONSTRUCCIÓN		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SAN LUIS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.		
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO		
MAIL INSTITUCIONAL: contrataciones@migraciones.gob.ar.		

CONSULTAS

Lugar/Dirección	**Plazo y Horario**
ELECTRÓNICAMENTE EN EL PORTAL "COMPR.AR"	Hasta el día de, a las horas

VISITA DE INSTALACIONES

Lugar/Dirección	**Día y Hora**
La visita deberá coordinarse con la Delegación San Luis dependiente de la Dirección de Delegaciones al teléfono móvil 2664 37-8755, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas o mediante correo electrónico pmascareño@migraciones.gob.ar	Hasta el día de, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	**Plazo y Horario**
ELECTRÓNICAMENTE EN EL PORTAL "COMPR.AR"	Hasta el día de , a las horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	**Día y Hora**
ELECTRÓNICAMENTE EN EL PORTAL "COMPR.AR"	El día de , a las horas.

El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y toda la documentación relativa a este procedimiento, podrán ser obtenidos con el fin de realizar consultas o presentarse a cotizar, en el portal: https://comprar.gob.ar denominado "COMPR.AR", por medio del cual funciona el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, conforme la Disposición N° 65/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la *JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.*

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SAN LUIS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

ARTÍCULO 2°.- RETIRO Y CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encontraran a disposición de los interesados para su consulta y descarga gratuita desde el sitio de internet https://comprar.gob.ar/ o en el que en un futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que en cada caso corresponda, a partir de la difusión de su convocatoria. Cualquier persona podrá tomar vista o descargar los aludidos documentos desde el sistema electrónico de contrataciones. No será requisito para presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber descargado los pliegos del sitio de internet, no obstante, quienes no los hubiesen descargado no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición N° 63/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Las consultas al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y/o a sus Anexos podrán efectuarse a través del portal "COMPR.AR" https://comprar.gob.ar (de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 1030/16) hasta la fecha y hora indicadas en la carátula del presente Pliego, para lo cual el proveedor deberá haber cumplido previamente el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de "COMPR.AR". No se aceptarán consultas por otro medio, ni se podrán ingresar consultas electrónicas fuera del término estipulado para ello. Si la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de oficio, o en respuesta a una consulta, considerase que contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, difundirá en el portal "COMPR.AR" las circulares aclaratorias y/o modificatorias con DOS (2) días hábiles como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado o descargado el Pliego y se difundirá en el portal "COMPR.AR". El sistema notificará automáticamente por correo electrónico, a los proveedores inscriptos en el rubro correspondiente del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

ARTÍCULO 3°.- COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

Todas las notificaciones entre el organismo y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de "COMPR.AR", cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace. Se recomienda a los proveedores, revisar periódicamente el sitio "COMPR.AR", en particular Escritorio del Proveedor, para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el "COMPR.AR" no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades. Por otra parte, durante la etapa de ejecución de los respectivos contratos, las notificaciones entre el organismo y/o entidad contratante y el/los co-contratantes podrán realizarse válida e indistintamente de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 4°.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - OBLIGACIONES DEL OFERENTE

Las ofertas se deberán presentar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que corresponda, a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecida en el cronograma previsto en COMPR.AR. Solo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la referida plataforma electrónica, por lo que no serán consideradas válidas las que se presenten en soporte físico por Mesas de Entradas o por correo postal, así como tampoco aquellas que sean formalizadas vía correo electrónico o por cualquier otro medio distinto de COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace. A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores. La confirmación de la oferta por parte del administrador legitimado podrá tener lugar hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas establecidas en el cronograma previsto en COMPR.AR para el procedimiento de que se trate. Deberá tenerse presente

que, sin la aludida confirmación, efectuada en término por parte del administrador legitimado, la propuesta se tendrá por no presentada. Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional, las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el Administrador Legitimado que haya confirmado la oferta., y cumplir con todos los requisitos establecidos en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos de las Declaraciones Juradas que forman parte del presente Pliego.
Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del Organismo y durante el período de evaluación de las ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo.
Los requerimientos formales de este Pliego y sus respectivos plazos son considerados mínimos.
Si la propuesta se presentase en representación de una persona física o jurídica deberá acreditarse la personería mediante instrumento fehaciente conforme establece el Título IV del Decreto Nº 1883 del 17 de septiembre de 1991.
De corresponder la garantía de mantenimiento de oferta deberá ser individualizada en la oferta utilizando el formulario electrónico suministrado por el sistema ”COMPR.AR”, y en el caso de garantías no electrónicas, deberá entregarse el original o el certificado pertinente de la garantía constituida, individualizada en la oferta, en el Departamento de Compras sito en Av. Antártida Argentina 1355, Edificio 2, P.B., Oficina “Departamento de Compras”, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, dentro del plazo que va desde la fecha y hora de apertura establecida y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta (conforme Artículo 10 del “Manual de Procedimiento del portal “COMPR.AR” aprobado por Disposición N° 65/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.)
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Disposición ONC N° 63/2016 -aprobatoria del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-, deberán acompañar la documentación detallada en su inciso j). Asimismo, en relación a los requisitos específicos previstos en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, los mismos podrán ser cumplimentados en conjunto por los diversos integrantes de la Unión Transitoria (UT).

ARTÍCULO 5°.- PROPUESTA ECONÓMICA

5.1.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR, ponderadas según los factores de cálculo que para dicho anexo se establecen.
Se hace constar que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES no reconocerá adicional alguno, o gasto, por conceptos que no estén taxativamente especificados en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.
5.2.- La oferta económica deberá indefectiblemente ser volcada en el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR.
Cada oferta alternativa y variante deberá ser presentada completando los formularios electrónicos de la plataforma COMPR.AR.
5.3.- Las micro, pequeñas y medianas empresas, deberán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones en el caso de tratarse de prestación de servicios atento la imposibilidad de fraccionamiento, y en el caso de tratarse de adquisición de bienes, podrán cotizar el CIEN POR CIENTO (100%) del/los renglones u optar por cotizar desde un VEINTE POR CIENTO (20%) hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%).
5.4.- MONEDA DE COTIZACIÓN: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. (Conforme el artículo 58 al Anexo al Decreto Nº 1030/16).

ARTÍCULO 6°.- VISITA DE INSTALACIONES

A los fines de la cotización se deberá efectuar la previa visita a los lugares de ejecución de la contratación, por cuanto resulta necesario que los potenciales oferentes tomen conocimiento in situ de las características de las instalaciones que deberán ser readecuadas.
La visita deberá coordinarse con la Delegación San Luis dependiente de la Dirección de Delegaciones al teléfono móvil 2664 37-8755, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas o mediante correo electrónico pmascareño@migraciones.gob.ar

La falta de realización de la visita será causal de inadmisibilidad de la oferta, y por su carácter de previa no resulta subsanable su omisión.

ARTÍCULO 7°.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas a aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. No se configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes.

ARTÍCULO 8°.- REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL)

Las ofertas realizadas por oferentes que se encuentren incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por haber recibido alguna de las sanciones firmes enumeradas por la Ley N° 26.940, quedarán incursas en la causal de desestimación no subsanable prevista en el artículo 66, inciso b) del Anexo al Decreto N° 1030/16, no pudiendo celebrar durante el tiempo que permanezcan en dicho registro, contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación.

ARTÍCULO 9°.- ANTECEDENTES - IDONEIDAD TÉCNICA

A los efectos de esta contratación, sólo se considerarán admisibles aquellas ofertas de sociedades constituidas en el país, de acuerdo a la Ley N° 19.550, con una antigüedad especifica en el rubro no menor a DIEZ (10) años debiendo surgir de su estatuto constitutivo y/o de sus reformas que su actividad se corresponde con el objeto contractual requerido.

Asimismo el oferente deberá aportar junto con su oferta:

1- Al menos CINCO (5) Actas de Recepción Definitiva y/o certificaciones finales de obras similares a la que se licita, emitidas por empresas u organismos públicos, con una antigüedad no mayor a VENTICUATRO (24) meses contados desde la fecha de apertura de la presente licitación, de las mismas deberá cumplir con los siguientes requisitos:

   1.a- Acreditar al menos una (1) obra ejecutada de acuerdo a las condiciones establecidas en el párrafo precedente y al menos una (1) obra que se encuentre en ejecución al momento de la apertura de la presente licitación, acreditada mediante contratos vigentes, certificados de avance o documentación equivalente que permita verificar su efectiva ejecución.

   1.b- Acreditar capacidad de producción: La suma de los montos de las obras antes indicadas, sea igual o mayor a pesos UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 1.500.000.000).

   Se evaluará en base a las Actas de Recepción Definitiva y/o certificaciones finales de obras ejecutadas o en curso de ejecución por el Oferente acreditadas en su propuesta.

   Los certificados finales de obra del sector privado deberán, sin excepción, contar con certificación de Escribano Público.

2- Un plan de trabajo, detallando los siguientes puntos:

   a) Programación y diagramación en forma detallada de los trabajos a ejecutarse.

   b) El cálculo estructural, y la ingeniería de detalle correspondiente a los elementos estructurales de la Obra que se licita, atendiendo las especificaciones mínimas que surgen del pliego de especificaciones Técnicas.

   c) La dotación de personal total y la estructura administrativa a afectar para la atención de todos los trabajos a ejecutarse diariamente, la descripción del equipo de vehículos, maquinarias, e implementos a utilizar, y todo otro dato que permita establecer con exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la ejecución de los diferentes trabajos.

3- Una nómina de las empresas y/u organismos en los que realizó servicios de similar envergadura al que por el presente se licita, la cual deberá presentar con carácter de Declaración Jurada y en la cual informará el nombre de la empresa u organismo, características de obras efectuadas mediante una breve descripción de los mismos, importancia económica de éstos informando el monto del contrato, personal afectado, superficie de

obra, nombre, cargo y teléfono de persona de contacto en la empresa u organismo donde fueron efectuados los mismos.

Toda la documentación deberá presentarse en forma electrónica a través del portal COMPR.AR. La comisión evaluadora del organismo podrá solicitar posteriormente los originales de dicha documentación a efectos de ser cotejados con la carga en el sistema COMPR.AR.

ARTÍCULO 10.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO

En razón de lo establecido por la Disposición ONC N° 64 - E/16, del 27 de septiembre de 2016, se pone en conocimiento de los oferentes que Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de esa medida estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) meses, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Del mismo modo, se informa que las inscripciones de los proveedores que pretendan participar en procedimientos gestionados a través del sistema electrónico de contrataciones deberán efectuarse, en todos los casos, a través de la metodología establecida la Disposición ONC N° 64 - E/16.

PRE-INSCRIPCIÓN. Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo con el tipo de personería que corresponda.

INSCRIPCIÓN. Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información conforme lo estipulado en el artículo 9º del Anexo a la Disposición ONC N° 64 - E/16.

ACTUALIZACIÓN. Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

ARTÍCULO 11.- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

Los oferentes deberán presentar “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denomi nado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

- Director Nacional: Sebastián Pablo SEOANE, DNI N° 22.442.784
- Directora General de Administración: Lisa María Haedo, DNI: N° 31.078.090.
- Director de Contrataciones: Leonardo Oscar RICCI, DNI N° 27.947.579

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

ARTÍCULO 12.- CRITERIO DE EVALUACIÓN

El criterio de evaluación será el de la oferta más conveniente para la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, teniendo en cuenta tanto el precio como la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. También se tomará en consideración los incumplimientos registrados en las propias bases del Organismo. Será causal de desestimación de ofertas, las penalidades aplicadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES que hayan consistido en rescisiones parciales o totales de los contratos u órdenes de compra emitidas, por incumplimientos contractuales, ello en el curso de los últimos TRES (3) años contados desde la fecha de apertura del presente procedimiento. A tales efectos se establece que la aplicación de UNA (1) penalidad en las condiciones y plazos antes establecidos, será suficiente para proceder a la desestimación de la oferta. Los actos administrativos por los cuales se establecieron las penalidades deberán encontrarse firmes en sede administrativa al momento de la apertura de ofertas. Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01, reglamentado mediante el Decreto N° 1030/16, serán causal de desestimación cuando las mismas consistan en suspensiones o inhabilitaciones.

ARTÍCULO 13.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES

La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo podrán, en la medida en que se estime conveniente, otorgar plazos mayores al establecido en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 para la subsanación de errores u omisiones.

ARTÍCULO 14.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

El Dictamen de Evaluación de las ofertas será emitido dentro del término de CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones, pudiendo excederse dicho plazo, por causas excepcionales, las que deberán ser debidamente fundadas por la Comisión Evaluadora en el mismo dictamen, conforme lo prescripto por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1030/16. El Dictamen de Evaluación se comunicará y se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del portal “COMPR.AR”, dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 15.- IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, conforme lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1030/16, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del mencionado Reglamento. El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el Dictamen de Evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del impugnante.

La garantía de impugnación deberá ser individualizada en la respectiva impugnación utilizando el formulario electrónico suministrado por el sistema “COMPR.AR”, debiendo, en caso de garantías no electrónicas, entregarse el original o el certificado pertinente de la garantía constituida en el Departamento de Compras, sito en Av. Antártida Argentina 1355, Edificio 2, P.B., Oficina “Departamento de Compras” de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), dentro del plazo de impugnación.

ARTÍCULO 16.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación, se dictará el correspondiente acto administrativo de adjudicación, el que será notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR. El contrato quedará perfeccionado con la notificación al adjudicatario de la correspondiente orden de compra, emitida dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, la cual se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y el envío de avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

ARTÍCULO 17- LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN

Las prestaciones que integran el objeto contractual deberán efectuarse en la Delegación San Luis dependiente de la Dirección de Delegaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, ubicada en calle Caseros N° 1223, Provincia de San Luis, ello conforme las Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 18.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de la obra es de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a partir de la firma del acta de inicio. Se realizará un anticipo financiero del 30% del monto total contratado.

La obra se ejecutará en seis (6) etapas, con sus correspondientes certificados de pago, siendo los mismos:

- 1era etapa 30 días corridos de la firma de acta de inicio de los trabajos

(32 % de la totalidad de los trabajos verificados y certificados por la inspección de obra.). Certificado de pago 12% del monto total contratado.

- 2da etapa 30 días corridos a partir de la firma de certificación de la primera etapa

(44% de la totalidad de los trabajos verificados y certificados por la inspección de obra.) Certificado de pago 12% del monto total contratado.

- 3da etapa 30 días corridos a partir de la firma de certificación de la segunda etapa

(56 % de la totalidad de los trabajos verificados y certificados por la inspección de obra.) Certificado de pago 12% del monto total contratado.

- 4ta etapa 30 días corridos de la firma de certificación de la tercera etapa

(68 % de la totalidad de los trabajos verificados y certificados por la inspección de obra.) Certificado de pago 12% del monto total contratado.

- 5ta etapa 30 días corridos a partir de la firma de certificación de la cuarta etapa

(80 % de la totalidad de los trabajos verificados y certificados por la inspección de obra.) Certificado de pago 12% del monto total contratado.

- 6ta etapa 30 días corridos a partir de la firma de certificación de la quinta etapa

(100 % de la totalidad de los trabajos verificados y certificados por la inspección de obra.) Certificado de pago por el 10% restante del total del monto contratado. Saldo final.

La adjudicataria deberá tomar en cuenta que debe contemplar, que de ser necesario, se deberá ejecutar los trabajos incluyendo feriados, sábados y domingos, a fines de cumplir con los tiempos establecidos de obra. Se deberá contar con la presencia de un profesional idóneo en forma permanente durante todo el proceso de obra, a fines de agilizar el avance de la obra.

ARTÍCULO 19.- ACTA DE INICIO DE TRABAJOS

Una vez recepcionada la Orden de Compra y acreditado el anticipo financiero contemplado para la presente licitación, se firmará un Acta de Inicio de Obra a efectos de brindar los lineamientos del trabajo. La misma será por triplicado firmada por personal de la Dirección de Administración, del Área de Arquitectura, Delegado y Contratista En el momento de la firma del Acta de Inicio se dejarán delineados los trabajos, debiendo comunicarse por cualquier consulta técnica o de obra al Área Arquitectura, teléfono 011-4317-0299 / 0330 dentro del horario 09:00 hs. a 17:00 hs.

ARTÍCULO 20.- CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO

En el momento de la firma del Acta de Inicio de Obra se dejarán delineados los trabajos para que el Delegado oficie de Inspector de obra, debiendo comunicarse por cualquier consulta técnica o de obra al Área de Arquitectura, teléfono 011-4317-0299/0330 dentro del horario 9.00hs. a 17.00hs.

El mismo deberá poseer copia del pliego a los fines de conocer los trabajos que deberá realizar la empresa, para su control.

La Contratista en caso de no llegar a un acuerdo con el Delegado o que no le sepa evacuar alguna consulta técnica o de obra, se deberá comunicar al Área de Arquitectura.

ARTÍCULO 21.- ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

Una vez finalizado los trabajos se reunirán en la obra el representante de la Dirección de Administración, del Área de Arquitectura, y Contratista a fin de dar por finalizado los mismos a través de la firma del Acta de Finalización de etapa de Obra, por triplicado y que acompañará la presentación de la última factura debidamente firmada.

ARTÍCULO 22.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

El periodo de garantía de los trabajos encomendados será de DOCE (12) meses una vez finalizados los mismos, contados a partir de la firma de finalización de obra, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los vicios ocultos que aparecieran, o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos.

Transcurrido el plazo de garantía, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que el final de obra, previa comprobación del buen estado de las obras, y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la final de obra.

ARTÍCULO 23.- PERSONAL

El personal del que se valga la adjudicataria para satisfacer el objeto contractual, no adquiere para esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

El personal de la adjudicataria deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

La adjudicataria quedará obligada a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes, así como también deberá estar cubierto por una A.R.T. debiendo presentar comprobantes actualizados de la cobertura.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que exista o pudiere surgir durante la vigencia del Contrato, sin excepción.

En caso de que a juicio del Organismo el personal de la adjudicataria no cumpliere las tareas encomendadas en forma satisfactoria, el mismo deberá ser reemplazado en un lapso no mayor a DOS (2) días a partir de la solicitud por medio fehaciente.

El adjudicatario deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad Social y Sindicales. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la exhibición de los comprobantes de pago de los mismos y realizar verificaciones “in situ”.

Estas responsabilidades subsistirán durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten durante el periodo de garantía.

ARTÍCULO 24.- DAÑOS

La adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas de las que se valga para la realización de los trabajos.

El adjudicatario adoptará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de él, al personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a terceros vinculados o no con el cumplimiento de este pliego, pudiendo provenir esos daños de la acción o inacción de su personal o elementos o por causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Los reclamos del adjudicatario deberán ser interpuestos dentro de los CINCO (5) días corridos de producido el hecho que los motive, quedando obligado a fundarlos debidamente.

Estas responsabilidades subsistirán durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten durante el período de garantía.

ARTÍCULO 25.- CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la prestación - recepción se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días de efectuada la entrega total de los bienes y/o prestación de servicios por parte del adjudicatario, y siempre que no existan objeciones por parte de la dependencia requirente. La conformidad será notificada a la casilla de correo declarada por el adjudicatario en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 26.- FACTURACIÓN

El adjudicatario deberá presentar la factura correspondiente, junto a la conformidad de la prestación - recepción definitiva, por ante el Departamento de Mesa de Entradas y Notificaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, dependencia que se encuentra ubicada en la Av. Antártida Argentina Nº 1355, Edificio Nº 2, Planta Baja, Oficina N° 209 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en original y una copia. Al momento de presentar la factura se deberá acompañar Formulario AFIP 931 y Certificado actualizado de Cobertura de la A.R.T. de la nómina de empleados afectados al servicio.

ARTÍCULO 27.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

El Adjudicatario deberá proveer los materiales y todos aquellos trabajos y elementos que aunque no se detallen e indiquen expresamente forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas y demás erogaciones.

Los componentes garantizaran las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crea necesarios, debiendo indicarla en cada caso en sus propuestas a la inspección de obra.

Antes de iniciar la obra se deberá combinar con la Inspección de Obra los horarios posibles de realizar los trabajos.

• TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA EN PLAZA.

• TODOS LOS TRABAJOS DEBERAN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DEL BUEN ARTE.

• TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA PREVIA INICIACIÓN DE LA MISMA.

• TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERAN CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS VIGENTES.

Toda medida mencionada en el documento suministrado por la Dirección Nacional de Migraciones es indicativa, siendo responsabilidad de la medición a efectos de la cotización a cargo exclusivo del oferente. Cualquier error en la misma será imputable a él, no dando lugar a ningún reclamo o adicional.

La empresa adjudicataria deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación.

Todo servicio que no se encuentre detallado en la presente especificación, que sea necesario y / o indispensable para la perfecta prestación del servicio requerido, se considerará igualmente incluido en el presupuesto.

Toda omisión en el desarrollo del presente pliego deberá considerarse accidental, y no implicará la falta de atención del servicio.

Toda observación posterior a la iniciación de las tareas de mantenimiento que no hayan sido contempladas en el momento de la oferta, correrá por cuenta del contratista.

Los oferentes deberán obligatoriamente realizar una visita a obra con personal técnico idóneo con la finalidad de apreciar las características y/o dificultades de la obra.

<u>Limpieza</u>

Se establece que al iniciar los trabajos, el Adjudicatario deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, deberá, así mismo, mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores involucrados durante la ejecución de la misma.

El Adjudicatario tendrá la obligación de delimitar y cerrar las distintas áreas donde se efectuarán los trabajos, para lo cual deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal que concurra al edificio, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc., las cuales deberán contar con los pictogramas y señalizaciones en cantidad y lugares que la Inspección indique, como cualquier otro elemento que la misma considere necesario para lograr un mejor nivel de seguridad.

Previo a iniciar los trabajos deberá unificar criterios con la Inspección, en lo que a lugares y forma de encarar los mismos, se refiere.

Asimismo, será responsable de la conservación de carpinterías, revestimientos, cortinados, equipamiento u otros elementos ubicados en las áreas de trabajo y circulación, incluyendo revoques, carpinterías, cielorrasos, solados, pintura, desagües, etc. que puedan afectarse por la realización de las tareas, debiendo reparar y/o reponer a su exclusivo cargo, todo aquello que, como consecuencia de las tareas, resultare dañado.

Si la naturaleza de los trabajos lo requiere, se realizarán las reubicaciones, corrimientos y/o protecciones que se estimen necesarias. Todo movimiento deberá ser realizado por el Adjudicatario con el acuerdo de la Inspección, notificándolo con anticipación suficiente a fin de determinar el lugar de guarda, sea este transitorio o definitivo.

Durante la realización de los trabajos el contratista queda obligado a dejar diariamente los sitios de trabajo en perfectas condiciones de limpieza, procediendo al retiro de residuos y todo material sobrante. Una vez terminada la obra, la adjudicataria procederá a realizar la limpieza final para su habilitación.

ARTÍCULO 28.- FORMA DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, a partir de su recepción en la forma y lugar indicado en el artículo precedente. Sin perjuicio de ello los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente según lo establecido en el artículo 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES posee CUIT Nº 30-68725662-6, su carácter frente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y al Impuesto a las Ganancias es el de Consumidor Final, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el I.V.A. que eventualmente pudiera recaer en la operación (artículo 39 Ley de I.V.A.). Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales Nº 2854 del 22 de junio de 2010 y N° 830 del 26 de abril del 2000 ambas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en las facturaciones que se le emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del I.V.A. contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención.

El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para cada caso se establece, de tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el I.V.A.: letra “B” y, de tratarse de un proveedor que sea responsable inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra “C”.

Por su carácter de jurisdicción del Estado Nacional, los contratos que celebra la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por Ley Nº 24.760.

Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES debe canalizar los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro, por ello la adjudicataria deberá, al efecto de percibir dichos pagos y en forma previa a los mismos, dar cumplimiento a la Disposición Nº 21 del 12 de octubre de 1995 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN conjunta con la Disposición N° 10/95 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, regularizando su inscripción censal previa a la adjudicación, para lo cual la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES le hará entrega de los formularios correspondientes los cuales deberá completar y remitir al organismo dentro de los TRES (3) días hábiles de entregados.

Los pagos que realiza la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes habilitados: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., CITIBANK N.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., BANCO DE CÓRDOBA S.A., BANCO SUPERVIELLE S.A., BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, BANCO PATAGONIA S.A., BANCO HIPOTECARIO S.A., BANCO SAN JUAN S.A., BANCO DEL TUCUMÁN S.A., BANCO SANTANDER RÍO S.A., BANCO DEL CHUBUT S.A., BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, BANCO DE VALORES S.A., BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A., BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, BANCO MACRO S.A., NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., BANCO DE FORMOSA S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. y BANCO DE LA PAMPA. Se podrá consultar los bancos adheridos en el siguiente link: http://www.tgn.mecon.gob.ar/bancos-adheridos-sistema-cuenta-unica-tesoro.asp.

ARTÍCULO 29.- PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

Conforme surge de la especial naturaleza del presente llamado, el adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la autorización previa y por escrito del Organismo. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor (artículo 101 del Anexo al Decreto Nº 1030/16), con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Estará prohibido colocar letreros comerciales de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 30.- ANTICIPO FINANCIERO

Se prevé el pago de un anticipo financiero equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) del total del monto adjudicado, pagadero dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día hábil posterior al de presentada la factura y la contragarantía por las sumas anticipadas.

La contragarantía correspondiente a las sumas adelantadas deberá presentarse dentro de los CINCO (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al del perfeccionamiento del documento contractual. Dicha contragarantía deberá corresponder a un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100 %) del monto dado en anticipo.

ARTÍCULO 31.- PLANOS

Los oferentes deberán solicitar los planos de obra correspondientes a la presente licitación, comunicándose con el Área de Arquitectura a los teléfonos (011) 4317-0299 / 0330, o mediante correo electrónico institucional arquitectura@migraciones.gob.ar

ARTÍCULO 32.- PENALIDADES

Resulta aplicable para los incumplimientos que pudieran darse en el marco del presente procedimiento, el régimen general de penalidades establecido en el Título V, Capítulo I del Anexo al Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 33.- PROGRAMA DE INTEGRIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 27.401, las personas jurídicas oferentes cuyas ofertas superen el monto establecido en su inciso a), reglamentado por el Decreto N° 277/18, deberán acreditar junto con su oferta, la existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23 de la mencionada Ley. A tales efectos deberán presentar el documento "Reporte/presentación Rite" descargado por el oferente desde el módulo "Programa de Integridad" de la plataforma RITE, o en su defecto una declaración jurada sobre los ítems detallados en el "Modelo de Declaración Jurada sobre la Existencia de Programas de Integridad Adecuados Ley N° 27.401", cuyo formulario se incluye en el presente Pliego.

ARTÍCULO 34.- JURISDICCIÓN

A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación, será competente la JUSTICIA NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de las notificaciones que se les cursen, se recomienda acceder periódicamente a la plataforma COMPR.AR: https://comprar.gob.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto de la contratación

El objeto de esta obra comprende, todos los trabajos de refacción en general necesarios para el reacondicionamiento del inmueble, ubicado en la ciudad de San Luis, dependiente de la Dirección Nacional de Migraciones, a los fines de adaptar los espacios al funcionamiento de una Delegación de este Organismo.

Generalidades

Los trabajos a realizar por la adjudicataria serán realizados de acuerdo a las reglas del buen arte de construir, otorgando a la obra un acabado inmejorable, conforme a normas vigentes.

Los materiales a utilizar serán nuevos, aprobados si correspondiere por Organismo Oficial de Contralor, de marcas reconocidas en plaza comparable con la mejor y dentro de su plazo de vencimiento indicado por el fabricante.

Las maquinarias a utilizar por el personal a cargo del adjudicatario, serán en cada caso las que mejor se ajusten a la tarea a realizar.

Estarán a cargo del oferente todos los trabajos necesarios para la descarga y acarreo de materiales, escaleras, andamios y todos los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos; así como su corrimiento, desarme diario y posterior armado, si dificultan las tareas que se desarrollan.

Se entenderá que el adjudicatario tendrá a su cargo todas las tareas especificadas expresamente, o no, para que la materialización del objeto del llamado sirva a su fin.

De esta manera, se entenderá que la reparación de todo vicio oculto no contemplado por el pliego de especificaciones técnicas estará a exclusivo cargo de la adjudicataria, no dando esta circunstancia lugar a ningún reclamo por adicionales.

Estudio de la obra: la empresa adjudicataria deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

Abastecimiento de materiales

La empresa adjudicataria tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.

Aprobación de materiales

Los materiales a utilizar serán nuevos, aprobados si correspondiere por Organismo Oficial de Contralor, de marcas reconocidas en plaza comparable con la mejor y dentro de su plazo de vencimiento indicado por el fabricante.

Los materiales y las materias de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos y/o pliego.
Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo la Adjudicataria suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección.
La Adjudicataria depositará en la obra o lugar de la Dirección Nacional de Migraciones, según se disponga y con suficiente tiempo para su examen y aprobación, muestras de los materiales que la Inspección determine, los que servirán como tipo para comparar los abastecimientos correspondientes a la obra.
Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por la empresa adjudicataria a su costa.
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, al igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por la adjudicataria, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieran a lugar.

Muestras y ensayos

En cada caso, se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las correspondientes muestras que se indiquen y se conservarán en el local destinado a tal fin, para constatar la calidad de los materiales y trabajos que se provean y realicen.

Menciones

Todas medidas de superficie, cantidades y volúmenes, etc. son a modo indicativo. Las mediciones definitivas serán tomadas por el Oferente en su visita a obra. Si la misma no lo hiciese, se dará por verificado las reales necesidades de obra, debiendo cumplimentar las tareas necesarias para que la misma cumpla su fin.

Documentación a presentar

La Adjudicataria y conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la Sección en cuestión.

Limpieza de obra

La Contratista deberá realizar la limpieza diaria de los sectores donde se desarrollen los trabajos. Una vez terminada la obra, la Contratista procederá a realizar la limpieza final para su habilitación.

LISTADO DE TAREAS

TRABAJOS PRELIMINARES

- Considerar todos los trabajos previos al comienzo de la obra, ya sea instalación del obrador, protecciones, andamios, cartelería, etc.

DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS

- Picado y desmonte de pisos interiores de madera, vinílico, cerámico, alfombra, en planta baja y planta alta.
- Picado y desmonte de piso para cambio de cañería pluvial en pasillo lateral.
- Picado de rampa existente en vereda.
- Picado y desmonte de un sector del pasillo lateral para construcción de rampa.
- Desmonte de alfombra de césped sintético en terraza.
- Desmonte de revestimientos interiores de machimbre, placas antihumedad, cerámicos, piedra, durlock, en planta baja y planta alta.
- Desmonte de artefactos eléctricos, estufas, sanitarios, y mobiliario de cocina existente.
- Demolición de muros comprometidos estructuralmente. Evaluar en cada caso si corresponde demoler o reparar dichos muros. Incluye los muros de carga sobre cubierta donde apoya el tanque de reserva.
- Apertura de vanos.
- Desmonte de tabiques de placas de roca de yeso.
- Picado de revoques sueltos o en mal estado (interiores y exteriores, incluye medianeras)
- Picado de grietas pequeñas o medianas que no afectan estructura.
- Desmonte de todas las cubiertas de tejas y estructuras de madera.
- Desmonte de carpinterías existentes.
- Retiro de todas las rejas existentes excepto las rejas de terraza.
- Demolición de chimenea.
- Desmonte y retiro de tanque cisterna y ambos tanques de reserva de agua.
- Se incluye toda demolición y retiro no mencionada anteriormente que deba realizarse para la concreción del proyecto.

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS

- Desmalezado y nivelado de jardín trasero.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

- Adintelado de nuevos vanos.
- Verificar estructura de soporte de tanque de reserva de agua.
- Reforzar bajo losa en planta baja protegiendo las barras de acero con pintura y cemento debajo.

ESTRUCTURAS METALICAS

- En caso de ser necesario, montar nueva estructura con perfiles doble T para tanques de reserva de agua.

MAMPOSTERIA

- Reconstrucción de muros de cerramiento comprometidos estructuralmente.

CONTRAPISOS, BANQUINAS Y CARPETAS

- Ejecución de carpetas niveladoras en sectores donde se retiraron solados.

REVOQUES Y ENLUCIDOS

- Recomposición de revoques sueltos o flojos, exteriores.
- Recomposición de revoques interiores.
- Ejecución de llaves sobre grietas medianas.
- Revocado de nuevos muros de mampostería.

AISLACIONES HIDROFUGAS

- Aplicar tratamiento de impermeabilizante líquido a base de siliconas, tipo “Igol Infiltración” en muros de planta baja con humedad ascendente.

CUBIERTAS

- Ejecución de cubiertas con estructura de perfiles de acero galvanizado y cobertura de paneles sándwich tipo “Panel Ya” o similar. Chapa trapezoidal, prepintada, color negro.
- Las cubiertas de la planta alta y la del office de planta baja deberán elevarse lo suficiente para permitir una altura mínima de cielorraso armado de 2,60 m.

TABIQUES Y CIELORRASOS EN SECO

- Ejecución de tabiques de placas de roca de yeso.
- Ejecución de cielorrasos desmontables de placas de roca de yeso de 60x60cm en todos los espacios interiores, a excepción de hall de escaleras y baños.

SOLADOS

- Colocación de solados de porcelanato de 120 x 20 cm aprox, en listones, textura símil madera, en interiores (incluye baños).
- Colocación de zócalos de porcelanato de 10 cm de altura, mismo color y textura que solado, donde se colocó solado.
- Colocación de baldosa cerámica 40 x 40 cm en terraza de primer piso.

REVESTIMIENTOS

- Colocación de revestimiento de porcelanato de 60 x 60 cm, sobre muros de baños y office, h=cielorraso.

MARMOLERIA

- Provisión y colocación de mesada de mármol de 2,5 cm de espesor en office y baños, gris mara, con frentines y regrueso visto de 5 cm.

CARPINTERIAS

METALICAS Y HERRERIA

- Provisión y colocación de rejas metálicas en puertas y ventanas que se comunican con el exterior en fachadas de frente y posterior.
- Restauración de rejas existentes en terraza.
- Provisión e instalación de carpintería con marco de acero/aluminio y paños fijos de vidrio laminado 6+6. Incluye puerta de acceso en mismo material.
- Restauración de puerta doble de chapa existente.
- Puerta de emergencia de acero reforzada con marco metálico, barra antipático, manijon exterior.

DE ALUMINIO

- Provisión y colocación de ventanas y puertaventana de aluminio línea Módena color negro. Vidrio 3+3.

DE MADERA

- Provisión y colocación de puertas placa interiores
- Provisión y colocación de puerta tipo Oblak en salida a patio trasero

VIDRIOS Y CRISTALES

- Provisión y colocación de espejos en baños

PINTURAS

- Pintura completa de paramentos exteriores con impermeabilizante para exteriores mate tipo “Albafrent” o similar.
- Pintura completa de paramentos interiores con esmalte al agua satinado tipo “Satinol” o similar.
- Pintura de rejas y elementos metálicos con esmalte sintético satinado tipo “Satinol 2en1” o similar.
- Pintura en barandas de escaleras.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- Gestiones y trámites ante proveedora del servicio por mayor potencia a consumir
- Armado de nuevo tablero principal en planta baja según normativa, con circuitos para: tomacorrientes generales, tomacorrientes PCs (4 tomas por cada puesto), tomacorrientes aire acondicionado, tomacorrientes electrodomésticos, tablero secundario, tablero de bombeo, iluminación interior, iluminación exterior.

- Armado de tablero secundario en planta alta según normativa, con circuitos para: tomacorrientes generales, tomacorrientes PCs (4 tomas por cada puesto), tomacorrientes aire acondicionado, iluminación interior.
- Recableado de todos los circuitos por bandeja metálica sobre cielorraso y zócalocanal en muros y piso (debajo de escritorios). Los tomacorrientes existentes en muros deberán recablearse por cañería existente. Considerar toma especial para equipos de aire acondicionado. En la sala de rack se deberá colocar 1 toma de 20 A, además de 4 tomas dobles.
- Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior y exterior.
- Provisión y colocación de artefactos de sistema de iluminación de emergencia.
- Provisión y colocación de carteles luminosos indicadores de salida.
- Instalación de puesta a tierra.
- Instalación de sistema de alarma.

EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN

- Placas led 60 x 60 cm, de embutir, para interior, color blanco, tono blanco neutro. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad: 5
- Placas led 40 x 40 cm, de embutir, para interior, color blanco, tono blanco neutro. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad: 4
- Artefactos led 120 x 20 cm, de embutir, para interior, 2 tubos de 18w, con difusor opaco, color blanco, tono blanco neutro. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad: 38
- Aplique led de pared tipo bañador, para exterior, 18w, color negro, tono blanco cálido. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad: 8
- Aplique led para cielorraso, redondo 30cm, para exterior, 18w, color negro, tono blanco cálido. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad: 3

INSTALACION DE DATOS

- Cableado de instalación de datos (categoría 6) desde el rack hacia todos los puestos de trabajo bandeja metálica sobre cielorraso y zócalocanal en muros y piso (debajo de escritorios)
- Armado de periscopios en puestos de trabajo con 2 fichas de datos por cada puesto y 4 tomas dobles.

INSTALACIONES SANITARIAS

- Provisión de agua
  - Revisión y recambio de cañerías de la instalación de provisión de agua existente de cualquier otro material, por nuevas de polipropileno “AqcuaSystem”.
  - Provisión e instalación de tanque cisterna de plástico tricapa, 1500lts, en nueva ubicación.
  - Provisión e instalación de 2 tanques de reserva de plástico tricapa, 1500 y 3000lts
  - Provisión y montaje de sistema de impulsión de agua con cuadro de 2 bombas de 1hp cada una, y todos los accesorios correspondientes.
  - Provisión y colocación de artefactos sanitarios.

- Desagües cloacales
  - Reconstituir cámaras de inspección desmoronadas
  - Revisión y recambio de cañerías de la instalación de desagüe cloacal existente de cualquier otro material, por nuevas de polipropileno “Duratop”.
  - Verificar agujeros en el piso del pasillo exterior, recuperarlos o taparlos con material y solado correspondiente, según cumplan algún fin o no.
- Desagües pluviales
  - Revisión y recambio de cañerías de la instalación de desagüe pluvial existente de cualquier otro material, por nuevas de polipropileno “Duratop”.

EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

- Inodoro largo con mochila “Ferrum, Bari”. Cantidad: 2
- Bidet Ferrum Bari. Cantidad: 2
- Lavatorio Ferrum. Cantidad: 2
- Grifería para lavatorio “FV, “. Cantidad: 2
- Dispenser de toallas de papel para manos en rollo de 500mts, plástico, a palanca, frente esfumado. Cantidad: 2
- Dispenser de jabón. Cantidad: 2
- Dispenser de papel higiénico en rollo, plástico, frente esfumado. Cantidad: 2
- Cesto de basura plástico, color negro. Cantidad: 2

INSTALACIONES DE GAS

- Revisión y recambio de cañerías de la instalación de gas existente de cualquier otro material, por nuevas de tubos de polietileno “Sigas”.
- Verificación del correcto funcionamiento y pérdidas en el medidor/regulador de entrada de gas. Incluye trámites con la proveedora a fin de subsanar posibles fallas en la instalación.
- Tendido de gas para abastecer caldera en office

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

- Instalación de nueva caldera para agua caliente y radiadores.
- Provisión e instalación de radiadores para calefacción de los ambientes y tendido de agua con cañerías de polipropileno “AqcuaSystem”
- Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado frío/calor tipo Split, de 9000, 6000 y 3000 frigorías.

MOBILIARIO

- Fabricación e instalación de mueble bajo mesada y alacena en office, en melamina, estructura 25 mm, puertas y cajones 18 mm.

GRÁFICA INSTITUCIONAL

- Marquesina con bastidor metálico y lona tensada, vinílica, impresa con marca institucional.
- Vidrios de fachada ploteados con vinilo microperforado o esmerilado, y detalles de marca institucional.
- Cartelería interior de sectores, oficinas y baños.

LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA

Nota aclaratoria

Será a cargo y responsabilidad de la adjudicataria la tramitación de todo permiso; aviso u otro trámite que deba gestionarse a nivel administrativo / municipal para la ejecución de la obra. Como así mismo la presentación de los planos ante las diferentes empresas de servicios o cualquier otra dependencia que así lo solicite.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1. Preparación de áreas de trabajo

Se establece que, al iniciar los trabajos, el Adjudicatario deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, deberá, asimismo, mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores involucrados durante la ejecución de la misma.

"El Adjudicatario tendrá la obligación de delimitar y cerrar las áreas donde se efectuarán los trabajos, para lo cual deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal que concurra al edificio, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc., las cuales deberán contar con los pictogramas y señalizaciones en cantidad y lugares que la Inspección indique, como cualquier otro elemento que la misma considere necesario para lograr un mejor nivel de seguridad".

Asimismo, será responsable de la conservación de carpinterías, revestimientos, equipamiento u otros elementos ubicados en las áreas de trabajo y circulación, incluyendo revoques, carpinterías, cielorrasos, solados, pintura, desagües, etc. que puedan afectarse por la realización de las tareas, debiendo reparar y/o reponer a su exclusivo cargo, todo aquello que, como consecuencia de las tareas, resultare dañado.

Si la naturaleza de los trabajos lo requiere, se realizarán las reubicaciones, corrimientos y/o protecciones que se estimen necesarias. Todo movimiento deberá ser realizado por el Adjudicatario con el acuerdo de la Inspección, notificándolo con anticipación suficiente a fin de determinar el lugar de guarda, sea este transitorio o definitivo.

1.2. Replanteo

El Adjudicatario deberá efectuar el replanteo de las instalaciones, equipos, construcciones e interferencias existentes que se verán afectadas por las obras dentro y fuera del Edificio.

El registro de las mismas deberá ser documentado, a fin de su compatibilización con la construcción de la obra.

Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección. Ello no eximirá al Adjudicatario en cuanto a la exactitud de las mismas, en consecuencia, deberá verificarlas personalmente, no se aceptará reclamo o diferencia que provenga de los planos.

El replanteo lo efectuará la Adjudicataria y será notificado a la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

1.3. Andamios

La presente Sección se refiere a los andamios que se deban realizar en la obra. Asimismo, comprende otros sistemas de trabajo como ser plataformas de trabajo, balancines, silletas, y cualquier otro medio necesario para la realización de los trabajos.
Para las tareas de restauraciones en los interiores del Edificio y toda otra tarea que a exclusivo juicio de la Inspección de Obra así lo requiera, sólo se admitirán andamios de tipo tubular (pre-armados, de caño y nudo o sistema multidireccional).
Los andamios serán sólidos y arriostrados. Tendrán en toda su extensión parapeto, tabla rodapié, así como barandas de seguridad.
Las escaleras serán resistentes con pasamanos y pendientes adecuadas y de alturas apropiadas (pedadas 25cm alzadas 20cm), debiendo fijarlas donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que fueren necesarias para el trabajo normal del personal y desarrollo de obra.
Los andamios deberán permitir la libre circulación sin interrupciones y los parantes y/o travesaños no tendrán separaciones mayores de 4,00m. Las fijaciones de los travesaños a los parantes deberán ejecutarse en forma sólida y segura para lograr una estructura firme y rígida. No se admitirán sujeciones precarias realizadas, por ejemplo, mediante ataduras de alambre.
Los andamios no deberán cargarse en exceso y se evitará que haya en ellos abundancia de materiales.
El piso se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

1.4. Cercos, defensas y mamparas

Esta Sección se refiere a los cercos y protecciones que la Adjudicataria deberá ejecutar para el cierre de la obra, así como a las defensas que protejan a los transeúntes y a los linderos.
Se evitará por todos los medios el daño a áreas y elementos del Edificio, propiedades linderas y a los transeúntes. Los cercos, defensas, mamparas y todo otro material que se utilice en las obras y tenga vista directa desde el exterior, no podrán exhibir marcas ni leyendas que no sean las que autoricen o indique expresamente la Inspección.

1.5 - Limpieza diaria

La Adjudicataria deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos o del uso general del predio de la Dirección nacional de Migraciones.
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior. Los residuos deberán ser subidos por medios mecánicos o embolsarse y subirse con cuidado por las escaleras.
Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.

1.6-Preparación de áreas de trabajo

Se establece que al iniciar los trabajos, el Adjudicatario deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos,

deberá, mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores involucrados durante la ejecución de la misma. Asimismo, será responsable de la conservación de carpinterías, revestimientos, equipamiento u otros elementos ubicados en las áreas de trabajo, que puedan afectarse por la realización de las tareas, debiendo reparar y/o reponer a su exclusivo cargo, todo aquello que, como consecuencia de las tareas, resultare dañado.

Durante la marcha de toda la acción, el Adjudicatario se responsabilizará por mantener las instalaciones indispensables en condiciones de uso (según se coordine con la Inspección), cuyos suministros no podrán interrumpirse bajo ningún concepto a causa de los trabajos sin autorización expresa de la Inspección.

Si la naturaleza de los trabajos lo requiere, se realizarán las reubicaciones, corrimientos y/o protecciones que se estimen necesarias. Todo movimiento deberá ser realizado por el Adjudicatario con el acuerdo de la Inspección, notificándolo con anticipación suficiente a fin de determinar el lugar de guarda, sea este transitorio o definitivo.

2. DEMOLICIONES Y RETIROS

Será por cuenta exclusiva del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones, sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las indicaciones y exigencias del proyecto.

Será responsabilidad del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados, debiéndose ejecutar además las reparaciones que resulten necesarias.

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros capítulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas o fueran expresamente autorizados por la Inspección de Obra.

2.1. Precauciones

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al personal de la obra y/o terceros y/o transeúntes. Quedan incluidas entre las obligaciones de la Adjudicataria el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cañerías, cables, etc. correspondiente a los servicios de agua corriente, teléfonos, energía eléctrica, gas, datos, etc., existentes.

Salvo expresa autorización de la Inspección de Obra, no se podrán utilizar medios o equipos de demolición y/o de corte que puedan suponer riesgo de fuego, tales como sopletes de arco eléctrico.

La Adjudicataria deberá extremar los cuidados en el desarrollo de las tareas de la presente Sección, en todo lo atinente a Seguridad e Higiene y Protección del Medio Ambiente.

2.2-Demoliciones de Muros, Pisos, Contrapisos, Carpetas, Revoques.

Se deberán tener en cuenta al efectuar estos trabajos, cuáles serán las posteriores ejecuciones de aislaciones, revoques y revestimientos, contrapisos y carpetas y pisos. En función de dichos trabajos posteriores, las demoliciones se ejecutarán con las debidas precauciones para evitar reconstrucciones

innecesarias. Si estas fueran necesarias, serán a cargo y costo de la Adjudicataria y reproduciendo con exactitud los componentes originales.

-Demoliciones de Revoques de muros

Se procederá a realizar el picado de los revoques flojos, aglobados, desprendidos, hasta llegar a las zonas resistentes y firmes. Como criterio a aplicar en la reparación de revoques, se considerará que cuando la intervención a realizar supere en un 30% la superficie total de la pared, se deberá proceder a retirar por completo y volver a revocar.

Quedan incluidos en esta especificación la remoción de todos los revoques y cualquier otro elemento cuyo grado de desprendimiento comprometa la integridad de las personas o de la pieza, siendo la Inspección de Obra quien determine que elementos o piezas han de ser removidos.

2.3-Desmontaje de Piezas, Partes, e Instalaciones Existentes

La Adjudicataria deberá determinar las posiciones de toda instalación y servicio existente de manera tal que pueda asegurarse su utilización posterior y/o durante todo el transcurso de la obra si así hubiera sido previsto, o en el caso que se produzca alguna interferencia con el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la instalación referida y generar los documentos contractuales previstos. Se deberán prevenir además daños a las propiedades adyacentes. Si éstos se produjeran por incumplimiento o negligencia de la Adjudicataria, será a su exclusivo costo y cargo, la reparación de los mismos.

La Adjudicataria deberá efectuar el desmontaje total de las partes, e instalaciones existentes, procediendo a desarmar, desunir, separar las piezas, almacenar y transportar al lugar que se indique como disposición final de los conjuntos mecánicos, eléctricos, telefónicos, informáticos, hidráulicos, termomecánicos, de comunicaciones y cualquier otro equipo o instalación existente en el Edificio, que deba ser retirado del mismo en razón de su no utilización en el proyecto.

En todos los casos se obrará con sumo cuidado y poniendo especial atención en no dañar áreas aledañas a los sectores a intervenir.

Todas las instalaciones en desuso deberán quedar perfectamente anuladas y selladas, sin afectar su posible funcionamiento.

2.4- Demoliciones ocultas

La Adjudicataria estará obligado a efectuar todas las demoliciones de instalaciones, canalizaciones y/o elementos de cualquier tipo, que estén enterrados y/u ocultos, y que sea necesario extraer de acuerdo a los planos de Proyecto.

2.5. Realización de los trabajos

Antes de iniciar los trabajos, la Adjudicataria deberá verificar el estado general y particular del Edificio, ya que no se reconocerá ningún costo adicional por la ejecución de las tareas de demolición.

En caso de existir instalaciones que atraviesan o interfieran en el sector de apertura de vano, se deberá reubicar, desviar o adecuar según corresponda.

Se retirarán todos los elementos que fueran necesarios a los fines de lograr el proyecto que se adjunta según plano:

- Instalación eléctrica
- Artefactos sanitarios, mobiliario de cocina, estufas.
- Puertas, marcos, ventanas y rejas.
- Instalaciones en desuso.
- Elementos sobrantes.
- Revestimientos interiores (machimbres, placas antihumedad, cerámicos, piedra, durlock) tanto en planta baja como en planta alta.
- Tabiques de placas de yeso.
- Revoques sueltos o en mal estado.
- Pisos interiores, tanto en planta baja como en planta.
- Piso en pasillo lateral para cambio de cañería pluvial.
- Piso en parte de pasillo lateral para armado de rampa.
- Rampa de vereda
- Alfombra de césped sintético en terraza.
- Retiro de todas las cubiertas de tejas y estructura de madera.
- Demolición de muros comprometidos estructuralmente. Incluye muros de carga de cubierta. Y apertura de vanos.
- Demolición de chimenea existente.
- Desmonte y retiro de tanque cisterna y ambos tanque de reserva de agua.

Los materiales provenientes de las extracciones, pasarán a ser propiedad de la Adjudicataria y serán retirados a su exclusivo cargo.
Las cañerías, cables y todo otro elemento que se encuentre suelto sobre los muros a tratar, que deban ser mantenidos, serán engrampados y/o amurados correctamente.
En la totalidad de los sub ítems incluidos en las presentes Especificaciones, la adjudicataria deberá incluir el retiro de todo lo producido en las demoliciones fuera del predio afectado. En dicho caso la adjudicataria deberá hacerse cargo de su manipulación y transporte, en lugar que no afecte a la vía pública.
Los daños no deseados por efectos de estos trabajos, deberán ser reparados, y correrán por cuenta de la adjudicataria, en un tiempo acorde con la ejecución y plan de los trabajos.
La adjudicataria retirara íntegramente todos los elementos que integran las áreas a demoler y/o aquellos que se desprendan de las tareas encomendadas.

3. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELO

Los trabajos comprenden el desmalezado, limpieza general y nivelación del terreno correspondiente al jardín trasero del edificio.

3.1. Alcance de los trabajos

- corte y retiro de malezas, pasto alto y restos vegetales superficiales, incluyendo raíces menores, piedras y residuos.
- Nivelación manual del terreno, mediante agregado, retiro o redistribución del suelo existente, con el fin de lograr una superficie uniforme
- Retiro y disposición final de todos los residuos y sobrantes fuera del predio.

Los trabajos se deberán realizar en condiciones climáticas adecuadas.

4. ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ESTRUCTURAS METALICAS

Comprende todos los trabajos, materiales, y verificaciones correspondientes a los elementos estructurales ejecutados en hormigón armado. Y/o estructuras metálicas.

Todos los trabajos se realizaran conforme a normas vigentes y a las buenas prácticas constructivas.

4.1. Adintelado de vanos.

Todos los vanos que se abran en muros, tabiques, u otros elementos verticales deberán ser debidamente adintelados mediante elementos estructurales adecuados de hormigón armado y/o metálico según las características del muro y las cargas actuantes.

Deberán dimensionarse según calculo, su ejecución deberá garantizar la estabilidad del conjunto, evitando fisuras, deformaciones o debilitamientos elemento portante.

4.2. Estructura de soporte de T.R.

Se deberá verificar el estado y la capacidad portante de la estructura de hormigón existente destinada al soporte del tanque de reserva de agua, asegurando que cumpla con las condiciones de estabilidad, resistencia y seguridad. Se controlara ausencia de fisuras, la correcta nivelación de la superficie de apoyo y la disposición de anclajes o refuerzos necesarios.

En caso de detectarse patologías o deficiencias, tales como corrosión, fisuras, deformaciones o cualquier otro deterioro que comprometa su estabilidad o capacidad portante, el contratista deberá notificar y ejecutar las tareas o refuerzos necesarios para su correcta reparación y puesta en condiciones de seguridad.

Si del análisis surgieran deficiencias estructurales o insuficiencia de capacidad portante del soporte existente, se deberá ejecutar una nueva estructura de soporte metálica compuesta por perfiles laminados tipo doble “T” con secciones, uniones y anclajes dimensionados según cálculo estructural.

La estructura metálica deberá montarse sobre apoyos firmes, nivelados y protegidos con pintura anticorrosiva, garantizando su estabilidad, nivel y alineación.

Las uniones entre perfiles con la base de apoyo deberán verificarse antes del llenado del tanque.

4.3. Refuerzo bajo losa

Comprende todas las tareas necesarias para la ejecución del refuerzo estructural en la cara inferior de la losa, mediante la recuperación y/o complementación de armaduras y recomposición del recubrimiento en los sectores donde se detecten armaduras expuestas, fisuras o desprendimientos, incluye pasillo lateral, el contratista deberá proceder al saneamiento estructural correspondiente.

Demolición localizada

- picado y remoción de material suelto y deteriorado.
- Limpieza y retiro de material suelto

Tratamiento de armadura existente

- Cepillado y limpieza mecánica de barras oxidadas.
- Aplicación de inhibidor de corrosión
- Evaluación del estado de las armaduras para determinar necesidad de refuerzo adicional.

Colocación de nuevas barras en caso de ser necesario.

- Adición barras longitudinales de refuerzo bajo viguetas, según calculo estructural.
- Fijación mediante estribos o anclajes apropiados para garantizar correcta adherencia y continuidad.

Reposición del recubrimiento

- Reconformación del hormigón deteriorado con mortero estructural de alta adherencia.
- Garantizar el recubrimiento mínimo requerido por reglamentación.
- Nivelación y preparación de superficie para recibir terminación.

Terminaciones

- reposición de la terminación superficial, con el mismo aspecto y nivel de terminación que el resto del cielorraso.

Los trabajos deberán realizarse bajo supervisión técnica, todos los materiales utilizados serán aptos para reparación estructural, se deberá asegurar el apuntalamiento preventivo cuando las condiciones lo requieran.

5. MAMPOSTERIA

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra comprenden la ejecución de nuevos tabiques no portantes, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocación de carpinterías y rejas, grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, y toda estructura de refuerzo necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad, como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con la mampostería.

5.1. Precauciones

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada hilada a mata junta de la próxima inferior.

Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de las dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de las tres horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C).

No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados precedentemente.

Para aplicar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de cajas de electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones.

5.2. Alcance de los trabajos

Los muros de cerramiento que presentan grandes fisuras, desplazamientos o pérdida de estabilidad estructural deberán ser demolidos total o parcialmente, según la magnitud del daño observado, y serán reconstruidos siguiendo las dimensiones, alineaciones, y niveles indicados.

La demolición se ejecutara hasta alcanzar sectores con material sano y estable, en condiciones estructurales adecuadas.

La reconstrucción se ejecutará con materiales del mismo tipo, espesor y características que los existentes, asentados con mortero de proporciones adecuadas, asegurando la continuidad estructural y la correcta vinculación con el resto del muro y con los elementos portantes adyacentes (columnas, vigas, losas, etc.)

Previamente se deberá evaluar la causa del daño estructural, adoptando medidas necesarias para evitar su reiteración (refuerzos, drenajes, juntas de dilatación, etc.).

Se incluirá en este ítem:

- Demolición, retiro y limpieza del sector afectado.
- Replanteo y ejecución del nuevo muro.
- Reposición de revoques, terminaciones y elementos complementarios afectados por la intervención.

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación diferente en los planos.

Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes.

Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo.

Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.

En las uniones de las mamposterías con el hormigón se interpondrá una junta Compriband.

5.3. Materiales

Cemento Portland: El cemento Portland se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las normas IRAM 50000 y 50001.

Cemento de albañilería: El cemento de albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a la norma IRAM 1685.

Cal hidráulica: Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales envasados en fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas IRAM 1508 y 1516.

Cal aérea: Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo, envasadas, que deberán ajustarse a la Norma IRAM 1626.

Arena: Toda la arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de la Norma IRAM 1633.

Agua: Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el agua potable es apta para el amasado de morteros.

Ladrillos cerámicos comunes: Serán de los denominados de cal, todos de formas regulares y de las dimensiones determinadas por la Norma IRAM 12502.

Ladrillos cerámicos huecos: Sus dimensiones serán las especificadas en planos y planillas y conformarán con la Norma IRAM 12502.

Material para juntas de control: Todo fieltro será asfáltico saturado de quince (15) libras y conformará con la Norma IRAM 1558. Las juntas serán tipo Compriband y conformarán con las Normas IRAM 213455 a 59.

Pintura asfáltica: La misma deberá ser de primera marca y conformará con la Norma IRAM 6817.

Mortero gris standard: Todo mortero gris standard será una de las siguientes mezclas:

a) Una (1) parte de cemento Pórtland, una (1) parte de cal hidratada en pasta y seis (6) partes de arena por volumen.

b) Una (1) parte de cemento Pórtland, una (1) parte de cal hidráulica y tres (3) partes de arena gruesa.

Mortero de cemento: Estará compuesto de una (1) parte de cemento Portland y tres (3) partes de arena.

6. CARPETAS

En todos los sectores donde se realicen demoliciones o retiro de piso existente, a fines de recibir los nuevos solados, se ejecutaran carpetas de nivelación con un mortero de 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina tamizada. Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos previstas. Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario. La Inspección de Obra autorizará el comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

7. REVOQUES Y ENLUCIDOS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores (muros de carga, nuevos muros interiores, muros de medianera, muros de pasillo lateral) y la reparación de la totalidad de los revoques existentes.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual la Adjudicataria le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

En paredes existentes se procederá a realizar el picado de los revoques flojos, aglobados, desprendidos, afectados por desprendimientos, mezcla pobre o mal preparada en intervenciones parciales; a golpes de masa, herramientas de madera y punta de cortafierro a fin de determinar las áreas y volúmenes de revoques flojos y llegar hasta zonas resistentes y firmes, y se realizaran revoque grueso, previo a colocación de revestimientos en sanitario y cocina.

Antes de procederse a la aplicación del revoque, deberá limpiarse la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras a la superficie. Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque. Se deberá prever el tapado de las bocas, cajas de electricidad y de todas las demás

instalaciones. Los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos.
Como criterio a aplicar en la reparación de revoques, se considerará que cuando la intervención a realizar supere en un 30% la superficie total del paño, se realizará la reparación del paño completo, picando la totalidad del revoque.
Donde se haya intervenido por las demoliciones se deberán realizar los revoques correspondientes logrando un buen acabado.
Los revoques terminados no deben presentar superficies alabeadas ni rebabas o estar fuera de nivel, plomo o escuadra ni otro defecto cualquiera. Los casos que presenten deformación o ejecución defectuosa serán rehechos con cargo del contratista.

7.1- Entrega y almacenamiento

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo.
Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

7.2- Realización de los trabajos

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5cm.
Se podrán realizar revoques de Yeso o de Cal con las mezclas tradicionales siendo los morteros los siguientes:
Jaharro revoques y cielorrasos:
1/2 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena gruesa.
Enlucidos interiores, enlucidos cielorrasos:
1/4 parte de cemento; 1 parte cal aérea y 4 partes arena fina
El enlucido de yeso se realizará reforzando la mezcla con una proporción de cemento de entre el 10 y 30% para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un espesor de 15mm.
Revoque impermeable:
En general y salvo indicación expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de procederse a la construcción de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un azotado de mortero de cemento y arena con agregado de hidrófugos de la mejor calidad, y de un espesor no inferior a 5mm.
Jaharro e impermeable bajo revestimientos:
Cuando la terminación del paramento esté especificada como azulejos o cerámicos en locales sanitarios y si éste es de mampostería, se hará previamente un azotado de cemento e hidrófugo con la altura indicada en planos, de acuerdo a lo especificado en paramentos exteriores, sobre el que se ejecutará el jaharro.
Antes de su fragüe deberán ser quitados los bulines de nivelación y completados los revoques.
Enlucido de yeso:
El enlucido de yeso se realizará reforzando la mezcla con una proporción de cemento de entre el 10 y 30% para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un espesor de 15mm. Deberán

eliminarse en forma absoluta las rebabas o cualquier tipo de imperfecciones de la superficie como alabeos fuera de plomo etc.

Protección de aristas:

Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de acero inoxidable, del tipo usado en yesería, según sea el tipo de exposición a que están sometidos, con previa aprobación de la Inspección de Obra.

Serán colocados hasta una altura de 2,00m por sobre el nivel de los zócalos. Los mismos tendrán 20 x 20mm y deberán garantizar una muy buena resistencia al impacto.

Revoques sobre cajas de luz:

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc. se arriesguen su perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques. En estos casos, además, todas las canaletas deberán realizarse mediante amoladora.

Revoques sobre cañerías:

Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con cintas o tubos aislantes debidamente asegurados mediante precintos plásticos, para evitar los posteriores desprendimientos del revoque.

Remiendos:

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y en caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición.

Rellenos sobre zócalos:

Se rellenarán con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y paramentos en muros de mamposterías y/u hormigón.

7.2.1- Restauración de revoques interiores

La intervención tendrá por objeto restablecer la continuidad y cohesión de los revoques mediante la reparación y sellado de fisuras y microfisuras y la reposición de partes faltantes, deterioradas o irrecuperables.

Se denomina aquí fisura a las separaciones en el paramento revocado comprendidas entre 1 y 3mm de ancho y microfisuras las de ancho menor a 1mm.

Se procederá a realizar el picado de los revoques flojos, aglobados, desprendidos, afectados por desprendimientos, mezcla pobre o mal preparada en intervenciones parciales; a golpes de masa, herramientas de madera y punta de cortafierro a fin de determinar las áreas y volúmenes de revoques flojos y llegar hasta zonas resistentes y firmes.

Como criterio a aplicar en la reparación de revoques, se considerará que cuando la intervención a realizar supere en un 30% la superficie total del paño, se realizará la reparación del paño completo, picando la totalidad del revoque.

Reparación de fisuras y microfisuras

Previo a cualquier tarea de reparación será imprescindible determinar el origen de las fisuras y microfisuras. El material flojo lindante a las fisuras o grietas deberá retirarse, cuidando de no arrastrar material firme, luego se limpiará la zona con soplete de aire o brocha. Las fisuras deberán ser selladas con enduído plástico al agua de primera calidad.
Si no se consiguiera una superficie lisa y uniforme y/o se produjera "salto" respecto a la superficie existente deberá realizar un lijado a fin de homogeneizar toda la superficie nueva y existente.
La operación que a continuación se detalla tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los muros mediante la eliminación de las grietas existentes.
En primer lugar, se deberá determinar si se trata de fisuras activas o no, mediante su monitoreo. Si se tratase de fisuras pasivas cuyo espesor lo admitiese, se recurrirá a la aplicación del mismo material de reposición de similares características al existente.
En este caso la superficie a tratar debe estar limpia y libre de polvo y partículas sueltas y será convenientemente humedecida antes del tratamiento, empleándose los promotores de adherencia que correspondan a efecto de favorecer el anclaje de las partes.
Se emplearán productos de primera marca y calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante.
En los casos en que las fisuras se encuentren activas se empleará un sellador poliuretánico monocomponente de primera marca y calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante. El color del sellador será similar al del sector de la fachada que se esté tratando, aplicándolo de manera tal que las intervenciones resulten tan imperceptibles como sea posible.
Cuando las mismas superen los 150cm de longitud se deberán realizar los refuerzos estructurales correspondientes del tipo “llave”. Estas serán materializadas con hierros redondos alabeados de 10mm de diámetro como mínimo, embutidos en el muro a una profundidad de 8 a 10cm como mínimo.
Los mismos tendrán una longitud mínima de 60cm y serán colocados en forma perpendicular a la fisura.
El corte en el muro deberá realizarse con amoladora procurando no dañar instalaciones existentes. Las llaves serán recubiertas con mortero cementicio 1:3 evitando el contacto del hierro con cal.

Reposición de revoques faltantes o irrecuperables

En los sectores que estuvieron expuestos a las filtraciones durante mucho tiempo y se encuentran muy deteriorados con áreas faltantes, flojas, rajadas o aglobadas que superen el 30% de la superficie del paño de muro, se procederá a su picado total hasta llegar a la mampostería propiamente dicha. Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedo descarnado, habrá que limpiar todo el material suelto y se limpiarán y rellenarán las juntas vacías con mezcla a fin de garantizar una mejor adherencia del revoque.

7.3- Requerimientos especiales

Tanto la restauración como la reconstrucción de revoques incluyen grueso y fino a la cal terminada al fieltro. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos, etc.
Si por deficiencias de material, mano de obra o cualquier otra causa no se cumplieran las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Adjudicataria tomará las previsiones

del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto constituya trabajo adicional.

7.4- Restauración de fachadas y revoques exteriores

Esta intervención incumbe a la fachada del edificio, contrafrente, patios, muros exteriores y medianeros.
Los trabajos descriptos en esta sección se refieren a:
a) tareas de liberación de todo elemento no original adosado en desuso.
b) eliminación de la suciedad superficial de los paramentos.
c) conservación y restauración de revoques en fachadas, patios y medianeras.
d) sellado de fisuras.

7.4.1- Realización de los trabajos

Remoción de elementos empotrados o sobrepuestos y de instalaciones en desuso

Todo elemento no original, sin uso actual, será retirado de la fachadas, de los paramentos de los patios y de los paramentos interiores, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, incluyendo las grampas, instalaciones en desuso o provisorias y cualquier otro elemento de fijación no originales. La remoción se realizará sin provocar alteración o destrucción alguna del entorno inmediato.
Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retirarán trabajando con coronas diamantadas de un tamaño proporcional al del elemento a retirar. Previamente se cortarán con amoladora y disco de corte los extremos y salientes del elemento en cuestión, en la medida que pudieran interferir con la tarea precitada.

Limpieza genérica de los revoques exteriores

Como tratamiento preliminar se efectuará el lavado de las superficies de muros involucrados, a fin de retirar partes flojas y/o deterioradas, así como partículas sueltas, suciedad, hollín y/o graso superficial.
Deberá analizarse la conveniencia de aplicar lavado utilizando vapor sobrecalentado, micro-partículas y/o lavado a presión (con hidrolavadora). Se deberá determinar el método que resulte más efectivo y al mismo tiempo menos agresivo para el revestimiento y/o revoque de los muros. En caso de que durante las pruebas se evidencien muestras de erosión del mortero, deberá optarse por otro procedimiento alternativo.
En forma preliminar el Adjudicatario deberá realizar distintas pruebas sobre las superficies a tratar, en base a los posibles métodos a aplicar. Posteriormente la Inspección determinará sobre la base de las muestras efectuadas, el o los métodos a aplicar.
En el caso de utilizarse hidrolavadoras, deberá controlarse la presión de trabajo y el tiempo de exposición de la superficie a tratar. En forma complementaria se podrá utilizar cepillo de cerda (dureza mediana) y/o aditivos detergentes biodegradables.
Se aplicará un biocida en sectores con presencia de musgos y/o líquenes (verdines), tipo hipoclorito de sodio, para eliminar los microorganismos que afectan los muros. Se debe aplicar la preparación en el sector a tratar y posteriormente enjuagar con agua fría limpia.

Bajo ningún concepto se admitirá la remoción de partículas de suciedad mediante el empleo de herramientas metálicas (cepillos de alambres de acero, espátulas, etc.). El agua a utilizar estará limpia y libre de productos químicos o detergentes.
En todo momento debe tenerse presente que el objetivo de esta intervención es eliminar por completo la suciedad que presentan los revoques sin alterar o dañar la superficie y sin quitar su pátina.
Por otra parte, la Adjudicataria tomará todas las medidas necesarias a fin de evitar cualquier tipo de filtración al interior del edificio.
Bajo ningún concepto se admitirán sistemas agresivos de limpieza, tales como arenado o hidroarenado.

Reposición de revoques faltantes

Será de responsabilidad de la Adjudicataria efectuar los permanentes ajustes de forma de aplicación y tratamiento de la superficie que se requieran para igualar el revoque de reposición con el original teniendo en cuenta que la percepción de estos aspectos sufre variaciones de acuerdo a condiciones atmosféricas, meteorológicas y de asoleamiento.
El material se aplicará sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formación de vacíos. El agua de la mezcla se usará como reguladora de la densidad. Para favorecer la adherencia de los materiales contendrá hasta un 10% de dispersión acrílica de primera marca y calidad. Entre las variables de selección del producto también se deberá tener en cuenta el aspecto final del material una vez fraguado.
En todos los casos se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas en cuanto a aspecto y textura (peinado, rayado, buñas, etc.).
Se procederá a realizar el picado de los revoques flojos, aglobados, desprendidos, afectados por desprendimientos, mezcla pobre o mal preparada en intervenciones parciales; a golpes de masa, herramientas de madera y punta de cortafierro a fin de determinar las áreas y volúmenes de revoques flojos y llegar hasta zonas resistentes y firmes.
Como criterio a aplicar en la reparación de revoques, se considerará que cuando la intervención a realizar supere en un 30% la superficie total del paño, se realizará la reparación del paño completo, picando la totalidad del revoque.

8. AISLACIONES HIDRÓFUGAS

En todas las filtraciones de agua o humedad, se extenderán capas aisladoras, las que deberán ejecutarse debiendo mantener continuidad, enlace y cierres en todas las superficies tratadas.
Para todas ellas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que la ejecución de las mismas sea correcta, de manera que se obtengan las mayores garantías, a los efectos de crear barreras efectivas de contención contra los ataques y perturbaciones que las membranas deben interceptar.
Antes de proceder a la ejecución de las aislaciones, la Adjudicataria deberá constatar la exacta ubicación de las mismas y requerir la conformidad respectiva a la Dirección de Obra. No indicándose aislaciones especiales en planos, la Adjudicataria deberá ejecutar todas las aislaciones indicadas en estos pliegos y además las tradicionales para los casos no cubiertos por estas especificaciones, aun cuando las mismas no hayan sido cotizadas en ningún rubro.

Se verificara la presencia de humedad ascendente por capilaridad en los muros de planta baja. En los sectores donde se detecten desprendimientos de revoque, eflorescencias, manchas, salitre o deterioro asociado, se deberá demoler el revoque afectado hasta alcanzar el soporte firme.

En caso de detectarse humedad de cimientos o ascendentes por capilaridad, se deberán ejecutar las tareas necesarias para su correcta solución, garantizando la interrupción de la humedad y la protección de los paramentos, mediante el sistema adecuado.

Se ejecutará una barrera hidrófuga horizontal continua, que garantice la interrupción del ascenso capilar y la protección duradera del muro. Posteriormente se reconstruirá el revoque hidrófugo en las capas necesarias y se finalizara con terminación según proyecto.

Las superficies deberán presentarse limpias, secas, firmes, libres de polvo, grasas, eflorescencias, restos de pintura o revoque deteriorado.

La aplicación se efectuara hasta saturación del soporte, garantizando la completa impregnación del material.

No se permitirá la aplicación sobre superficies húmedas.

Hidrófugo bajo revestimiento:

Se realizaran todas las tareas necesarias para la provisión y ejecución de capas aisladoras hidrófugas verticales bajo revestimientos sobre muros de locales sanitarios, cualquiera sea su ubicación y dimensiones.

El mortero a emplear para realizar las capas aisladoras hidráulicas verticales sobre muros será con 1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena mediana, al que se le ha adicionado en el agua de amasado un 10% de hidrófugo del tipo químico inorgánico.

Todos los paramentos que reciban revestimientos de azulejos, mayólicas, cerámicas, etc. recibirán previamente a la colocación del revoque grueso, un azotado hidrófugo, excepto aquellos tabiques que sean comunes a locales sanitarios. El espesor de esta capa será de 0,5 cm.

9. CUBIERTAS

Este ítem comprende la ejecución de la nueva cubierta con estructura portante de perfiles de acero galvanizado, calculada y dimensionada para las cargas actuantes, anclada a la estructura existente, y cobertura mediante paneles sándwich tipo Panel Ya o similar, con chapa trapezoidal prepintada color negro, incluyendo la aislación térmica correspondiente.

Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a las reglas del buen arte, indicaciones de la inspección de obra, especificaciones del fabricante y normativa vigente.

El contratista será responsable de cualquier falla o filtración durante el periodo de garantía, sin derecho a reclamo adicional.

- Preparación de los apoyos

Una vez realizado el desmonte de la cubierta existente, se deberá verificar, limpiar y acondicionar los apoyos estructurales existentes, reparando o regularizando aquellos sectores que así lo requieran para garantizar el anclaje de la nueva estructura metálica

- Ejecución de estructura portante

Se ejecutara una nueva estructura portante de perfiles de acero galvanizado, dimensionada para las cargas permanentes, sobrecargas de uso, de acción del viento, conforme a normativa vigente.

Sobre la estructura portante se colocaran corres de acero galvanizado, respetando separaciones y niveles necesarios para la recepción del sistema de cubierta.

- Colocación de paneles de cubierta

Se proveerán y colocaran paneles sándwich tipo Panel Ya o similar, con chapa trapezoidal prepintada color negro, respetando pendientes mínimas, solapes longitudinales y transversales, y sistemas de fijación recomendados por el fabricante, garantizando la estanqueidad del conjunto.

- Ejecución de remates y zinguerías

Se ejecutaran todas las zinguerías y remates necesarios, tales como cumbreras, babetas, remates perimetrales, encuentros con muros, canaletas y bajadas pluviales, asegurando la correcta evacuación de aguas y continuidad hidrófuga del sistema.

- Alturas mínimas

Las cubiertas de la planta alta y del office de planta baja, deberán elevarse y ejecutarse de modo tal que permitan una altura mínima de cielorraso de 2,60 m, considerando estructura, sistema de cubierta y pendientes reglamentarias.

- Control y terminación

Finalizada la ejecución de los trabajos, se deberá verificar la estanqueidad de la cubierta, corrigiendo cualquier defecto detectado.

La cubierta deberá quedar en perfecto estado de funcionamiento, alineación y terminación.

10. CIELORRASOS Y TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos transporte y mano de obra necesarios para la construcción de tabiques y cielorrasos de placas de roca de yeso.

10.1. Cielorrasos desmontable de placas de roca de yeso

Se ejecutara cielorraso suspendido modular compuesto por placas desmontables de yeso de 600x600mm, colocadas sobre una estructura metálica vista tipo T armada en perfiles galvanizados. El cielorraso tendrá una altura de 2,60m en todos los espacios interiores, excepto en hall de escaleras y baños.

La estructura estará conformada por perfiles primarios y secundarios, nivelados y suspendidos mediante varillas regulables y anclajes adecuados a al tipo de losa o estructura existente.

La modulación deberá garantizar rigidez, planeidad y alineación, manteniendo una altura uniforme en todo el ambiente.

Las placas desmontables serán de yeso revestido con bordes rectos, aptas para uso interior.

Se deberán prever y ejecutar todas las aberturas, registros, bocas para luminarias, y demás elementos que atraviesen el cielorraso, asegurando la correcta terminación y continuidad del sistema.

Una vez finalizada la instalación el cielorraso deberá quedar perfectamente nivelado, sin piezas deformadas, y con todas las placas correctamente apoyadas y desmontables para tareas de mantenimiento.

10.1.1. Materiales

Placas de roca de yeso de 60x60cm

Placas desmontable constituida por un núcleo de yeso revestido en ambas caras con papel celulosa especial de 300 gr/m2 y espesor de 9.5mm. Deberán ser aptas para sistemas de cielorraso suspendido modular, con bordes rectos compatibles con la estructura metálica tipo T visible, y cumplir con las normas técnicas aplicables (IRAM/ASTM)

Estructura metálica

- Sistema tipo T visible blanco o galvanizado. En chapa de acero galvanizado prepintada
- Perfiles principales: T 38mm o equivalente
- Perfiles secundarios: T24mm o equivalente
- Suspensión del cielorraso: varillas de acero galvanizado de 4 a 6 mm, según luz y carga
- Perfil perimetral tipo L de chapa galvanizada prepintada
- Accesorios y complementos
- Tornillería y clips de acero galvanizado compatibles con el sistema.

10.1.2. Ejecución

Replanteo y nivelación

- Se marcara el nivel definitivo del cielorraso en todo el perímetro del ambiente.
- Se colocara el perfil perimetral tipo L, perfectamente alineado y fijado cada 60 cm.

Montaje de la estructura suspendida

- Los perfiles primarios y secundarios tipo T serán instalados siguiendo la modulación 600 x 600mm.
- La suspensión se realizara mediante varillas metálicas galvanizadas y reguladores, con fijaciones adecuadas a la estructura superior.
- La separación entre puntos de suspensión no excederá 1.20m
- La estructura deberá quedar rígida, estable, y perfectamente nivelada antes de colocar las placas.

Colocación de placas desmontables

- Las placas se apoyaran sobre la estructura metálica sin forzarlas ni reforzarlas
- Cada placa deberá quedar desmontable para permitir acceso a las instalaciones superiores
- No se permitirá la colocación de placas dañadas, manchadas o deformadas.

Cortes, registros y aberturas

- Se preverán todas las bocas para luminarias, rejillas, y otros elementos que se integren al cielorraso
- Los cortes deberán realizarse con herramientas adecuadas, dejando bordes limpios y sin desgarros de papel.
- Los elementos empotrados deberán apoyarse en perfiles complementarios para evitar sobrecarga sobre las placas.

Acabado final

- El cielorraso deberá quedar uniforme, alineado, y sin diferencias de nivel entre placas

- Se retiraran restos de polvo y material, dejando la instalación limpia.

10.2. Tabiques divisorios de roca de yeso

Todos los tabiques indicados en planos adjuntos estarán conformados por bastidores metálicos de soleras de 70mm y montantes de 69mm separados cada 60cm. Sobre el cual se colocarán las placas de roca de yeso (18mm de espesor) de manera que queden trabadas conformando una pared de 13cm de espesor. La altura de todos los tabiques divisorios será determinada por la altura del nuevo cielorraso.

10.2.1- Materiales

Placas de roca de yeso, standard, núcleo de roca de yeso bihidratado, con caras revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs./m2 y espesor 0,6 mm de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.

Perfiles estructurales

Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24 de alas de 35 mm y alma de longitud 70 mm, largo standard 2,60 m. para soleras (horizontales en solados y cielorrasos).

Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24 de alas de 35 mm y alma de longitud 70 mm., largo standard 2,60 m, para montantes y conformación del bastidor metálico. Las alas serán moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autoroscantes T2.

Fijaciones

Taco de nylon y Tornillos Nº 6 Nº 8; Remaches Pop; Tornillos tipo T1 para fijación montante con solera, T2 para fijación de placa a la estructura.

Elementos de terminación

- Masilla formulada en base a resinas vinílicas.
- Cintas de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm de ancho, premarcada en el centro.
- Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.
- Cinta con fleje metálico para cubrir cantos que formen ángulos salientes diferentes a
- 90º.
- Cantonera guardacanto o esquinera (para ángulos de placas) de chapa galvanizada
- Nº 24 de 32 x 32 mm largo 2,60 m con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetración de masilla.
- Angulo de ajuste guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24 de 10 x 25 mm largo 2,60 m. con una cara lisa y la otra perforada.
- Buña perimetral “Z”, perfil de terminación prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada Nº 24 de 15 x 8,5 mm largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
- Buña panel, perfil de terminación prepintado con forma de galera, de chapa galvanizada Nº 24 de 20 x 10 mm largo 2,60 m. con alas moleteadas, para los casos de resolución de detalles buñados.

10.2.2. Ejecución

Armado de estructura

Se replanteará el sector indicado en planos adjuntos marcando la zona con nivel de manguera y señalando la superficie.
Colocación de soleras: Se ubicarán en la posición previamente marcada en piso. Su fijación se realizará con tornillos NQ8 y tarugos Fischer o clavos de acero para disparos.
Colocación de montantes: Los montantes se ensamblarán en las soleras cada 0,40cm y se fijarán entre sí con tornillos T1 o remaches Pop. Los montantes llegarán hasta el cielorraso.
Emplacado
Las placas se colocarán en sentido horizontal, trabándolas entre sí. Nunca se deberá ubicar un borde de canto rebajado con otro de canto vivo. Cuando se fijen dos placas sobre el mismo parante, los extremos verticales de las placas deben coincidir con ejes de los montantes.
En el encuentro con el piso deberá preverse una separación de 15mm, para evitar la penetración del agua por capilaridad.
Fijación
La placa se fijará a la estructura con tornillos T2 o clavos copa cada 0,25m o 0,30m aproximadamente.
El tornillo deberá quedar rehundido, sin torcerse ni romper el papel. De ser así, se lo debe retirar y colocar otro a pocos centímetros de éste, evitándose colocar en el mismo orificio.
Terminaciones
Tomado de junta y masillado: Se cubrirán las juntas y las improntas de los tornillos o clavos con una capa fina de masilla de secado rápido o lista para usar aplicada con espátula sin dejar rebabas. En las juntas se pegará cinta de papel que luego será cubierta con masilla de secado rápido o lista para usar utilizando una espátula ancha. Una vez secado el masillado se aplicará una última capa de masilla cubriendo una superficie mayor utilizando una llana.
En los encuentros entre las paredes se procederá de igual forma. En este caso la cinta se colocará doblada para tomar los planos de encuentro. En caso de ángulos se complementará con cantoneras.
En la unión de los bordes rectos de las placas, se deberá realizar un masillado más ancho.

10.3. Paneles para fotos

Se construirán tres paneles móviles, destinados a funcionar como fondo para la toma de fotografías. Serán paneles de 1.60m de altura x 0.60m de ancho, materializados en placas de roca de yeso con estructura metálica.
Cada panel contara con una base metálica tipo T, diseñada para garantizar estabilidad y fácil movilidad sin necesidad de fijación al piso. La base deberá incluir regatones de goma antideslizantes.
Estructura: bastidores en perfiles metálicos galvanizados tipo montantes, con rigidizadores transversales según corresponda.
Revestimiento: placas de roca de yeso de 12.5mm de espesor, colocadas en ambas caras.
Terminación: tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado y pintura látex blanco mate, libre de brillos, apto para fondo fotográfico.

11. PISOS Y REVESTIMIENTOS

Los trabajos aquí especificados comprenden todas las tareas necesarias para la ejecución de los pisos, zócalos, solias y revestimientos indicados en plano. Incluyendo todas aquellas fijaciones, colocaciones de tapas y rejillas, grampas u otra miscelánea para ejecutar los trabajos, incluso aquellos necesarios que no estén enunciados expresamente

11.1. Precauciones

Antes de iniciar la colocación de los solados, la Adjudicataria deberá solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución de los mosaicos, baldosas y losetas, etc., para proceder de acuerdo a ellas.

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas que requieran corte serán recortadas mecánicamente y aprobadas por la Inspección de Obra.

11.2. Pisos

Porcelanato de alto tránsito

En los locales interiores, incluidos los sanitarios, se deberá proveer y colocar baldosas porcelanato de alto tránsito en formato de tablas símil madera 120x20cm aprox., color a definir por la Inspección de Obra, colocado con adhesivo adecuado, correcta nivelación, alineación de piezas, tomando de juntas y limpieza final, garantizando una terminación uniforme y de calidad.

De los porcelanatos descriptos se presentarán muestras del material a emplear, con certificaciones de organismos oficiales, como las que se señalan a título indicativo y no exhaustivo, tales como: absorción de agua, resistencia mecánica a flexión y carga de rotura, resistencia a la abrasión profunda, resistencia al choque térmico y al congelamiento.

Las baldosas deberán mantener una separación no mayor de 2mm., conseguida mediante separadores plásticos especiales. El trabado de las mismas se realizará de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Se tendrá especial cuidado en extender el adhesivo con llana dentada, sobre toda la superficie inferior de las piezas y asentarlas verificando el alineamiento, limpiando las juntas y la limpieza general del local.

La toma de juntas se hará con material sintético especial al tono del piso.

Zócalos de porcelanato

Serán de características idénticas a los respectivos solados, cuyas dimensiones serán de 10cm de altura aproximada. Como regla de medida, se estipulará que serán colocados en todo el perímetro donde se indique la colocación de solados de porcelanato.

Baldosa cerámica 40 x 40 cm

Se colocaran en terraza de primer piso baldosas cerámicas de 40 x 40cm con color a definir por la inspección de obra, incluyendo la correcta preparación del soporte, nivelación, pendientes reglamentarias, material de asiento, tomado de juntas y limpieza final.

Solias

Se utilizarán solias de granito, en los encuentros de pisos que se intervinieron. Correctamente niveladas con ancho color y terminación a definir por la inspección de obra, garantizando una transición adecuada y correcta terminación.

11.3. Escaleras

Se deberá realizar la revisión estructural, reparación si es necesario, preparación superficial y terminación de la escalera existente de madera, incluyendo escalones, contrahuellas, zócalos, machimbrado inferior, barandas y pasamanos.

- Inspección completa de estructura portante.
- Ajuste de fijaciones sueltas, reemplazo tornillería deteriorada.
- Refuerzo estructural en sectores con juego o vibración.
- Reemplazo de piezas dañadas, fisuradas o con pudrición, respetando dimensiones y tipo de madera existente.
- Verificación de estabilidad y rigidez final.
- Eliminación barnices deteriorados, manchas, resto de pintura o imperfecciones.
- Masillado de juntas, fisuras y oquedades con masilla para madera compatible.
- Limpieza profunda y eliminación de polvo previo a la aplicación de terminaciones.

Pulido y plastificado

- Se aplicara pulido fino final.
- Aplicación de sellador base para madera.
- Aplicación de tres (3) manos de barniz poliuretanico/plastificado de alto tránsito acabado satinado o semimate (a definir por la inspección de obra).
- Lijado suave entre manos.

La terminación será uniforme, sin marcas ni escurrimientos, con alta resistencia al desgaste. Deberá cubrir integralmente escalones (huellas y contrahuellas), machimbrado inferior, barandas y pasamanos.

11.4. Revestimientos

Una vez realizadas y aprobadas las instalaciones sanitarias y pruebas hidráulicas correspondientes, se deberán proveer y colocar los revestimientos en baños y office.

Se colocarán piezas de 60x60cm de porcelanato de primera calidad de color a definir por la Inspección de Obra.

La colocación será hasta altura de cielorraso, incluyendo cortes, ajustes piezas especiales, esquineros y remates necesarios para su correcta terminación.

En encuentros de planos (ángulos entrantes y salientes) no se admitirán filos vivos ni aristas expuestas de material, los mismos deberán resolverse mediante perfiles de terminación de aluminio o acero inoxidable.

11.5. Rampa de acceso lateral

En el pasillo de acceso lateral, en el sector comprendido entre la reja exterior y la puerta doble metálica existente, se deberá demoler el solado, incluyendo carpeta y contrapiso a fin de ejecutar una rampa que

vincule el nivel de vereda con el nivel interior del edificio, permitiendo el acceso de persona con movilidad reducida. (Ver plano)

Se deberá coordinar la ejecución con la instalación de desagüe pluvial horizontal prevista bajo el nivel de piso del pasillo, debiendo verificar niveles, pendientes y ubicación del conducto a fin de no interferir con el correcto funcionamiento del sistema de desagüe.

La terminación de la rampa será de igual material al piso existente en el pasillo, con superficie antideslizante, asegurando continuidad estética.

11.6. Adecuación de vereda

Se deberá demoler la rampa existente de acceso vehicular ubicada en la vereda del edificio, incluyendo el picado del hormigón y todo elemento constructivo necesario para su completa eliminación, hasta alcanzar el nivel adecuado de la recomposición del solado.

Una vez retirada la rampa se deberá reconstruir la vereda dejando la superficie completamente nivelada con el resto del solado existente.

La recomposición deberá realizarse replicando el mismo tipo de solado existente, copiando material, textura, dimensiones y terminación, garantizando la continuidad visual y constructiva con el resto de la vereda.

El resultado deberá presentar una superficie uniforme, sin relatos ni depresiones, correctamente alineadas con la vereda existente.

12. MARMOLERIA

Este ítem comprende la provisión y colocación de las mesadas de mármol en los lugares indicados por plano (office y baños).

Se incluye la provisión, traslado, acopio y colocación de mesadas de mármol Gris Mara de 2,5 cm de espesor, destinadas a office y baños.

Materiales

- Mármol Gris Mara de primera calidad, libre de fisuras, porosidad excesiva, manchas o variaciones cromáticas significativas.
- Espesor 2.5 cm en placa principal
- Frentines y regruesos visto de 5 cm de altura, ejecutados con el mismo material.
- Silicona neutra para sellado de juntas.
- Anclajes metálicos, soportes, escuadras y adhesivos cementicios o epoxi, según necesidad y tipo de soporte.

Terminaciones

- Terminación superficial pulido tipo espejo, homogéneo en toda la superficie.
- Cantos vistos rectos, y sin aristas filosas.
- Unión entre piezas mediante adhesivo color piedra, logrando juntas mínimas y uniformes.

Ejecución

- Relevamiento en obra para verificación de medidas antes del corte.

- Realización de orificios y calados para bachas, griferías, accesorios y pasajes de instalaciones, según planos.
- Presentación en seco previa a la colocación para verificar ajuste y nivelación.
- Montada sobre tres ménsulas (como mínimo) de perfil L de hierro fijadas a pared de fondo, la cual deberá tener los refuerzos necesarios para recibirlas.
- Colocación de frentines y regruesos perfectamente alineados y con juntas invisibles.
- Sellado perimetral con silicona neutra antihongos.

La pieza deberá estar perfectamente nivelada, sin golpes, ralladuras ni manchas. Se deberá limpiar con productos específicos para mármol y colocar protecciones hasta la entrega de la obra.

13. CARPINTERÍAS Y REJAS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las nuevas carpinterías y nuevas rejas, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado. Como así también la restauración de carpintería de chapa. Y rejas existentes.

Todas las carpinterías deberán colocarse perfectamente aplomadas, niveladas y alineadas, con sellado adecuados y sin deformaciones.

El contratista deberá verificar medidas en obra antes de la fabricación o provisión, no admitiéndose reclamos posteriores.

13.1. Metálicas y Herrería

- Nuevas rejas metálicas.

  Provisión y colocación de rejas metálicas en todas las puertas y ventanas que se comuniquen con el exterior, en frente y contrafrente, ejecutadas en perfiles de acero, con dimensiones y sistema de fijación adecuados a cada vano.

  Las rejas deberán respetar y reproducir el diseño existente de las rejas de la terraza manteniendo tipología, dimensiones de barrotes, separaciones, modulación y criterios estéticos generales. Cualquier variedad deberá ser previamente aprobada por la inspección de obra.

  Deberán colocarse firmemente, ancladas a la estructura resistente mediante anclajes mecánicos o químicos según corresponda. Incluir tratamiento anticorrosivo completo (limpieza, fondo y pintura).

  La reja correspondiente a la puerta de acceso principal sobre línea municipal, deberá ser de tipo corrediza, con sistema de deslizamiento inferior y superior mediante rodamientos, guías metálicas, topes de cierre, sistema anti-elevación y herrajes reforzados, garantizando un desplazamiento suave, seguro y silencioso. El sistema deberá permitir el correcto escurrimiento de agua y facilitar las tareas de mantenimiento.

- Restauración de rejas en terraza

  Restauración integral de las rejas metálicas existentes en la terraza, comprendiendo todas las tareas necesarias para su recuperación estructural, funcional y estética.

  Los trabajos incluirán como mínimo:

Limpieza profunda de superficies mediante medios mecánicos y/o manuales, eliminando oxido, suciedad adherida y todo material suelto.

Reparación de sectores deteriorados, deformados o con pérdida de sección, mediante enderezado, soldaduras, refuerzos o reposición de perfiles, respetando el diseño original.

Verificación y restitución de anclajes, reemplazando los elementos defectuosos y asegurando la correcta fijación.

Aplicación de tratamiento anticorrosivo completo.

Las rejas restauradas deberán conservar íntegramente su diseño estructural, no admitiéndose modificaciones de tipología, modulación y terminación sin aprobación de la inspección de obra.

- Restauración de puerta de chapa

  Restauración de puerta doble existente, comprendiendo las tareas necesarias para su correcta recuperación y funcionamiento, manteniendo dimensiones, tipología y sistema de apertura originales.

  Los trabajos incluirán:

  Limpieza general profunda de ambas hojas, marcos y elementos accesorios, mediante medios mecánicos y/o manuales, eliminando oxido, pintura deteriorada, suciedad adherida y todo material suelto.

  Reparación de deformaciones, abolladuras y sectores deteriorados de la chapa, mediante enderezado, refuerzos y/o reposición puntual de material cuando corresponda.

  Verificación, ajuste y, de ser necesario, reposición de bisagras, ejes, pasadores, cerraduras y herrajes, asegurando el correcto funcionamiento.

  Verificación del estado del marco metálico y anclajes correspondientes, procediendo a su reparación o refuerzo en caso de detectarse deficiencia.

  Se deberá aplicar tratamiento anticorrosivo completo, la puerta restaurada quedara perfectamente alineada sin rozamiento ni deformaciones visibles, y en pleno estado de funcionamiento.

- Nueva carpintería en fachada.

  Provisión e instalación de nueva carpintería exterior en fachada, la misma estará compuesta por marcos de acero y/o aluminio, de sección adecuada, con tratamiento anticorrosivo previo.

  La carpintería contará con paños fijos de vidrio laminado 6+6 mm, conforme a normas vigentes, perfectamente encastradas, sellados y fijados al sistema, garantizando estanqueidad al agua y aire.

  Se incluye puerta de acceso integrada al mismo sistema de carpintería, realizada con idénticos materiales, perfiles, terminaciones y tipo de vidrio que los paños fijos, incluyendo herrajes completos, cerradura, bisagras, burletes y todos los elementos necesarios para su funcionamiento.

  Los trabajos comprenden la medición de obra, fabricación a medida, transporte, colocación, sellados perimetrales, ajustes finales y pruebas de funcionamiento, quedando la carpintería totalmente instalada, alineada, nivelada y en perfecto estado de uso.

- Nuevas puerta de emergencia.

Se proveerá e instalará una puerta exterior metálica (salida de emergencia) ubicada en el pasillo lateral, con una luz libre mínima de 0.90 m, con apertura hacia el exterior, vinculada al acceso mediante rampa para personas con movilidad reducida.

La puerta será de chapa de acero reforzada con marco metálico, hoja ciega, con terminación mediante pintura antioxido de color a definir por la inspección de obra. Deberá contar con barra antipático, manijon exterior, bisagras reforzadas, cerradura y todos los herrajes necesarios para su correcto funcionamiento.

13.2. De aluminio

- Ventanas de aluminio

  Provisión y colocación de ventanas y puertaventana de aluminio línea Módena, color negro, con rejas. Con perfiles normalizados, herrajes completos y burletes reglamentarios, adecuados al sistema de apertura previsto.

  La provisión comprenderá marcos, hojas herrajes, burletes, sellados perimetrales y todo elemento necesario para su correcta colocación, estanqueidad y funcionamiento.

  Los vidrios serán tipo laminado 3+3, sistema de apertura corredizo, las dimensiones serán las indicadas por planos.

  La colocación deberá garantizar la estanqueidad al aire y agua, alineación, nivelación y adecuada fijación a obra.

13.3. De madera

- Nuevas puertas placa

  Provisión y colocación de puertas placa interiores de 0.80 x 2.00m, incluyendo marcos, hojas, tapajuntas, herrajes completos, cerraduras y accesorios, todo de primera calidad.

  Las puertas deberán entregarse pintadas de color blanco con terminación uniforme.

- Nueva puerta tipo Oblak

  Provisión y colocación de puerta de salida a patio trasero tipo Oblak o similar, con marco y hoja según especificaciones del fabricante, herrajes completos y sistema de cierre adecuado al uso previsto. Se deberá garantizar la correcta fijación, alineación y nivelación asegurando su correcto funcionamiento.

13.4. Vidrios y cristales

- Espejos en baños

  Provisión y colocación de espejos en baños, de dimensiones tales que van desde la altura de la mesada hasta los dos metros, cubriendo todo el ancho del muro, colocados sobre paramentos terminados.

  Los espejos deberán contar con bordes pulidos, espesor adecuado al uso previsto y presentar una superficie uniforme, sin deformaciones, manchas ni imperfecciones.

La fijación deberá ser segura permanente, mediante anclajes específicos para espejos, compatibles con el soporte, garantizando seguridad de uso.

La provisión incluye todos los accesorios, anclajes, adhesivos, y elementos necesarios para la correcta colocación, asegurando estabilidad, seguridad, y adecuada terminación.

14. PINTURAS

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo con las reglas del arte, debiendo todos los sectores limpiarse prolijamente y prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Los defectos que presenten las superficies tales como revoques flojos o deteriorados serán corregidos antes de ser pintados.

La última mano de pintura se dará después de que todos los gremios intervinientes en la obra hayan concluido los trabajos.

Todos los trabajos deberán tener un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, manchas, englobamientos, etc.

Si las exigencias de perfecta terminación o acabado fijadas no satisficieran a la Inspección de Obra, el Contratista deberá tomar las previsiones del caso, deberá dar las capas necesarias para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya costo adicional alguno.

Este ítem incluye:

- Pintura exterior completa, incluidas las medianeras. Con impermeabilizante para exteriores mate tipo “Albafrent” o similar.
- Pintura interior completa. Con esmalte al agua satinado tipo “Satinol” o similar
- Pintura de cielorrasos
- Pintura de carpinterías de madera y metálicas
- Pintura de instalaciones a la vista.
- Pintura de rejas y elementos metálicos con esmalte sintético satinado tipo “Satinol” 2 en 1 o similar.

14.1- Descripción De Los Trabajos

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las obras.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones de solados, cerámicos, etc., en toda la planta baja del edificio y la sala de Racks ubicada en la planta alta.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, la Adjudicataria tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

14.2- Garantía De Calidad

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas y el Sistema de la Calidad respectivo.

Garantizara además un perfecto acabado sin importar el número de manos que tuviere que ejecutar.

14.3- Muestras y Ensayos

De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Adjudicataria entregará muestras a la Inspección de Obra para su aprobación.

La Adjudicataria deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la indicación de las tonalidades y colores por nota y de acuerdo al catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Esta podrá hacer ejecutar tramos de muestra de las distintas superficies a pintar.

14.4- Materiales

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida aceptada por la Inspección de Obra.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será la Adjudicataria, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar la propia Adjudicataria los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las cláusulas contractuales.

14.4.1- Pintura de paramentos exteriores

Se realizara la pintura completa de muros exteriores con recubrimiento impermeabilizante acrílico para exteriores, acabado mate, tipo “Albafrente” o similar.

Se aplicaran como mínimo:

-Lijado con papel de lija grano medio.

-Una capa de fijador para exteriores.

-Enduído de la superficie para exteriores.

-Lijado.

-Capa de fijador.

Dos capas de impermeabilizante.

Se deberá tener en cuenta el acondicionamiento de la fachada exterior, la aplicación de la pintura será previo a un tratamiento anti grafiti para que el recubrimiento de la superficie sea de manera perfecta.

14.4.2- Pintura de paramentos interiores

Se ejecutara pintura completa de muros interiores con esmalte al agua satinado tipo “Satinol” o similar.
Las superficies deberán ser previamente:
-masilladas.
-lijadas
-niveladas
Y se aplicara como mínimo.
-una capa de sellador acrílico
-dos capas de pintura de terminación

14.4.3- Pintura para cielorraso

Se aplicarán como mínimo dos (2) manos de pintura especial para cielorrasos de acuerdo a las especificaciones indicadas por el fabricante.

14.4.4- Esmalte sintético sobre carpinterías de madera

Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarrás o nafta. Se lijarán en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.
Se dará una mano de fondo blanco sintético posteriormente se aplicará enduído a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas. Se darán dos manos de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, de aproximadamente 30 micrones de espesor de película cada una, dejando secar 34 horas y lijando entre mano y mano. Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterías Metálicas y Herrerías. El color será definido por la Inspección.

14.4.5- Pintura para rejas y elementos metálicos

Comprende rejas, barandas, estructuras metálicas, marcos y todo elemento de hierro o acero expuesto.
Se aplicara como mínimo:
-una mano de convertidor de óxido o fondo anticorrosivo.
-dos manos de esmalte sintético satinado tipo “Satinol 2 en 1” o similar.

14.4.6- Enduído, imprimador, fijador

En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente, según el fabricante, para cada uso a fin de garantizar su compatibilidad.

14.4.7- Diluyentes

Serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta especificación.

14.5- Requerimientos especiales

"Todos los tonos con sus correspondientes colores, serán definidos con anterioridad por la inspección de obra, sin cuya aprobación previa no podrán iniciarse los trabajos de pintado, esto se hará en coordinación con la empresa adjudicataria, para que no exista ningún mal entendido durante el inicio de la obra."

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencias de material, mano de obra o cualquier otra causa no se cumplieran las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Adjudicataria tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto constituya trabajo adicional.

15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El presente ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, ensayos, verificaciones, tramites y todo otro trabajo necesario para la correcta ejecución de las instalaciones eléctricas del edificio, de acuerdo con la normativa vigente.

Antes de iniciar los trabajos detallados a continuación se deberán retirar todos los materiales, caños, cajas, cables, llaves termomagnéticas, disyuntores, tablero y cajas de pase en desuso y/o cualquier otro elemento de la instalación eléctrica que estén obsoletos y fuera de norma y/o designados por la Inspección de Obra.

15.1- Gestiones y adecuación de potencia

Se deberá realizar todas las gestiones, tramites y adecuaciones necesarias ante la empresa proveedora del servicio eléctrico, verificando el consumo según el nuevo esquema eléctrico y, de ser necesario, se solicitará a la Compañía Proveedora de Energía Eléctrica mayor potencia.

Todos los costos implicados en dicho trámite, como así también los de los documentos exigidos por la prestadora, y las obras necesarias, correrán por cuenta de la Adjudicataria.

15.2- Descripción de los trabajos

El tendido de la nueva instalación eléctrica comprende: armado de tableros, la alimentación de los nuevos artefactos de iluminación, canalización y cableado independiente para iluminación de emergencia (incluyendo la provisión y colocación de artefactos y señalizaciones luminosas de salidas), cableado independiente para aire acondicionado y artefactos del office, canalización y cableado de tomas generales de 220V, de datos, y conexión a la sala de rack.

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas.

La construcción de los tableros eléctricos responderá a las siguientes premisas:

* Máxima continuidad de servicio.
* Seguridad para el personal de operación y mantenimiento.
* Seguridad contra incendios.
* Facilidad de montaje y conexionado.
* Facilidad de operación, inspección y mantenimiento.

Los gabinetes serán autoportantes construidos con perfiles de chapa de hierro doble decapada. Las estructuras serán con chapa calibre DWG. Especificado por el cliente. Los paneles, sub paneles y compartimentos, si corresponde, serán en chapa DWG N°14 y tendrán una concepción del tipo modular o artesanal, permitiendo con esta concepción modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Todas las uniones de paneles o estructuras estarán atornilladas formando un conjunto rígido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas metálicas del tablero estarán eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos, se conectarán a la estructura por medio de mallas trenzadas de sección no inferior a 6mm^2.

El tablero contará con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra será de cobre electrolítico de sección no inferior a 250mm^2.

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos estarán fácilmente accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirán una apertura mínima de 90°. Dichos subpaneles estarán construidos en chapa calibre DWG N°14.

Todos los componentes eléctricos se montarán sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción.

Para el caso de los tableros cuya altura es superior a 1800mm los mismos estarán provistos de un perfil PNU 8 que oficie de base para permitir el anclaje al piso mediante bulones amurados a él.

Se preverán cáncamos desmontables para izado del conjunto.

El sistema de ventilación será por convección natural permitiendo el funcionamiento de los componentes de maniobra y control dentro de los límites de temperatura recomendados por las normas.

Los instrumentos de medición, lámparas de señalización, elementos de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendrán identificación de acrílico con fijación mediante tornillos, que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de sección igual o menor a 16 mm^2, los tableros contarán con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN en la parte superior de los mismos. Para secciones de conductores mayores, los mismos acometerán sobre el propio equipamiento o en barras de cobre destinadas para tal fin.

Se deberá dejar un espacio de reserva no menor del 20% del volumen de los gabinetes para eventuales ampliaciones futuras.

Las barras a utilizar en los tableros serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9% y de alta conductividad. Serán pintadas y plateadas en todas las superficies de contacto, las cuáles soportarán la solicitación térmica y dinámica originada por las corrientes nominal y de corto circuito. Dichas barras irán montadas sobre aisladores.

Las barras estarán identificadas según la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases N.R.S.T. de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha según corresponda.

La sección de las barras de neutro, será como mínimo de un 50% de la sección de las barras principales.

Las uniones de barras se realizarán con bulones, arandelas planas y arandelas de presión.
La protección de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo, barras, bulones, puentes derivadores, etc.) se cubrirá mediante una placa acrílica.
Los aisladores a utilizar para la fijación de las barras serán de resina epoxi del tipo interior, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura, estará acorde con el esfuerzo electrodinámico que resulte de la respectiva memoria de cálculo.
Los conductores a utilizar en el cableado interno serán de cobre con aislación de PVC VN2000 antillama deslizante, para 1000V.
Para el cableado de los tableros se respetarán los siguientes puntos:
- Para los circuitos con intensidades de hasta 15A se utilizarán conductores de sección 2,5mm².
- Para los circuitos de comando y señalización se emplearán conductores de sección 1,5 mm².
- Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutará con una sección mínima de 4mm², pero como regla, se dará una sección adecuada a la máxima corriente del interruptor correspondiente.
- Para los transformadores de corriente se utilizará 4mm^2.
Todo el cableado del tablero deberá realizarse con conductores de igual color al de las barras de fase, neutro y puesta a tierra.
Todos los conductores estarán individualizados por un mismo número colocado en ambos extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeración se corresponderá con la indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales.
Todas las conexiones a borneras de comando se realizarán mediante terminales del tipo a compresión aislados.
Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se harán a través de borneras componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en sección y diámetro. Las borneras serán de marca a especificar. Cada borne estará individualizado de forma indeleble por el mismo número indicado en los respectivos esquemas funcionales y trifilares.
Se colocará un tablero principal en la Planta Baja y un tablero seccional en planta alta (ver ubicaciones en planos)
Los tableros serán metálicos, exteriores, con cerradura, y tendrán la cantidad de bocas necesarias para abastecer a todos los puestos, y circuitos proyectados por sector, más un 20% de espacio libre para futuras ampliaciones de instalación. Además, contarán con una puesta a tierra dimensionada para tal fin, debiendo efectuarse mediciones para calibrar amperajes y equilibrar fases, según necesidades, cables a instalar y normativa vigente.

-Tablero principal

Provisión, colocación y armado de tablero principal en planta baja, según normativa vigente, incluyendo gabinete metálico normalizado, protecciones reglamentarias, puesta a tierra, señalización y reserva de espacios, con circuitos independientes para:

- Tomacorrientes generales
- Tomacorrientes para puestos de trabajo. (4 tomas por puesto)
- Tomacorrientes para equipos de aire acondicionado

- Tomacorrientes para electrodomésticos
- Iluminación interior
- Iluminación exterior
- Tablero secundario
- Tablero de bombeo

-Tablero secundario

Provisión, colocación y armado de tablero secundario en planta alta, según normativa vigente, con sus correspondientes llaves térmicas generales, por circuito y disyuntores diferenciales (todas las llaves deberán estar rotuladas).

Con circuitos para:

- Tomacorrientes generales
- Tomacorrientes para puestos de trabajo. (4 tomas por puesto)
- Tomacorrientes para equipos de aire acondicionado
- Iluminación interior

-Canalizaciones y cableado

Recableado completo de todos los circuitos mediante:

- Bandejas metálicas sobre cielorraso.
- zocalocanales en muros y pisos, debajo de escritorios.
- Los tomacorrientes existentes embutidos en muros deberán recablearse utilizando la cañería existente, verificando su estado y continuidad.
- Se deberán prever tomacorrientes especiales para equipos de aire acondicionado, según requerimiento de potencia.

En la sala de Rack se deberá instalar:

- un (1) tomacorriente de 20 A
- cuatro (4) tomacorrientes dobles, con circuitos independientes según normativa.

15.2.1- Conexión a tierra

La instalación de referencia deberá realizarse con una correcta descarga a tierra.

Todas las partes metálicas no sometidas a tensión de equipos y componentes de la instalación, deberán estar conectados a tierra de acuerdo a las normas vigentes.

Se admitirá la colocación de un único cable de tierra para la conexión de varios equipos, dimensionado de acuerdo al mayor conducto principal. Desde este cable se derivarán los cables individuales de cada equipo.

15.2.2- Iluminación interior y exterior

El contratista deberá proveer e instalar todos los artefactos de iluminación tanto interior como exterior indicados en planos, Incluyendo: luminarias, lámparas, equipos auxiliares, soportes, conexiones, regulaciones y pruebas. Las luminarias deberán ser de tecnología LED, alta eficiencia y calidad certificada.

De cada uno de los elementos se entregará una muestra para constatar la calidad. El material empleado será de la más alta calidad.

Iluminación interior

- Placas LED 60 x 60cm de embutir, color blanco, tono blanco neutro. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad 5
- Placas LED 40 x 40cm, de embutir, color blanco, tono blanco neutro. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad 4
- Artefactos LED 120 X 20cm, de embutir, 2 tubos de 18w, con difusor opaco, color blanco, tono blanco neutro. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad 38

Iluminación exterior

- Aplique LED de pared tipo bañador, superior e inferior 18w, color negro, tono blanco cálido. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad 9
- Aplique LED para cielorraso, redondo 30cm, 18w, color negro, tono blanco cálido. Marca Osram o de similar calidad. Cantidad 3

15.2.3- Iluminación de emergencia e indicadores de salida

Se proveerán artefactos para luz de emergencia autónoma LED 20w, autonomía por 10hs. Marca Atomlux o similar (presentar muestra para aprobación de la Inspección de Obra)

Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumplirán con los requisitos de la norma IRAM-AADL J 2028 – Parte XV – Luminarias para alumbrado de emergencia – Requisitos particulares, y según las características particulares de las luminarias con la norma IRAM 2362.

La ubicación del artefacto tal cual se indica en el Plano Eléctrico es global y aproximada.

Se verificarán cuidadosamente las ubicaciones en obra conjuntamente con los planos y otros datos de referencia, previo a la instalación.

Aunque la ubicación del equipo puede estar indicada en determinado lugar en los Planos, la construcción real puede revelar que el trabajo no hace que su posición sea fácil y rápidamente accesible. En tales casos se planteará el problema la Inspección de Obra antes de instalar este trabajo, y se cumplirá con las instrucciones de instalación.

Se verificarán las condiciones del cielorraso y los tipos de cielorraso. Se proveerán accesorios apropiados para el montaje de las luminarias. Esos detalles de montaje deberán ser aceptados por la Inspección de Obra.

Se instalarán los artefactos completos, con lámparas, como se indica, y con los equipos, materiales, piezas, anexos, dispositivos, metales, colgantes, cables, soportes, canales, marcos y abrazaderas necesarias para que la instalación quede segura, completa y totalmente operable.

Se rechazarán y no instalarán artefactos rayados, dañados o no satisfactorios. Se reemplazarán los que no sean satisfactorios o tengan imperfecciones, si ya están instalados, tal cual indique la Inspección de Obra.

Cartelería luminosa

Se proveerán e instalaran carteles luminosos indicadores de salida, con alimentación autónoma y respaldo mediante batería.

15.2.4- Sistema de alarma

El sistema a proveer e instalar será de tipo autogestionado, sin dependencia obligatoria de empresas externas de monitoreo, permitiendo la gestión directa por parte del usuario mediante dispositivos móviles. El sistema deberá contar con conectividad y aplicaciones compatibles con teléfonos celulares, permitiendo el control, monitoreo en tiempo real y recepción de notificaciones.

Central de alarma

- Central electrónica programable, con conectividad wi-fi y/o red celular
- Compatible con aplicaciones móviles para sistemas Android e iOS.
- Capacidad para gestionar remota, armado y desarmado del sistema.
- Registro de eventos, alertas y notificaciones en tiempo real.

Sensores de seguridad

Todos los sensores deberán ser inalámbricos o cableados, compatible con la central instalada.

El sistema incluirá como mínimo:

- Sensores de movimiento infrarrojos en áreas estratégicas.
- Sensores magnéticos en puertas y ventanas.
- Detectores de apertura y/o vibración.
- Pulsadores de pánico en sectores definidos.
- Sirena interior y exterior con señal acústica y lumínica.

Sistema de comunicación

- Envío automático de alertas a uno o más dispositivos móviles, previamente configurados.
- Notificaciones mediante aplicación móvil, SMS y/o correo electrónico.
- Posibilidad de incorporar módulo GSM como respaldo ante fallas de internet.

Cámaras de seguridad inalámbricas

Se instalaran cámaras exteriores e interiores (ver plano) tipo IP sin cableado de datos, con las siguientes características mínimas:

- Funcionamiento inalámbrico.
- Resolución full HD o superior.
- Visión nocturna infrarroja.
- Protección para intemperie (IP66 o superior)
- Conectividad WI-FI.
- Acceso remoto desde aplicación móvil.
- Memoria interna para grabación local.
- Grabación por detección de movimiento y/o continua.

Las cámaras permitirán visualización en tiempo real, reproducción de grabaciones y recepción de alertas por detección de movimiento.

Alimentación y respaldo

- Fuente de alimentación estabilizada.
- Batería de respaldo en central y equipos críticos.
- Autonomía mínima de 6 a 12 hs ante cortes de energía.

Instalación

- Cableado canalizado y oculto.
- Ubicación estratégica de sensores.
- Etiquetado y ordenamiento del sistema.
- Configuración inicial completa.

Puesta en marcha y capacitación

- Programación del sistema
- Vinculación con dispositivos móviles.
- Pruebas de funcionamiento.
- Capacitación básica al usuario para operación y mantenimiento.

El sistema debe estar preparado para mantenimiento preventivo y correctivo, actualizaciones del software, reemplazo de baterías según vida útil.

15.3- Ensayos y recepción de las instalaciones

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuarán las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá proveer la Empresa Adjudicataria. La comprobación del estado de aislación debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de 380V o 220V, megóhmetro con generación de tensión constante de 500V como mínimo.

Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo.

Para la comprobación de la aislación entre conductores no deben estar conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores.

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores con cualquier estado de humedad del aire será no inferior a 1000 Ohm por cada volt de tensión de servicio, para cada una de las líneas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

16.- INSTALACIÓN DE DATOS / TELEFONÍA

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones y una red de distribución de energía eléctrica a los puestos de trabajo de la delegación.

El sistema consistirá el tendido de una red de cableado estructurado en categoría 6, que será utilizado como soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos a alta velocidad y para tráfico de voz.

Los oferentes podrán ofertar una categoría de cableado superior a la aquí solicitada, siempre que la certificación de la instalación se realice para la categoría de cableado que se haya ofertado. Esto es, si se oferta Categoría 6A, la instalación se deberá certificar para Categoría 6A.

El cableado de telecomunicaciones será realizado según el concepto de "cableado estructurado" y cumplirá con las especificaciones de las normas indicadas en el punto "Normalización".

A través de la red de energía eléctrica se alimentarán los equipamientos de cada uno de los puestos de trabajo y el equipamiento activo a instalarse en los armarios de distribución.

16.1- Condiciones Generales

Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompañan, son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción, el orden se debe requerir a la Dirección de Obra.

Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos.

Cuando las obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios al efecto estarán a cargo de la contratista, y se considerarán comprendidas sin excepción en su propuesta.

La contratista será la única responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales. Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso de que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del buen arte a fin de igualar tonalidades.

Se deberá presentar con la oferta un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los mismos y la coordinación del acceso a los distintos sectores del edificio.

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista efectuar las prestaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder. Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

Los diferentes ítems de la presente contratación serán adjudicados a un único oferente, el que realizará y entregará los trabajos llave en mano. Los equipos ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento. Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones de esta clase.

16.2- Normalización

El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto deberá satisfacer los requerimientos de sistemas categoría 6, en todos sus componentes, técnicas de interconexión y diseño general, en un todo conforme a las siguientes normas internacionales:

- ✓ ISO/IEC 11801 "Generic cabling for customer premises"
- ✓ ANSI/TIA/EIA-568-A-5 Transmission Performance Specification for 4 Pair 100 ohm (100 MHz) Category 5e Cabling (Enero 2000) y sus grupos y trabajos asociados.
- ✓ EIA/TIA-568-B Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Abril 2000 y Mayo 2001) y sus grupos y trabajos asociados.
- ✓ TIA/EIA-568-B.2-1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 1 – Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 ohm (250 MHz) Category 6 Cabling - (Junio 2002)
- ✓ IEEE802.3AK-2004, Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation, Type 10GBASE-CX4 (Marzo 2004).
- ✓ IEEE802.3AN-2006, Amendment 1, Physical Layer and Management Parameters for 10 Gb/s Operation, Type 10GBASE-T (IEEE802.3 10GBASE_Tan), y TIA "Technical System Bulletin 155" (TSB-155), Cabling performance and field test requirements for the 10GBASE-Tan application.
- ✓ TIA/EIA-568-B.2-10 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 10 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 ohm (500 MHz) Augmented Category 6A Cabling - (Febrero 2008)
- ✓ TIA/EIA-568-B.3-1 Optical Fiber Cabling Components Standard – Addendum 1 – Additional Transmission Performance Specifications for 50/125 µm Optical Fiber Cables – (Abril 2002)
- ✓ EIA/TIA-606-B Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings.
- ✓ EIA/TIA-568-C Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Año 2009) sus grupos y trabajos asociados.
- ✓ ANSI/TIA/EIA 568-C.2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components (Año 2009)
- ✓ ANSI/TIA/EIA-568-C.3: Óptica Fiber Cabling Components Standard (Año 2009).

16.3- Alcance de los trabajos y especificaciones

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la dirección técnica y los materiales, para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

- ✓ Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones.
- ✓ Cableado de las montantes de transmisión de datos.
- ✓ Provisión e instalación de las cajas de conexión, 2 conectores de telecomunicaciones y 4 tomacorrientes en cada puesto de trabajo.
- ✓ Identificación de cada puesto de datos.
- ✓ Comprobación de que cada puesto de datos haya sido cableado e identificado correctamente.
- ✓ Provisión de los gabinetes de telecomunicaciones tal lo indicado en los planos.

- ✓ Provisión e instalación de zocaloductos | cablecanal plástico | bandejas pasacables para conducir el cableado a los puestos de trabajo utilizando por canalización independiente de la distribución de electricidad.
- ✓ Cableado de distribución eléctrica a los tomacorrientes de los puestos de trabajo, con puesta a tierra eléctrica, por canalización independiente de la distribución de datos.
- ✓ Cableado de las montantes de distribución eléctrica.
- ✓ Provisión de los tableros seccionales de distribución eléctrica en los lugares indicados en el PLANO.
- ✓ Alimentación a tableros seccionales de distribución eléctrica.
- ✓ Instalación y cableado de los racks en la sala designada.
- ✓ Instalación de patcheras en los racks.
- ✓ Distribución eléctrica en los racks por 2 PDU's.
- ✓ El cuarto de rack debe contar con refrigeración adecuada a los elementos instalados.
- ✓ El cuarto de rack debe contar con cerradura con llave.

16.4- Definiciones:

- Sala de equipamiento:

Lugar(es) donde se encuentran equipos de telecomunicaciones y se produce la terminación mecánica de una o más partes del sistema de cableado. Se distinguen de los gabinetes de telecomunicaciones por la cantidad y complejidad del equipo que allí se encuentra. Ejemplos típicos son salas de centrales telefónicas y centro de cómputos.

- Montantes de Telecomunicaciones, Troncales o "Backbones":

Estructuras de cableado interno que vinculan la(s) sala(s) de equipamiento con los armarios de distribución.

- Armarios de Distribución, Gabinetes de Telecomunicaciones o Centros de Cableado:

Gabinetes en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. En este gabinete se producirá el ingreso de los cables multipares de telefonía, las fibras ópticas para la transmisión de datos, y las acometidas a los puestos de trabajo del área a la que dará servicio.

- Cableado horizontal:

Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo hasta el armario de distribución.

- Puestos de trabajo:

Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de telecomunicaciones del usuario.

- Caja de conexión:

Es la caja terminal de la instalación que proporciona el soporte mecánico de los conectores apropiados para que cada puesto de trabajo tome los servicios que le correspondan. Se denominará "periscopio" si es una caja para instalación sobre pisoducto, pudiendo también ser cajas para pared, para zocaloducto o para instalación en muebles.

16.5- Descripción de las instalaciones a realizar y equipos a proveer

a) Conducto de los montantes:

Recorrerá el edificio en forma vertical y deberá tener capacidad suficiente para alojar la totalidad de las troncales de telecomunicaciones. Se implementará utilizando tendido por bandejas portacable tipo escalera por los pasillos centrales, por medio de bandejas metálicas cerradas con tapa.

Montantes para cableado vertical:

Serán en Fibra óptica del tipo: 1 Gigabit Ethernet monomodo: El cableado vertical se construirá con fibra óptica monomodo para Gigabit Ethernet (1000BaseLX), según las especificaciones de cableado en fibra óptica EIA/TIA 568-B.3.

Los cables estarán compuestos de un mínimo de 4 fibras ópticas, con núcleo de 50 micrómetros y corona de 125 micrómetros con pérdidas no superiores a 3.5 dB/km. Cada fibra óptica individual debe ser terminada en sus dos extremos con sus respectivos conectores. Dichos conectores serán metálicos con ferrule cerámico y estarán provistos de cubierta contra polvo y dispositivo eliminador de tensiones. Los conectores, el material de curado, los dispositivos necesarios para el curado y los acopladores para los empalmes de conectores deberán ser de la misma marca. Los cables de fibra óptica se conectarán, en cada armario de distribución, a una caja de interconexión de fibras (Patch-enclosures) con capacidad para fijar y empalmar hasta 8 fibras individuales mediante los empalmadores correspondientes. Se deberá respetar rigurosamente el radio mínimo de curvatura especificado por el fabricante de la fibra, debiendo cumplir como mínimo con lo establecido por la norma EIA/TIA 568B.3, esto es radio de curvatura mínimo de 25 mm para tendidos no tensionados y de 50 mm para tendidos bajo tensiones de hasta 220N.

Serán en cable de cobre (par trenzado) del tipo: 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) Categoría 6A. Cada cable debe ser conectado en sus dos extremos a las patcheras del gabinete de telecomunicaciones de cada piso y del gabinete centro de estrella respectivamente, según lo establecido por la EIA/TIA 568-B.2-10 (y su sucesora EIA/TIA 568-C.2) para categoría 6A.

Desde los armarios de distribución de cada piso se tenderán 2 (DOS) cables como mínimo del tipo indicado (uno principal y el segundo de contingencia), los que serán a prueba de agua y aptos para plenos. El cable estará construido en una estructura de tubo suelto y deberá contener gel antihumedad. Los cables serán tendidos desde los armarios de distribución conformando una estrella, con centro en el gabinete ubicado en El cuarto de racks del 1er piso.

Se deberán proveer, instalar y probar los cables a tender, los que estarán terminados en sus correspondientes conectores, y llegarán, en los pisos, al armario de distribución respectivo.

Para el gabinete que conforma el centro de la estrella, se deberán disponer cajas con capacidad de empalmar hasta Edificio 5 1er piso cables (o fibras) individuales. Se deberán proveer conectores (o acopladores) en cantidad suficiente como para conectar la totalidad de los cables (o fibras) provistos. No se admitirá la realización de empalmes o soldaduras en ningún punto de los montantes. El organismo podrá inspeccionar la calidad de terminación del conectorizado, no admitiendo los que no estén ejecutados correctamente.



Gabinetes de Telecomunicaciones

El gabinete se instalará en el **1er piso** del edificio, acorde a lo planos. La cantidad de armarios deberá fijarse en función de las restricciones aportadas por la normativa general que rige el cableado, debiéndose en todo momento cumplirse con el requisito de expansibilidad y crecimiento dentro de la misma norma. Se instalarán próximos a los puntos en los que los montantes ingresan a cada piso.

Se proveerá gabinete según necesidad de proyecto. Serán Rack 42U - Puertas microperforadas - Dimensiones: 800mm x 1100mm, del tipo APC, modelo Er 8212.

El gabinete deberá cumplir con los lineamientos detallados en el Código **ETAP LAN-030 – "Gabinete Estándar (Racks)"** con sus opcionales.

Se deberá prever el lugar para el montaje del equipamiento electrónico de la red de datos, reservando a tal fin un espacio de aproximadamente una unidad de rack (1U) libre, con su patchera y su ordenador de cables por cada:

- puestos de trabajo a ser atendidos por el gabinete.

Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. El modelo de gabinete a utilizar por la contratista deberá contar con la aprobación del comitente en forma previa a su instalación.

Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de obra.

El armario de distribución y sus elementos se deberán dimensionar de modo de posibilitar la intercalación de equipos de pruebas y mediciones, sin modificar la instalación existente.

b) Organización interna de los Gabinetes de Telecomunicaciones

El esquema organizativo de los gabinetes se detalla en el Anexo II, aclarando que los mismos deberán contener internamente las siguientes secciones:

- Acometida del montante de cableado vertical.

Los cables que acometen se dispondrán sobre cajas de conexión de fibra o panel de conectores (patcheras) para cable de cobre, según corresponda, tal como se explicó en el punto correspondiente a "Montante de cableado vertical", incluyendo los acopladores o conectores necesarios, acorde a la normativa EIA/TIA correspondiente.

En caso de usar montantes de cobre del tipo 1000BaseT, tanto el panel como los conectores de datos deberán estar aprobados y garantizados para funcionamiento en categoría 6A.

- Acometida del cableado horizontal (hacia los puestos de trabajo).

Los pares de la red dedicada de datos terminarán en un panel de conectores (patcheras) modulares de 8 posiciones (RJ45). El panel o bastidor será del tipo back-plane de circuito impreso, y contará con una capacidad mínima de 80 conectores de acceso. Tanto el panel como los conectores de datos deberán estar garantizados para funcionamiento en categoría 6A.

Distribución por piso

Desde el armario de distribución se accederá a cada puesto de trabajo con dos cables de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) certificados según categoría 6, bajo las especificaciones EIA/TIA 568-B (o su sucesora EIA/TIA 568-C). Se aceptará como alternativa el empleo de cable FTP (par trenzado con blindaje de hoja metálica) de la misma categoría.

El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través de cablecanal plástico o bandejas en cielorraso.

La distribución eléctrica se hará por otro ducto, paralelo al que conduce la red de comunicaciones, y separado de éste por una distancia no menor a 25 cm, excepto en el caso de que se utilicen ductos metálicos conectados a tierra para su conducción, caso en el que la distancia podrá ser menor.

La ocupación de los ductos a instalar no deberá superar el 70% de su sección disponible.

En las esquinas o curvas se deberán respetar los radios máximos de curvatura del cable, según lo establecido por la normativa vigente EIA/TIA 568-B/C.

Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en la salida del gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado.

Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.

Puestos de trabajo (PDTs) y cajas de conexión

De manera uniforme y según los planos aproximados que se adjuntan, se distribuirán sobre los ductos, tomas para la instalación de cajas de conexión. Cada puesto de trabajo consistirá en una caja de conexión plástica que dispondrá de:

- Dos conectores modulares de dos posiciones (RJ45) en los que terminarán los cables UTP, certificados según categoría 6A, cableado con la disposición T568A. (ver Anexo I).
- Cuatro fichas hembra con toma de tierra para 220V. Colocados de manera que se puedan colocar 4 enchufes sin estorbarse.

Las bocas de conexión de telecomunicaciones deberán ser certificadas por la Contratista, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría 6. Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará las certificaciones por cuenta de la Contratista.

16.6- Rotulación

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se rotularán en forma sistemática en correspondencia con los planos realizados a tal efecto y los listados a entregar en medio magnético. El método de rotulación y formato a emplear se acordará inicialmente entre el organismo y el adjudicatario.

16.7- Certificación de la red de datos y mediciones

La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y EIA/TIA 568-B/C para cableado y hardware de conexionado categoría 6A.

Se deberán consignar todas las mediciones y su cumplimiento con los rangos establecidos por la norma EIA/TIA-568-B.2/C.2 por cada boca certificada, incluyendo la longitud efectiva (medida) del tramo instalado. Las mediciones se realizarán con equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado EIA/TIA-568-B.2/C.2. Dicha certificación será hasta 250 MHz (categoría 6) como mínimo.

Si el cableado incluye montantes verticales en cobre de 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T), las mismas deberán garantizar el cumplimiento de la norma EIA/TIA 568-B.2-10/C.2, debiendo certificarse para cableado y hardware de conexionado en categoría 6A hasta 500Mhz como mínimo. Se deberán consignar todas las mediciones realizadas y su cumplimiento con los rangos especificados en la citada norma, debiendo incluir la longitud efectiva (medida) del montante instalado.

Se aceptarán certificados emitidos por el fabricante, el proveedor en conjunto con el fabricante, la Facultad de Ingeniería de la UBA o el INTI. Estos certificados deberán adjuntar planilla con los datos de las mediciones.

Los oferentes deberán informar en la oferta el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En el caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quien realizará las certificaciones por cuenta de la contratista.

La garantía de cumplimiento de la certificación solicitada debe emitirse para un período de tiempo de 10 (diez) años como mínimo.

Planos.

La Contratista entregará a los Directores de Obra para su aprobación por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos tres juegos de copias de planos de obra en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalles necesarios o requeridos.

La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime a la Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Durante el transcurso de la Obra, la Contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a los Directores de Obra un juego de los planos en mylard, y tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra.

Toda la documentación se deberá realizar con AutoCAD o compatible, y se entregarán al menos dos copias de los mismos en medios de almacenamiento digital.

Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los planos de detalles necesarios o requeridos.

Dentro de los 25 (veinticinco) días posteriores a la fecha de la adjudicación, se suministrará a la Contratista el protocolo de pruebas y aceptación de las redes conformantes del sistema objeto del presente llamado a licitación.

Estas pruebas deberán ser efectuadas por la Contratista con la supervisión y control de los funcionarios que oportunamente se designen.

Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones como las especificadas.

16.8- Especificaciones para la red de distribución de energía eléctrica de los puestos de trabajo.

En forma paralela al cableado horizontal de telecomunicaciones se realizará el tendido de conductores de energía eléctrica, que permitirán la alimentación eléctrica del equipamiento a instalar en los puestos de trabajo.

Como parte de la red de distribución se tenderá un cable de tierra, el que estará conectado al contacto correspondiente de todos los tomas de los puestos de trabajo. Su sección será, en todos los casos, igual o mayor que el neutro utilizado en la distribución.

Normas para materiales y mano de obra.

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquello materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

En los casos en que este pliego o en los planos se citan modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

En su propuesta la Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.

La cualidad similar queda a juicio y resolución exclusiva de los Directores de Obra y en caso de que la Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por los Directores de Obra.

Reglamentaciones, permisos e inspecciones.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, las reglamentaciones municipales y provinciales, la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición) en este orden.

Inspecciones.

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Dirección de Obra, el Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones:

Al finalizar la construcción de tableros (inspección en taller).

Luego de pasados y/o tendidos los conductores y antes de efectuar la conexión a tableros y consumos.

Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación.

Pruebas.

La Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas.

Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más del 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo de la Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.

Asimismo se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación.

Manuales de mantenimiento y operación.

La Contratista entregará para cada equipo electromecánico, o electrónico, un manual de operación y mantenimiento y la descripción del equipo. Se entregará un original y cuatro copias.

Garantías.

La Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de 12 (doce) meses de puesta en servicio las instalaciones o de terminadas de conformidad, lo que resulte posterior.

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción final, el período de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el caso de atraso de la Contratista, en cuyo caso será de aplicación el expresado en el primer párrafo.

Montantes para distribución eléctrica

Se realizará el tendido de la(s) montante (s) eléctrico. Los conductores arrancarán de un nuevo seccionador a instalarse en el tablero eléctrico principal ubicado en la planta baja del edificio y presentarán derivaciones en los tableros de cada piso. De allí, pasando por llaves termomagnéticas y disyuntores calculados para cada circuito, se efectuará la distribución de energía eléctrica a los puestos de trabajo y gabinetes de telecomunicaciones.

Puesta a tierra

Tierra del servicio de tomacorrientes para puestos de trabajo:
Se instalará una puesta a tierra para uso exclusivo de la red eléctrica. Se deberá instalar una jabalina de cobre, tipo Coperweld para obtener una puesta a tierra menor a 5 ohm (según norma IRAM 2281 - Parte III); en caso contrario el Contratista deberá realizar nuevas perforaciones hasta obtener dicho valor en forma permanente desde una medición antes del primer mes de obra hasta la recepción provisoria, efectuando mediciones quincenales. El conductor de tierra sobre bandejas portacables o en montantes verticales podrá ser desnudo, de sección igual al mayor neutro que pasa por ella, y de 10 mm2 de sección mínima por razones mecánicas. En ductos cerrados se utilizará únicamente cable (verde y amarillo) de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, edición 1984.
El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas. Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo.
La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora que pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, edición 1984.

Alimentación para tableros seccionales de tomacorriente.

Será realizada en 3 x 380/220 V - 50 Hz desde el correspondiente tablero general.
Los montantes estarán constituidas por cables multipolares de sección adecuada que alimentarán los distintos núcleos de demanda de acuerdo con la configuración necesaria del organismo.
Se instalarán los distintos ramales, desde el tablero general a través de bandejas porta cable horizontal, ascendiendo por huecos montantes, sobre bandeja escalera, hasta los tableros seccionales.

Protección en tablero general:

Cada uno de los ramales se conectará al tablero general con los correspondientes dispositivos de protección.

Serán interruptores tipo caja moldeada (molded - case), de construcción robusta, en ejecución fija.

Poseerán protección térmica y magnética regulable, y deberán tener característica de limitadores del pico de cortocircuito, en forma similar a los fusibles NH.

Los tableros eléctricos deben disponer de llaves termomagnéticas y su correspondiente protección de disyuntor diferencial calculadas por cada circuito y sector.

La regulación de la protección deberá ser accesible desde el frente.

Serán interruptores Westinghouse serie C o similar

Se ubicarán en los lugares de reserva existentes o se alojarán en un gabinete construido a tal efecto

Cajas con borneras:

Todas las derivaciones de ramales en montante se deberán realizar en cajas con borneras.

Las cajas estarán ampliamente dimensionadas, dejando 5 cm. alrededor de cualquier punto bajo tensión.

Las borneras serán del tipo Keland multipolares.

Bandejas portacables:

Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta dura de PVC.

Los mismos deben poseer sistema de separación entre cables de datos y cables de energía eléctrica y mantenerlos separados y aislados.

Serán del tipo escalerilla construidas en chapa de hierro de 2 mm de espesor, con transversales cada 30 cm como máximo, y largueros de diseño y sección suficiente para resistir el peso de los cables, con un margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes.

Los tramos rectos serán como máximo de 3m de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación estándar y provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en obra.

Los tramos verticales de bandeja llevarán tapa.

Todos los elementos serán galvanizados en caliente por inmersión

Sobre las bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar un espacio igual a ¼ del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión, a fin de facilitar la ventilación, y se sujetarán a los transversales a distancias no mayores de 2m.

Las bandejas se sujetarán con varilla roscada y grampas adecuadas ó con ménsula en cartela, según los casos.

En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva una vez considerado el espaciamiento entre cables.

Serán marca Casiba, Indico, Jover o similar.

Tableros seccionales.

Se proveerán la totalidad de los tableros seccionales.

En cada núcleo de demanda del edificio, alimentado por el montante correspondiente, se instalará un tablero seccional para control y protección de todas las instalaciones del área.

Rigen para estos tableros las normas constructivas fijadas en los respectivos tipos y la obligación de presentar planos constructivos, debidamente acotados, con el cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soportes y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico. Los cálculos de esfuerzo dinámico y térmico derivados del cortocircuito se deberán realizar según norma VDE 103.

En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a 4 interruptores y/o al 20% de la capacidad instalada en cada tablero, salvo especial indicación en planos o esquemas.

Construcción de tableros:

Se construirán en gabinetes, totalmente cerrados, de chapa de hierro no menor de 1,6 mm de espesor doblada y perfectamente unida, de dimensiones y construcción conforme a lo indicado en el plano dejándose reserva de espacio, rieles, barras, etc. preparado para un 20% de elementos de reserva, con un mínimo de 4 termomagnéticos de reserva.

El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los ramales alimentadores y de salida y el tamaño de los interruptores. Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, será como mínimo de 7,5 cm. de ambos lados, 10 cm en la parte superior y/o inferior para entrada de cables de hasta 150 mm2 de sección y 20 cm. para mayores secciones, dependiendo de la ubicación de los ramales de entrada y salida.

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montarán las barras de distribución sobre peines moldeados de resina epoxi o similar y los interruptores de acuerdo planos. Todas las distribuciones de energía deberán realizarse por barras, no permitiéndose borneras o puentes entre interruptores.

El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a efectos de poder desmontar un elemento sin tener que desmontar todo el panel. Contratapas caladas abisagradas cubrirán el conjunto de barras, y los bornes de contacto de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento.

Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2 mm dobladas en forma de panel para aumentar su rigidez, y si fuese necesario con planchuela o costillas adicionales. Poseerán cerradura con manija tipo HOYOS, de nylon, cerradura con tambor tipo Yale incorporada con 2 llaves por cada tablero, amaestradas todas entre sí. Sobre la parte interior de la puerta se colocará un plano de sector escala adecuada, en el que se indicará sobre que circuito está conectado cada consumo, sin indicar cables ni cañerías. Dichos planos irán plastificados y detrás de un acrílico que prolongue su durabilidad. El

tratamiento superficial y terminación de las partes metálicas será realizado con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético.

Materiales constitutivos de los tableros:

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, debiendo el contratista adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Dirección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados.

- Interruptores automáticos:

Los interruptores automáticos termomagnéticos hasta 63A bipolares o tripolares serán 590 de Siemens, Elfa de AEG o similar.

- Seccionadores fusible bajo carga:

Serán de tipo compacto, en los cuales los fusibles no se mueven en la apertura del seccionador. Serán marca ZOLODA modelo OESA o similar.
Tendrán manija exterior para comando desde el frente de una puerta o contratapa.

- Fusibles:

Serán modelo Diazed de Siemens o Be-ene y modelo NH marca Siemens, según amperaje e indicaciones.

- Conexiones:

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones, y pintadas de acuerdo con normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cables flexibles, aislado en plástico de color negro de sección mínima 1,5 mm2, debidamente acondicionado con mangueras de lazos de plástico y/o canaletas portacables Hoyos o similar.
En todos los casos los cables se identificarán en sus dos extremos, conforme a un plano de Cableado.

- Soporte de barras:

Serán de resina epoxi y se deberán tener presente datos garantizados del fabricante referente a sus esfuerzos resistentes.

- Canales de cables:

Deberán estar dimensionados ampliamente, de manera que no haya más de dos capas de cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa construcción. Serán marca ZOLODA o similar.

- Borneras:

Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionales entre ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, marca ZOLODA o similar.

- **Conductores para circuitos de planta.**

Todos los conductores serán de cobre. Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán empalmes, que no sean los de derivación.

En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado de la fuente. La conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico.

Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o monofásicos.

Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicaran en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional.

- **Cables para instalación en cañerías:**

Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000 Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Serán VN 2000 de Pírelo o similar.

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipos aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor.

No se deberán usar cañerías para pasar cables de datos y de energía, juntos. Se deben usar cañerías separadas y exclusivas.

Los colores a utilizar serán los siguientes:

- ✓ Fases: R, S y T: Marrón, negro y rojo (según Norma IRAM 2183).
- ✓ Neutro: celeste.
- ✓ Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo.

- Modo de configurar los circuitos de planta:

Se hará el tendido de un alimentador principal, por cada circuito, desde el dispositivo de protección instalado en el tablero seccional, hasta la caja de pase correspondiente. En este punto se ejecutará, por medio de bornera, la derivación a los periscopios (puestos de trabajo), llevando dos conductores independientes a cada uno de ellos, cuyas secciones no serán mayores a 2,5 mm2.
La caída de tensión entre el tablero seccional y el puesto de trabajo no deberá superar el 1%.
Los circuitos estarán integrados por seis puestos de trabajo como máximo. Para el cálculo de las secciones adecuadas, atendiendo a la caída de tensión estipulada, se estimará un factor de simultaneidad de 0.7 por circuito.
Para la totalidad de los circuitos de toma de un tablero seccional se estimará un factor de simultaneidad 0.4, coeficiente éste que deberá tenerse en cuenta para el diseño de los ramales montantes, sobre los que no se deberá superar una caída de tensión del 2%.
Deberá considerarse que cada puesto podrá consumir hasta 600 W de potencia distribuidos en cuatro tomacorrientes simples de 2 x 10 A + T que irán montados sobre el periscopio del puesto de trabajo.

- Cables autoprotegidos:

Serán de cobre, con aislación de cloruro de polivinilo, goma etilen propilénica o polietileno reticulado, en construcción multifilar con relleno y cubierta protectora de cloruro de polivinilio antillama.
Responderán a la norma IRAM 2220 o equivalentes extranjeras, exigiéndose en todos los casos los ensayos específicos por las normas. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos. Serán marca Pirelli, CIMET, Indelqui o similar.

Conductores y cables

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas.
En este sentido el oferente deberá replantear en obra la totalidad de las instalaciones y deberá entregar previamente a la iniciación de los trabajos el proyecto de la totalidad de las mismas.
Todos los conductores serán de cobre.
Los ramales alimentadores no contendrán empalmes, salvo los necesarios en cables existentes. No se admitirán empalmes en los cables nuevos a instalar.
La conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico.
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutro de los distintos circuitos

- Cables para montante eléctrica

Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000 Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Serán VN 2000 de Pirelli o similar.
Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipos aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor.

Los colores a utilizar serán los siguientes:

- ✓ Fases: R, S y T: Marrón, negro y rojo (según Norma IRAM 2183).
- ✓ Neutro: celeste.
- ✓ Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo.

- Cableado horizontal de distribución eléctrica

A cada puesto se llegará desde el tablero seccional correspondiente con cables unipolares y puesta a tierra.

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán empalmes, que no sean los de derivación.

En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado de la fuente. La conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico.

Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o monofásicos.

Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicaran en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificación deberá ser la indicada en planillas de cálculo.

17. INSTALACIONES SANITARIAS

Los trabajos comprendidos en el presente ítem incluyen la provisión de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, ensayos, pruebas y puesta en servicio necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones sanitarias del edificio, conforme a planos, memorias técnicas y normativa vigente.

El contratista deberá verificar en obra las condiciones existentes antes del inicio de los trabajos, no admitiéndose reclamos posteriores por desconocimiento.

17.1 alcance de los trabajos

En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo de la Adjudicataria, cuya descripción es la siguiente:

a) Provisión de agua
- Tanque de bombeo
- Tanques de reserva
- Sistema de impulsión
- Artefactos, griferías, accesorios

b) Desagüe cloacal.
- Cámara de inspección
- Recambio de cañerías
- Tratamiento de perforaciones

c) Desagüe pluvial
- Revisión y reemplazo de cañerías existentes

Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:
-Los soportes de cañerías según muestras a presentar por la Adjudicataria.
-Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de hormigón armado para paso de cañerías.
-Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos sanitarios y su broncería, equipos, etc.
-Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte de las instalaciones.
-Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente indicados o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte.
Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo harán en zanja y apoyadas en una banquina continua de hormigón de 0,10 por 0,30m.
Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje.
Además, en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se colocarán dilatadores o se formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin daño para las cañerías.
Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su superficie para asegurar la adherencia de la pintura, dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos de esmalte sintético de color de acuerdo a definir por la Inspección con las normas IRAM 10005 y 2507, y a satisfacción de la Inspección de Obra.

La Adjudicataria rellenará con hormigón y por su propia cuenta toda excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, o en depresiones producidas por efecto de la acción atmosférica, por pérdidas de instalaciones existentes u otra causa que hubiera desintegrado el suelo.
El fondo de la excavación, donde deban colocarse cañerías de cualquier clase, se preparará con la pendiente establecida y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud con excepción del enchufe, alrededor del cual, se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta.

17.2. Trámites y pago de derechos

De ser necesario la Adjudicataria tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan u organismo interviniente, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las Autoridades Competentes.

17.3. Planos reglamentarios

La Adjudicataria deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá presentar para su visado por la Inspección de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Asimismo, preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las instalaciones ejecutadas y al siguiente detalle:
a) Planos conforme a obra, detalles especiales, en formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores reglamentarios y carátula.
b) Planos de Ejecución y Replanteo
La Adjudicataria efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación de la Inspección de Obra. Esta aprobación no exime a la Adjudicataria de la responsabilidad por los errores que pudieran contener. Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, la Adjudicataria, será responsable de su inalteración y conservación. Terminados los trabajos, la Adjudicataria, tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra. Toda la documentación deberá ser presentada en material reproducible y soporte digital.

17.4. Muestras, ensayos y responsabilidades

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán a la Adjudicataria de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.
Las cañerías horizontales destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo.

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar debajo de ellos.
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a la empresa Adjudicataria de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra.
Al procederse a la prueba general de funcionamiento los artefactos sanitarios deberán ser prolijamente limpiados.
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán destapadas y bien lavadas.
La instalación se pondrá en funcionamiento, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.
Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por la Adjudicataria a su costo.

17.5. Condiciones de diseño

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones de la Empresa o Entidad reguladora de la Provincia, según su Código de Edificación, y las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas; las Normas IRAM y con los planos integrantes del Proyecto, estas Especificaciones y todas las indicaciones que imparta la Inspección de Obra.

17.6. Precauciones

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones:
a) Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro con bulones de bronce.
b) Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a).
Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en los tramos troncales, la distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de:

2,40m..... para cañerías de ø 13 a 25mm
3,00m..... para cañerías de ø 32 y 38mm
3,50m..... para cañerías de ø 51 a 76mm
4,00m..... para cañerías de ø 100mm
5,00m..... para cañerías de ø mayores

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor, para evitar la transmisión de movimientos vibratorios.

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

17.7. Provisión de Agua fría

Comprende el reemplazo integral de la cañería existente desde las conexiones de la red, sobre la calle frente al Edificio (conexiones a cargo de la Adjudicataria) hasta los diferentes consumos de agua fría, pasando por el tanque de Bombeo, dos (2) bombas elevadoras, impulsión y Tanques de Reserva (Ver plano de ubicaciones).

Se utilizará elementos de Polipropileno Copolímero Random (tipo 3) con Unión por Termofusión con su correspondiente protección para las instalaciones ubicadas en el exterior para evitar su deformación. Se emplearán accesorios del mismo sistema con uniones soldadas por termofusión.

Se deberá tener especial cuidado en permitir a las cañerías su libre movimiento dentro de los muros.

Queda terminantemente prohibido el uso de polipropileno roscado o cualquier otro componente ajeno al sistema de conducción de fluidos especificado.

En los casos de instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados y engrampados o sujetados cada 40 cm., por lo que se extremarán las precauciones para evitar deformaciones del material.

- Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberán ser a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce.
- Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón.
- En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma reforzada tipo Balón con junta bridada.
- Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños, office, o locales públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a criterio de la Inspección de Obra.

Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor.

Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm. canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm.

- Los tanques de reserva, dispondrán en la alimentación de una válvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce colorado, reforzado, bolla de cobre, pasante y válvula de cierre de neopreno. Serán del tipo a presión, de primera marca y reconocida calidad.

• Pulmones. Para evitar golpes de ariete en los anillos colectores de distribución, se instalarán purgas de aire amortiguadoras, (válvula de desaire automática, del tipo a las empleadas en las instalaciones termomecánicas).

• Aislaciones: en general, se aislarán todas las cañerías que tengan riesgo de condensación, incluso colectores y bombeos.

• Válvulas de retención. Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se deberán presentar muestras de diámetro 51mm y mayores para su aprobación.

• Válvulas Esféricas y llaves de paso. En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de bronce niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.

Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal a consumos internos y sanitarios, contarán con llave de paso independiente esférica, a la altura correspondiente que indique la Inspección de obra.

• Canillas de servicio.

a) Bronce pulido de 19mm con rosca para manguera en zona de servicios, de primera marca y reconocida calidad.

b) Bronce cromado de 19 mm con campana para locales sanitarios y sala de máquinas, de primera marca y reconocida calidad.

c) Bronce cromado de 19 mm con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, para nicho o cámara de mampostería, en exteriores.

Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos.

• Nichos. En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos con marco y puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a cuadrado, tipo gas.

Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. El interior se terminará con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior.

Pruebas

Se realizará prueba hidráulica a 1,5 veces la presión de trabajo durante 24 horas, sin pérdidas admisibles.

17.7.1. Tanques

Se establece el reemplazo total y la reubicación de los tanques existentes, tanto el tanque de bombeo (cisterna) como los tanques de reserva de agua.

Los tanques serán sustituidos por nuevos

- (1) un tanque cisterna tricapa de polietileno de alta densidad, capacidad 1500 litros con protección UV. En su nueva ubicación (ver plano). La ubicación deberá garantizar: accesibilidad, protección mecánica, ventilación adecuada.

- (2) dos Tanques de reserva tricapa de 1500 y 3000 litros.

La Adjudicataria deberá proveer a nuevo el abastecimiento directo de agua partiendo desde la red de suministro de la empresa proveedora, hasta los tanques de bombeo y los tanques de reserva. Todos los componentes de los tanques serán nuevos: colectores, flotantes, llamadores eléctricos, bombas, etc.
Toda instalación correspondiente al suministro de agua deberá estar embutida. No se aceptarán instalaciones a la vista.
Se deberá realizar provisión e instalación, y conexionado de dos (2) nuevos equipos de bombas centrifugas elevadoras para el edificio. Ver detalle
Los tendidos deberán realizarse aislados térmicamente. Cada montante estará provista de una llave de corte esférica, colocada en el cielorraso.

Dispositivos Antiariete
Dado que el uso de Equipos de Presurización puede producir golpes de ariete, en las cañerías, La Adjudicataria estudiará la colocación de dispositivos antiariete en los puntos necesarios, consistentes en depósitos de aire, con válvula de cierre, de venteo en la parte superior, independientemente de las purgas de aire prevista en los colectores.

17.7.2. Electrobombas

Se deberá proveer e instalar un sistema de impulsión compuesto por dos (2) electrobombas centrifugas de 1HP cada una y Tablero eléctrico con arranque automático, alternancia, protección térmica y magnética, guardamotor, protección diferencial. Garantizando presión y continuidad del servicio.
La Adjudicataria deberá verificar para cada caso, las presiones, caudales para los dos (2) equipos de bombeo requeridos, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de impulsión, diámetros y cantidad y tipo de accesorios instalados.
Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, con sus respectivas curvas de rendimiento y verificación, indicando los datos eléctricos para su aprobación por la Inspección de Obra.
El conjunto dispondrá de una base de perfilería de hierro que apoyará sobre una base macizada de concreto y aislación de goma, según plano de detalle a presentar por el oferente y sujeto a aprobación por la Inspección de Obra.
El conjunto se complementará con las válvulas esféricas a la entrada y salida además de las válvulas de retención verticales de bronce y juntas elásticas tipo balón bridadas o roscadas correspondientes.
Poseerá fuerza motriz en el lugar que se disponga para el tablero. El tablero y sus componentes constitutivos, así como toda la instalación de conexionado eléctrico estarán a cargo de la empresa Adjudicataria.
En tal sentido, todos los Tableros de equipos de bombas deberán construirse de acuerdo a las Especificaciones emanadas del Pliego de Especificaciones y coordinarse con las acometidas de la Instalación Eléctrica.
Bases Antivibratorias

Los equipos serán instalados sobre elementos elásticos de acuerdo al tipo de equipo y las condiciones en que serán provistos, considerando que hay equipos que vienen montados convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente fijar pautas que permitan especificar o controlar los elementos que se proveen.

- Base de hormigón armado, a cargo del Contratista principal.
- A la entrada y salida de cada bomba circuladora se colocará junto a ésta, una junta elástica para evitar la transmisión de movimientos vibratorios a las cañerías.

Los elementos antivibratorios serán adecuados y aptos para la presión de trabajo. Se adecuarán al catálogo del fabricante como a las demás normas de su montaje. En todos los casos los elementos antivibratorios se unirán al resto mediante bridas normalizadas.

Previsiones para Control de Sistema Centralizado de Bombeo

La Adjudicataria deberá proveer, instalar y realizar la puesta en marcha y su posterior prueba de todo el sistema de bombeo.

Bombas comandadas por flotantes

Cada motor debe contar con sus llaves de protección y comando ubicadas en el tablero eléctrico dispuesto para tal efecto. La Adjudicataria deberá realizar la provisión y colocación de flotante con interruptor eléctrico automático de llamada en el tanque de reserva y otro dispositivo de las mismas características en el tanque de bombeo para evitar el trabajo de las bombas centrifugas en vacío.

La Adjudicataria deberá proveer equipos de marca reconocida en el mercado con capacidad para alimentar al tanque de reserva. Se deberá presentar un catálogo con la información de los equipos a instalar ante la Inspección de obra con el objetivo de prestar consentimiento y aprobar los equipos suministrados.

Las bobinas de los contactores se cablean a bornes para su comando remoto desde el tablero

Todos los equipos descriptos contarán con:

- Dos Colectores (aspiración e impulsión) en Polipropileno Copolímero Random (tipo 3) con Unión por Termofusión correctamente sujetados mediante grampas.
- Válvulas de Cierre (Dos por Bomba)
- Válvulas de Retención (Una por Bomba)
- Soporte común de chapa de acero, con tacos de aislación para su montaje
- Seguridad presostática
- Un interruptor a flotante, para impedir la posibilidad de trabajo en seco
- Un Gabinete eléctrico de control y protección, con funcionamiento en cascada de las bombas, conforme con las Normas NF C15-100 y CE vigentes. Protección del gabinete IP 55. Cada bomba tendrá dispuesto dentro del tablero todos los elementos de protección de circuitos y mando correspondiente para el correcto funcionamiento del sistema.

Varios

Se incluyen válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, flotantes mecánicos, accesorios en general y todo otro elemento que complemente el equipo para el fin previsto. El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es parte del equipo. Los conexionados eléctricos a todos los equipos hasta las borneras de los y el montaje de los sensores y flotantes.

El cálculo definitivo de los Equipos debe ser verificado por La Adjudicataria de acuerdo al equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto funcionamiento del sistema.

Electrobombas Centrífugas:

Marca Rosa o similar, de 220V con una potencia no inferior a 1 HP, con las siguientes características.

Altura manométrica total: 24

Protección IP 44

Tipo de bomba centrífuga

Material del impulsor: Bronce

Presión de trabajo: 1 bar

No debe quemarse ante la falta de agua.

Posee protector térmico incorporado. La construcción del equipo deberá ser compacta, las partes en contacto con el agua, deberán estar fabricadas con materiales sanitarios, y su sistema rotor húmedo.

Las conexiones de entrada y salida serán con rosca de 1"

La conexión eléctrica directa a la red será a 220v de tensione disponible.

Temperatura máxima del agua: 40°C

Temperatura ambiente: 40°C

Presión máxima del sistema: 4Kg/cm²

Tipo de aislación: F

Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.

Presión Máxima (m. c. a.) 19

Caudal Máximo (l/h) 5000

17.7.3. Artefactos, griferías y accesorios

Los artefactos y broncerías, responderán a las siguientes especificaciones:

- Inodoro largo con mochila Ferrum, Bari. Cantidad 2
- Bidet Ferrum Bari. Cantidad 2
- Lavatorio Ferrum. Cantidad 2
- Grifería para lavatorio FV cantidad 2
- Dispenser de toallas de papel para manos en rollo de 500m, plástico, a palanca, frente esfumado. Cantidad 2
- Dispenser de jabón. Cantidad 2
- Dispenser de papel higiénico en rollo, plástico, frente esfumado. Cantidad 2
- Cesto de basura plástico, color negro. Cantidad 2
- Espejos sin marco. cantidad 2 en ambos baños
- Canillas en pasillo lateral para limpieza y riego, las canillas serán de cuerpo de bronce tipo esféricas, reforzadas, cromadas o niqueladas, símil válvulas esféricas con manija de acero pintado. Serán de diámetro 0.019m y tendrán pico o "Racor" para manguera, de acople rápido. Se deberá presentar muestras a la Inspección de Obra. Cantidad 2

La Adjudicataria deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, flexibles para conexiones, conexiones rígidas, sifones y demás accesorios para dejar colocados y en funcionamiento todos los artefactos.

17.8. Desagüe cloacal

17.8.1. Reemplazo de cañerías

Comprende el reemplazo total de la instalación existente de desagües cloacales, incluyendo cañerías horizontales, columnas verticales, ramales secundarios, piezas especiales, accesorios, los cuales serán desmontados y retirados de obra.

La nueva instalación se ejecutara íntegramente con sistema de tuberías y accesorios de polipropileno sanitario Duratop o equivalente técnico de primera marca, apto para conducción de efluentes cloacales. Las uniones serán realizadas a unión de doble labio a contra pendiente dejando 1cm libre desde el tope de la unión para neutralizar posibles dilataciones del sistema, evitando la rotura de las piezas.

Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y a la vista. Es de destacar que la Inspección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo la instalación de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario.

Se debe prestar especial atención a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso, en cuanto a su longitud, la que no podrá superar los 50cm desde el piso terminado, hasta el fondo del mismo. Todas las instalaciones contarán con las correspondientes ventilaciones en todos sus recorridos.

Se respetaran pendientes reglamentarias, diámetros según cálculo sanitario, correcta fijación y disposición de boca de inspección, efectuando las correspondientes pruebas de estanqueidad antes del cierre de zanja o tabiques.

17.8.2. Cámaras de inspección

Se procederá a la reconstrucción de todas las cámaras de inspecciones existentes que se encuentren desmoronadas, fisuradas o estructuralmente comprometidas, incluyendo demolición, limpieza, perfilado de fondo y reconstrucción completa.

Las nuevas cámaras se ejecutaran con:

- Base de hormigón de limpieza.
- Muros de mampostería maciza asentada con mortero cementicio o ejecución de H° A° según dimensiones y profundidad.
- Revestimiento interior con revoque impermeable alisado.
- Ejecución de media caña en el fondo, garantizando continuidad hidráulica.
- Correcta conexión y sellado con las nuevas cañerías.

Tapas

Las tapas se ejecutaran con:

- Marco metálico perimetral embutido
- Sistema de doble tapa, compuesto por tapa inferior ciega de cierre hermético y tapa superior transitable.

- Terminación superficial igual a piso existente, colocada al ras del nivel de piso terminado.
- Condición totalmente removible para inspección y mantenimiento.

En caso de que la nueva traza de la instalación sanitaria requiera la ejecución de cámaras adicionales, el contratista deberá construirlas conforme a las presentes especificaciones, debiendo preverlo en la cotización.
Las cámaras existentes que queden fuera de servicio deberán desvincularse de la instalación, ser cegadas mediante relleno con material apto compactado u hormigón pobre. Retirarse tapas y marcos y restituir el nivel y terminación de piso afectado.

El contratista deberá verificar en obra la totalidad de las cámaras existentes y su condición real, no pudiendo alegar desconocimiento posterior.

17.8.3. Tratamiento de perforaciones existentes en piso

Relevar y verificar las perforaciones existentes en pisos a fin de determinar si cumplen alguna función sanitaria, pluvial, estructural o de servicio activo.
Se realizara la inspección técnica mediante apertura, limpieza y verificación de existencia de conductos activos.
Se deberá determinar si la perforación debe integrarse a la nueva instalación sanitaria, si corresponde a cámara en desuso.
En el caso de verificar que dichas perforaciones corresponden a cámaras de inspección o registros sanitarios activos, se procederá a su reconstrucción conforme a lo especificado en el ítem “cámaras de inspección “del presente pliego, incluyendo base, muros, media caña, marco perimetral, sistema de doble tapa y terminación igual a piso existente.
En caso de determinarse que las mismas no cumplen función alguna, se procederá a su anulación y cegado conforme a lo indicado para cámaras fuera de uso, incluyendo desvinculación de conductos, relleno adecuado y reconstrucción del piso idénticos al existente.

17.9. Desagüe pluvial

Se procederá al recambio total del sistema de desagües pluviales existente, incluyendo bajadas, conductos horizontales, piezas especiales, accesorios, rejillas, cámaras, conexiones y descargas, cualquiera sea su estado y ubicación, los cuales serán desmontados y retirados de obra.
Se incluye expresamente el retiro del conducto horizontal existente que recorre la totalidad del pasillo lateral del edificio, el cual actualmente vincula descargas hacia la vereda y patio posterior. Ambas situaciones deberán ser verificadas y adecuadas conforme a normativa, no admitiéndose descargas libres que puedan generar erosión, anegamiento o deterioro de solados y muros. Se deberá adecuar sectores en vereda y patio trasero si fuera necesario para garantizar descarga reglamentaria.
La nueva instalación se ejecutará con sistema de tuberías de polipropileno tipo DURATOP o equivalente técnico aprobado, apto para conducción de aguas pluviales.

El nuevo tendido horizontal se ejecutará enterrado bajo nivel de piso a lo largo de todo el pasillo lateral, garantizando:

- Pendiente mínima reglamentaria.
- Diámetros según cálculo hidráulico.
- Correcta fijación de bajadas.
- Estanqueidad total del sistema.
- Cámaras de inspección en cambios de dirección o tramos extensos.
- Rejillas nuevas donde corresponda.

Descarga a vía publica

Deberá ejecutarse en forma reglamentaria hasta línea municipal, conectando a red pluvial si existiera o salida reglamentaria hasta línea municipal, o resolviendo según disposiciones municipales. Incluye adecuación o reconstrucción de cámara en vereda si existiera, con base, muros y tapa reglamentaria apta para tránsito.

Descarga a patio trasero

Deberá adecuar el punto de vuelco existente, ejecutando:

- Cámara de recepción, rejilla o sistema de absorción adecuado, evitando descarga superficial directa sobre solado.
- Conexión hidráulica correcta.
- Protección del punto de descarga.
- Resolución que evite erosión, anegamientos o deterioro de solados y muros.

Previo al tapado definitivo se realizara prueba hidráulica.

Finalizada la instalación se deberá ejecutar la recomposición del solado afectado con material, textura, modulación y nivel idénticos al existente.

18. INSTALACIÓN DE GAS

Se procederá a la verificación de la instalación de gas existente, reemplazando la totalidad de las cañerías y accesorios, la nueva instalación se ejecutará con sistema de tuberías y accesorios de polietileno marca Sigas o equivalente técnico aprobado, apto para conducción de gas natural, conforme a normativa vigente y a las especificaciones técnicas de la empresa prestadora del servicio.

En los tramos donde reglamentariamente no se permita el uso de polietileno, se ejecutara cañería de acero con revestimiento epoxi aprobado para gas, con uniones, sellado y protecciones anticorrosivas reglamentarias.

18.1. Alcance de los trabajos

La instalación comprenderá la totalidad de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y habilitación, incluyendo:

- Cañería de alimentación

- Ramales internos
- Llaves de paso reglamentarias
- Conexiones a artefactos
- Accesorios y piezas especiales
- Señalización reglamentaria
- Gabinete reglamentario
- Medidor de gas
- Regulador de presión
- Válvulas de conexiones asociadas.

Independiente de la existencia o no de medidor y regulador al momento del relevamiento, el contratista deberá prever su provisión y/o reemplazo, adecuación o reubicación conforme a normativa vigente y exigencias de la empresa prestadora del servicio.

18.1.1. Ventilaciones reglamentarias

Se deberán verificar y adecuar la ventilación permanente y evacuación de gases de combustión en los locales que alijen artefactos a gas, conforme a normativa.

Se deberá garantizar:

- ventilación permanente inferior y superior.
- correcta ubicación de rejillas, asegurando comunicación directa con el exterior o con conducto. reglamentario.
- Conductos de evacuación de gases de combustión, correctamente sellados y con desarrollo hasta los cuatro vientos cuando corresponda.

En caso de inexistencia, deficiencia o inadecuación de ventilaciones, el contratista deberá ejecutar las aberturas, conductos y adecuaciones necesarias, incluyendo perforaciones en muros, rejillas reglamentarias y terminaciones, dejando los paramentos correctamente recompuestos.

18.1.2. Trámites y habilitación

La empresa contratista será responsable de totalidad de las gestiones técnicas y administrativas o cualquier tipo de tramite necesarios para la aprobación y habilitación del servicio de gas natural.

La instalación deberá entregarse completamente terminada, aprobada y habilitada para su funcionamiento, no reconociéndose adiciones, adecuaciones reglamentarias o requerimientos de la empresa distribuidora.

18.1.3. Tendido para caldera

Se ejecutara el tendido de gas necesario para abastecer la caldera, ubicada en el office, conforme a normativa vigente y especificaciones de la empresa prestadora del servicio.

Los trabajos comprenden:

- Derivación desde la cañería principal
- Cálculo y verificación de diámetro conforme a potencia térmica del equipo.
- Provisión e instalación de cañería reglamentaria (polietileno Sigas en tramos permitidos o acero con revestimiento epoxi en interiores según normativa).

- Llave de paso independiente previa al artefacto.
- Conexión flexible aprobada para gas, cuando corresponda.
- Soportes, fijaciones y señalización reglamentaria.

Se deberá garantizar correcta presión de servicio en el punto de consumo, considerando el funcionamiento simultaneo del resto de los artefactos instalados.

Asimismo, se verificará la adecuada ventilación del local y el sistema de evacuación de gases de combustión de la caldera, ejecutando las adecuaciones necesarias.

El equipo deberá quedar correctamente conectado, probado y habilitado para su funcionamiento.

19. INSTALACIÓN TERMOMECANICA

19.1. Caldera

Se proveerá e instalara 1 (una) caldera, mural a gas natural, de condensación, cámara estanca, tiro forzado, marca BAXI modelo Dúo Tec Compact 33kw o equivalente de igual o superior prestación técnica, ubicada en el office, para producción de agua caliente y alimentación del sistema de radiadores, incluyendo: conexiones hidráulicas, de gas, eléctricas, evacuación de gases y dispositivos de seguridad.

Quedará a cargo de la Adjudicataria todas las modificaciones que se necesiten en lo que respecta a instalación de gas, agua y electricidad, para instalar la nueva caldera.

La potencia nominal mínima será de 30.000 Kcal/h (33kw), con modulación electrónica automática de llama y rendimiento estacional superior al 100% sobre PCI.

La caldera será apta para:

- Sistema de calefacción por radiadores (7 unidades)
- Alimentación de acumulador indirecto para producción de agua caliente sanitaria destinada a 2 baños y office.

Características técnicas mínimas exigidas

- Intercambiador de acero inoxidable.
- Modulación electrónica continúa.
- Bomba circuladora de alta eficiencia incorporada.
- Vaso de expansión incorporado.
- Válvula de seguridad.
- Purgador automático.
- Sistema antibloqueo de bomba.
- Sistema anticongelamiento.
- Control electrónico digital.
- Compatibilidad con termostato ambiente programable.
- Clase energética A o superior.

Acumulador indirecto de agua caliente sanitaria

- Serpentina de alto rendimiento.
- Aislación térmica de alta densidad.

- Ánodo de magnesio anticorrosivo.
- Termómetro incorporado.
- Válvula de seguridad y accesorios reglamentarios.

El sistema deberá garantizar suministro simultáneo de agua caliente sanitaria para los dos baños y el office.

No se admitirán productos que no cuenten con respaldo de reposición en el mercado.
En caso de imponderables, discontinuidad de fabricación, desabastecimiento, etc., probados fehacientemente, los productos indicados en el pliego, podrán ser reemplazados cumplimentando la condición de equivalencia citada precedentemente.
Se recuerda que la seguridad eléctrica de la caldera se alcanza únicamente cuando el mismo está debidamente conectado a una correcta toma de tierra, realizado según las indicaciones de las Normas de Seguridad de instalaciones eléctricas.

19.1.1. Evacuación de gases

La evacuación de gases se realizara mediante conducto coaxial reglamentario de admisión y expulsión de gases, aprobado por normativa vigente, asegurando estanqueidad y correcta fijación.
La empresa adjudicataria deberá ejecutar perforaciones, sellado y terminaciones necesarias para garantizar hermeticidad y correcta evacuación.

19.1.2. Conexiones e instalación

La provisión incluye:

- Conexiones hidráulicas de ida y retorno.
- Llaves de corte.
- Filtro de retorno.
- Conexiones a red de gas natural.
- Conexión eléctrica con puesta a tierra reglamentaria.
- Llenado, purgado y prueba hidráulica.
- Regulación y puesta en marcha por servicio técnico oficial.

19.1.3. Puesta en marcha y garantía

Se realizarán los trabajos necesarios para la puesta en marcha de todos los componentes del sistema de calefacción y certificado de garantía oficial. Cualquier desperfecto de funcionamiento estará a cargo de la empresa adjudicataria, debiendo quedar en perfecto estado de operación.
Al finalizar las tareas, la empresa entregará un manual de procedimiento para ejecutar las operaciones del nuevo sistema, y deberá capacitar a la persona que estará a cargo de la puesta en marcha del mismo.

19.2. Radiadores y red hidráulica

Se proveerán e instalarán radiadores (cantidad 7) para calefacción por agua caliente, en los distintos ambientes según planos de proyectos. Los mismos serán dimensionados según calculo térmico, con potencia adecuada a la carga térmica de cada local.

La potencia total instalada deberá ser compatible con la caldera especificada en el sub ítem anterior.

Características mínimas

- Radiadores de panel de acero con aletas internas (alto rendimiento)
- Material: acero con tratamiento anticorrosivo.
- Acabado: pintura epoxi color blanco.
- Presión máxima de trabajo no inferior a 6 bares.
- Temperatura máxima de servicio 95°C.
- Conexión lateral o inferior según proyecto.
- Soportes metálicos reglamentarios incluidos.
- Llave de paso en cada unidad.
- Válvulas termostáticas de control de caudal por ambiente.
- Purgador automático por cada radiador.
- Tapones y accesorios correspondientes.

Los radiadores deberán instalarse perfectamente nivelados y fijados, garantizando correcta circulación de aire por convección.

19.2.1. Red de distribución

La red de calefacción se ejecutara en cañería de polipropileno random tipo Aqua System Fusión o equivalente.

La instalación comprenderá:

- Cañerías de ida y retorno.
- Colectores de distribución.
- Llaves de corte sectorizadas.
- Purgadores automáticos en puntos altos.
- Válvula de llenado.
- Filtro de impurezas en retorno a caldera.
- Aislación térmica en tramos necesarios.

Las cañerías deberán instalarse con pendiente adecuada para facilitar purgado y vaciado del sistema.

19.2.2. Pruebas y entrega

Se realizara prueba hidráulica de presión a la red completa sin fugas, verificación de estanqueidad en cada unidad y tramo de cañería, balanceo del sistema, regulación de válvulas termostáticas. Según demanda térmica de cada ambiente.

El sistema deberá entregarse en perfecto estado de funcionamiento, libre de aire en las líneas y correctamente equilibrado.

19.3. Aire Acondicionado.

Comprende la provisión, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado frio/calor tipo Split, incluyendo unidades interiores y exteriores, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Se proveerán equipos nuevos de primera marca reconocida en el mercado, tecnología inverter, con eficiencia energética clase A o superior, aptos para funcionamiento frio/calor. (Ver plano de ubicación)

- 1 equipo de 3000 f
- 1 equipo de 4500 f
- 6 equipos de 6000 f

Las unidades exteriores se ubicaran según planos o indicaciones de la inspección de obra. La instalación incluye:

- Cañería de cobre.
- Aislación.
- Protección mecánica de cañerías.
- Soportes y ménsulas.
- Anclajes adecuados a estructura resistente.
- Canalizaciones plásticas o metálicas para ocultar líneas interiores cuando corresponda.

No se admitirán instalaciones con cañerías expuestas sin protección.

19.3.1. Desagüe de condensado

Se realizará la descarga de condensado mediante cañería independiente, con pendiente reglamentaria, conectada a desagüe pluvial o punto autorizado.

No se admitirá descarga libre sobre muros, veredas ni solados.

Incluye bombas de condensado si la pendiente natural no fuera suficiente.

19.3.2. Instalación eléctrica

- Provisión y tendido de alimentación eléctrica independiente desde tablero seccional o general.
- Cableado normalizado según potencia del equipo.
- Llave térmica y disyuntor diferencial según corresponda.
- Canalización reglamentaria embutida o exterior con cañería aprobada, según indicaciones de la inspección.
- Puesta a tierra reglamentaria.

19.3.3. Puesta en marcha

- Vacío reglamentario del sistema.
- Carga de refrigerante si correspondiera.
- Entrega con controles remotos, manuales y garantía oficial del fabricante.

20. MOBILIARIO

Este ítem comprende la fabricación, provisión e instalación completa de mueble bajo mesada y alacena en office, ejecutados en melanina, incluyendo estructura, frentes, herrajes, fijaciones, terminaciones y todo elemento necesario para su colocación, nivelación y funcionamiento.
Los muebles se ejecutaran en:

- Placas de melanina de 25mm de espesor.
- Puertas y frentes de cajones en melanina de 18mm.
- Fondo en, MDF o similar de 3mm mínimo, correctamente encastrado.
- Cantos en ABS de 2mm de frentes y 0,45mm en interiores, termoaplicados.
- Color a definir por la inspección de obra.
- Bisagras tipo cazoleta con cierre suave.
- Correderas metálicas telescópicas con cierre suave.
- Tiradores metálicos.
- Patas niveladoras regulables.

Se deberá verificar medidas en obra previa a fabricación, ajustar el mobiliario a plomos y niveles reales, ejecutar fijación a muros mediante anclajes mecánicos adecuados, realizar sellado sanitario en encuentros con muros y mesadas, prever perforaciones para instalaciones sanitarias y eléctricas si correspondiera.
No se admitirán muebles simplemente apoyados sin fijación.
Los muebles se entregaran correctamente alineados, con puertas reguladas, sin luces irregulares, sin filos expuestos, con limpieza final y protección hasta su recepción.

21. MATAFUEGOS

Se deberá proveer e instalar los matafuegos necesarios de acuerdo con la normativa vigente. Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM En los planos adjuntos a esta especificación se indica la posición tentativa de matafuegos.
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15,00 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2.
De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos:

- Sala de Rack. Matafuego de dióxido de carbono CO2.
- Oficinas Polvo químico ABC 5 kg.

Todos los matafuegos deberán ser nuevos con fecha de carga vigente al momento de la entrega.

22. GRAFICA INSTITUCIONAL

Marquesina

Se ejecutara una marquesina con bastidor metálico y lona vinílica tensada, impresa con imagen institucional, incluyendo estructura portante, anclajes y terminaciones.

Ploteo de fachada

Se deberá realizar el ploteo de los vidrios de fachada mediante vinilo esmerilado, medio logo calado. El mismo, recorre la totalidad de la vidriera, con aplicación de imagen y detalles de marca institucional, asegurando perfecta adherencia y terminación.

Cartelería interior

Se proveerá e instalara la cartelería interior para identificación de sectores, oficinas y baños, conforme a criterios de señalización institucional.



22. LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA

La empresa contratista deberá realizar la limpieza diaria de los sectores intervenidos durante el desarrollo de la obra.

Asimismo, se efectuara una limpieza final integral al concluir los trabajos, dejando las instalaciones en condiciones de uso, libres de residuos, polvo y materiales sobrantes.


OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El Adjudicatario deberá proveer los materiales y todos aquellos trabajos y elementos que aunque no se detallen e indiquen expresamente forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta

terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas y demás erogaciones.
Los componentes garantizaran las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crea necesarios, debiendo indicarla en cada caso en sus propuestas a la inspección de obra.
Antes de iniciar la obra se deberá combinar con la Inspección de Obra los horarios posibles de realizar los trabajos.

- TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA EN PLAZA.
- TODOS LOS TRABAJOS DEBERAN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DEL BUEN ARTE.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA PREVIA INICIACIÓN DE LA MISMA.
- TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERAN CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS VIGENTES.

Nota: Toda medida y ubicación mencionada en el documento suministrado por la Dirección Nacional de Migraciones es indicativa, siendo responsabilidad de la medición a efectos de la cotización a cargo exclusivo del oferente. Cualquier error en la misma será imputable a él, no dando lugar a ningún reclamo o adicional.

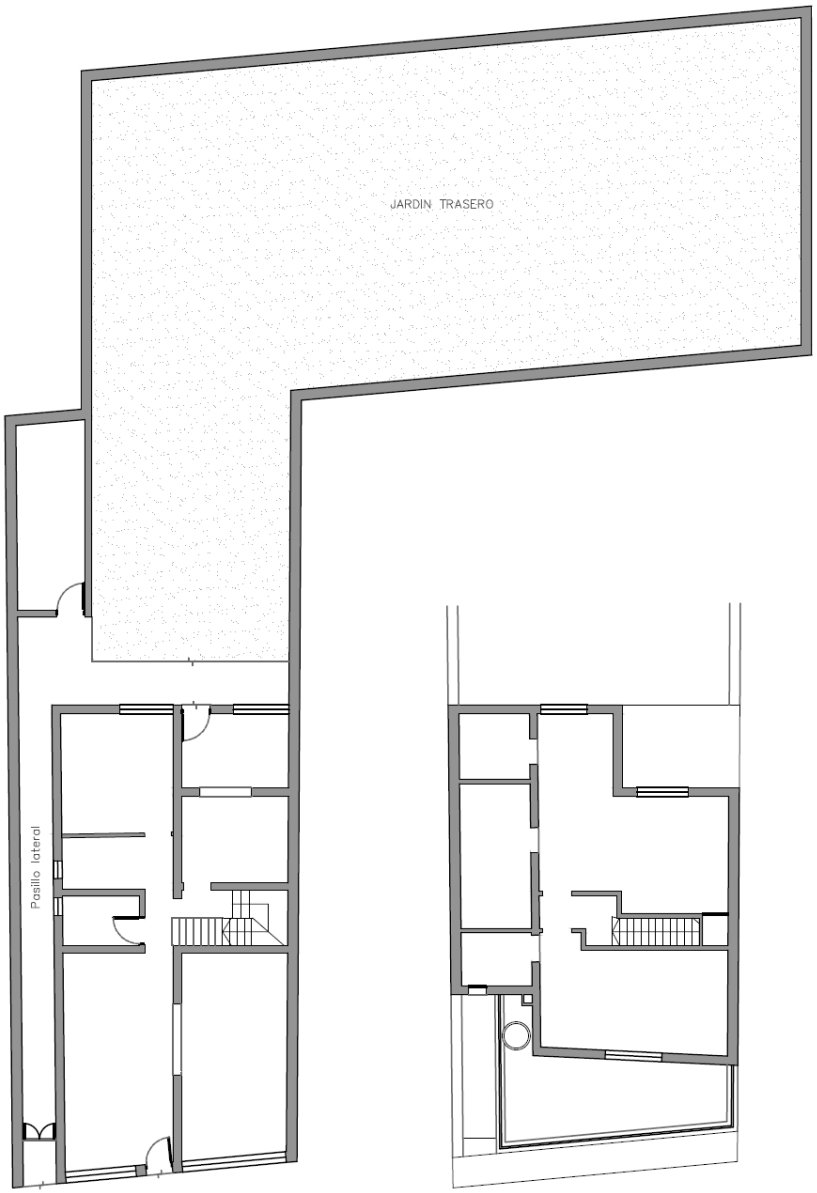


PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

* Las medidas definitivas serán verificadas en obra, las que figuran en el plano son a modo orientativo.

ARQ DNM	DELEGACION SAN LUIS	ESTADO ACTUAL	Plano 1

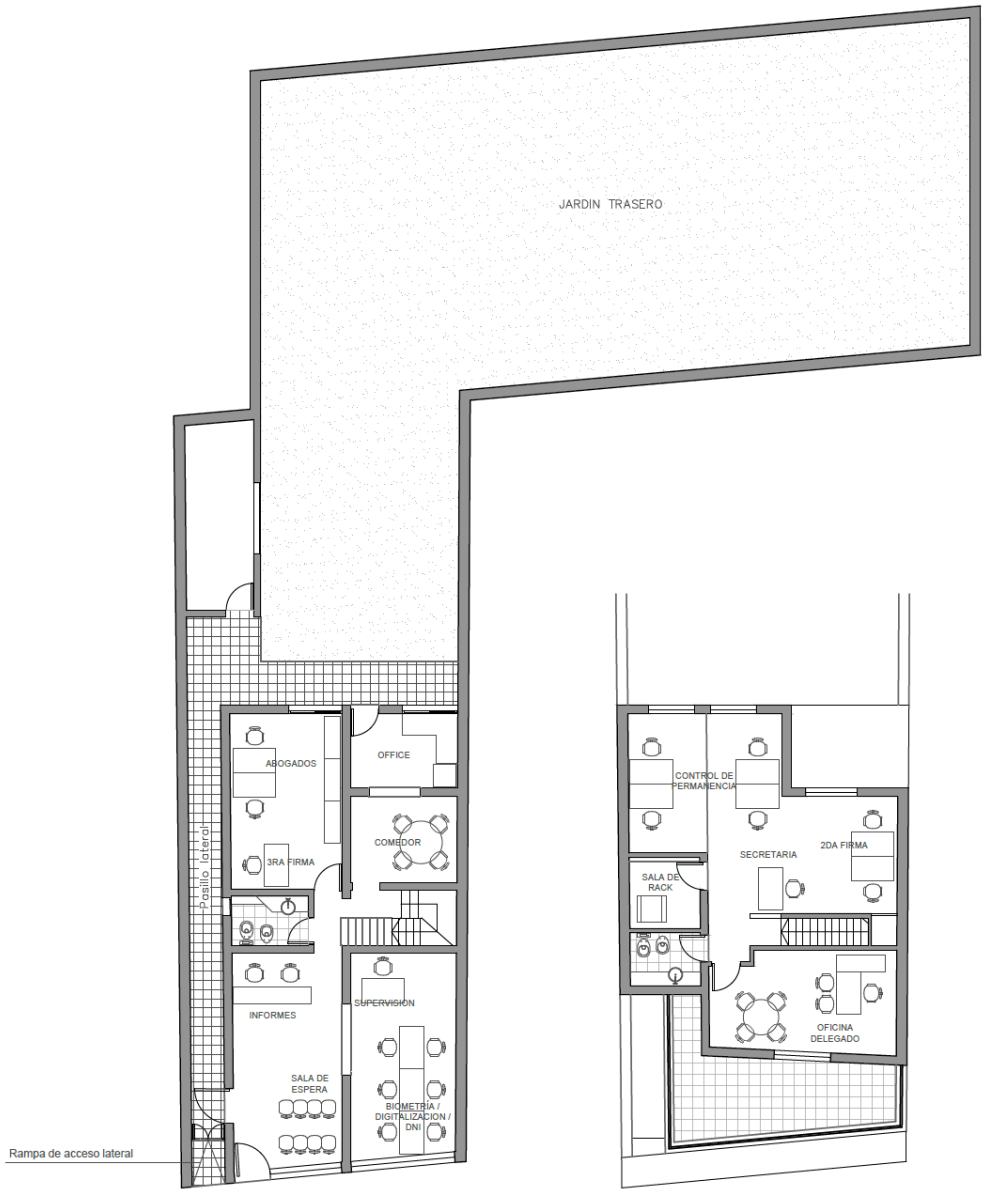


PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

* Las medidas definitivas serán verificadas en obra, las que figuran en el plano son a modo orientativo.

ARQ DNM	DELEGACION SAN LUIS	PROYECTO	Plano 2

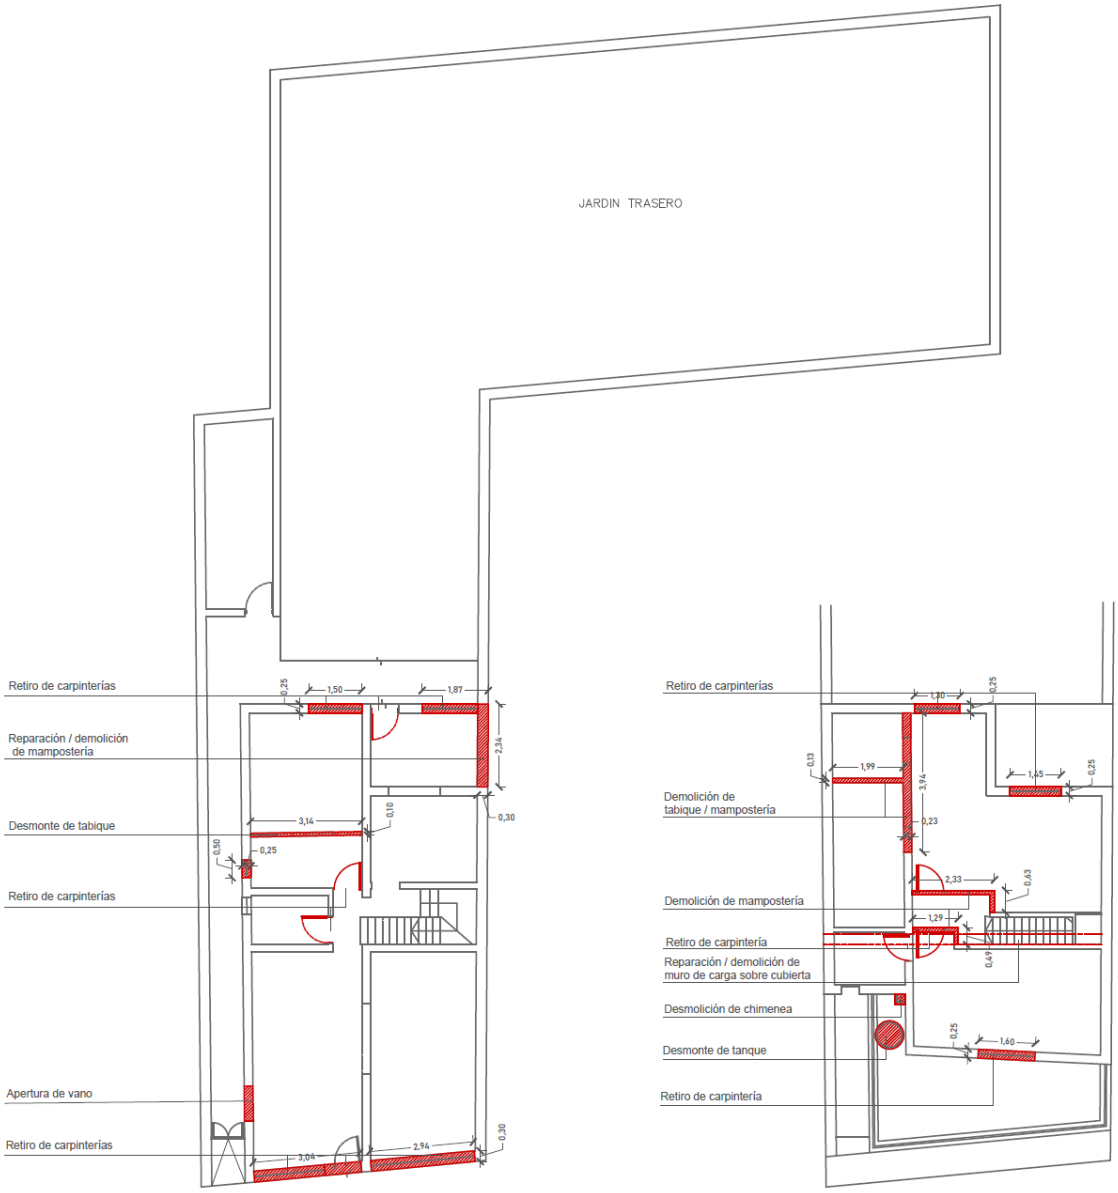


PLANTA BAJA

PLANTA ALTA


* Las medidas definitivas serán verificadas en obra, las que figuran en el plano son a modo orientativo.

ARQ DNM	DELEGACION SAN LUIS	DEMOLICIONES Y RETIROS	Plano 3

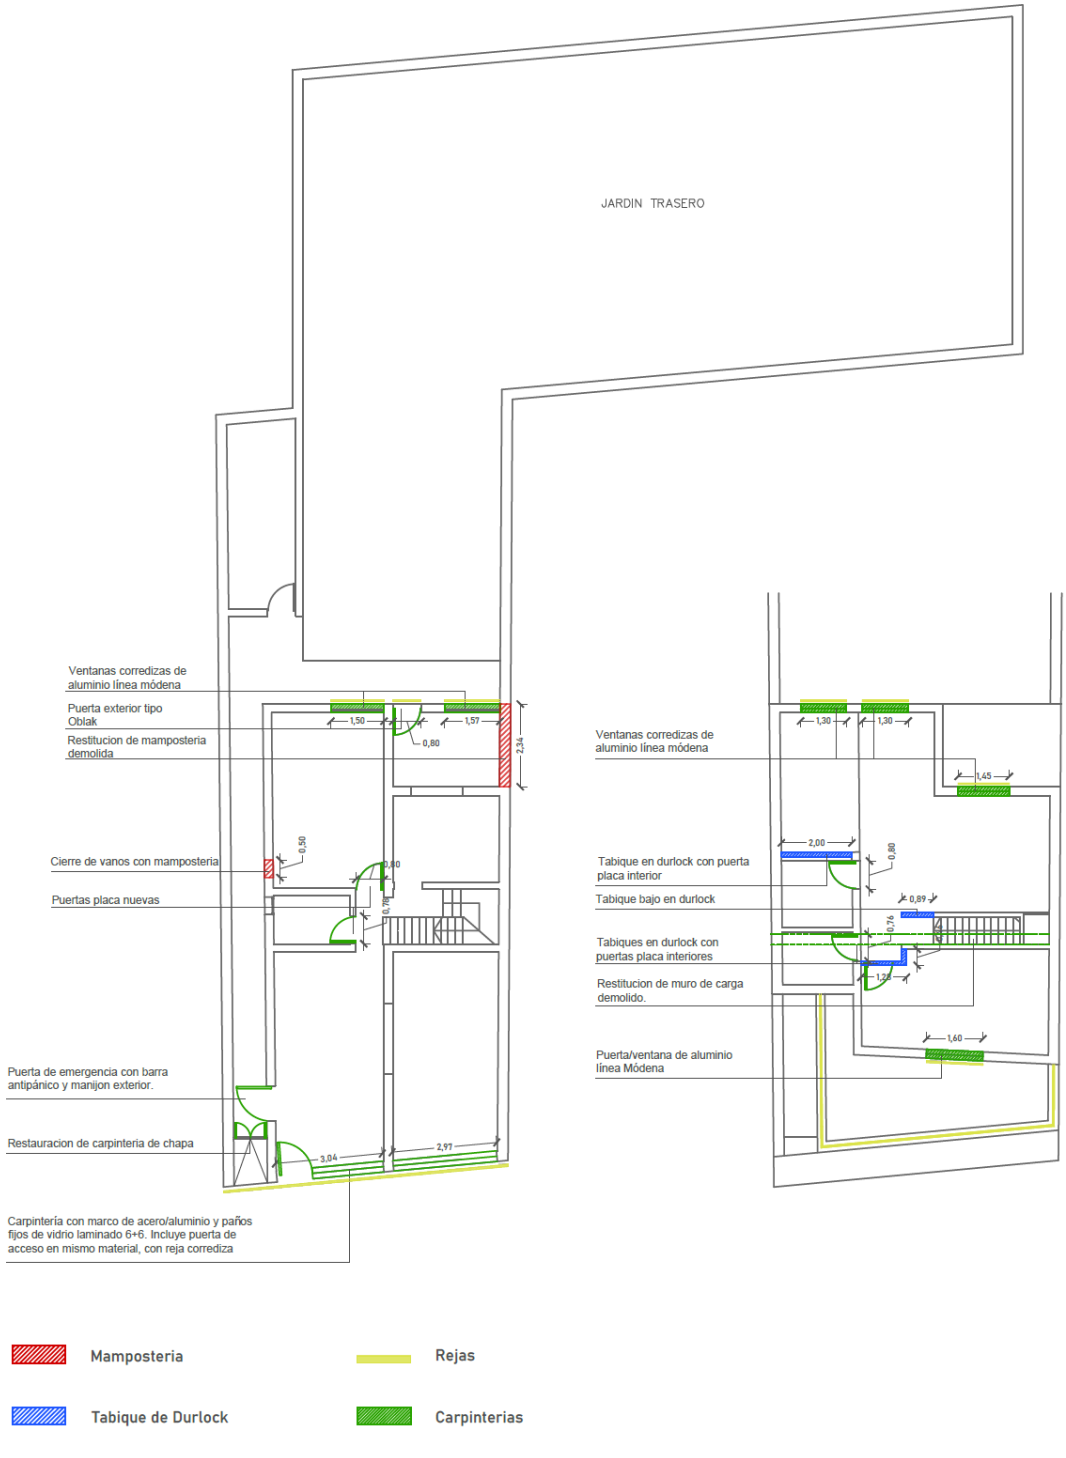

* Las medidas definitivas serán verificadas en obra, las que figuran en el plano son a modo orientativo.

ARQ DNM	DELEGACION SAN LUIS	MAMPOSTERIA/CARPINTERIAS	Plano 4

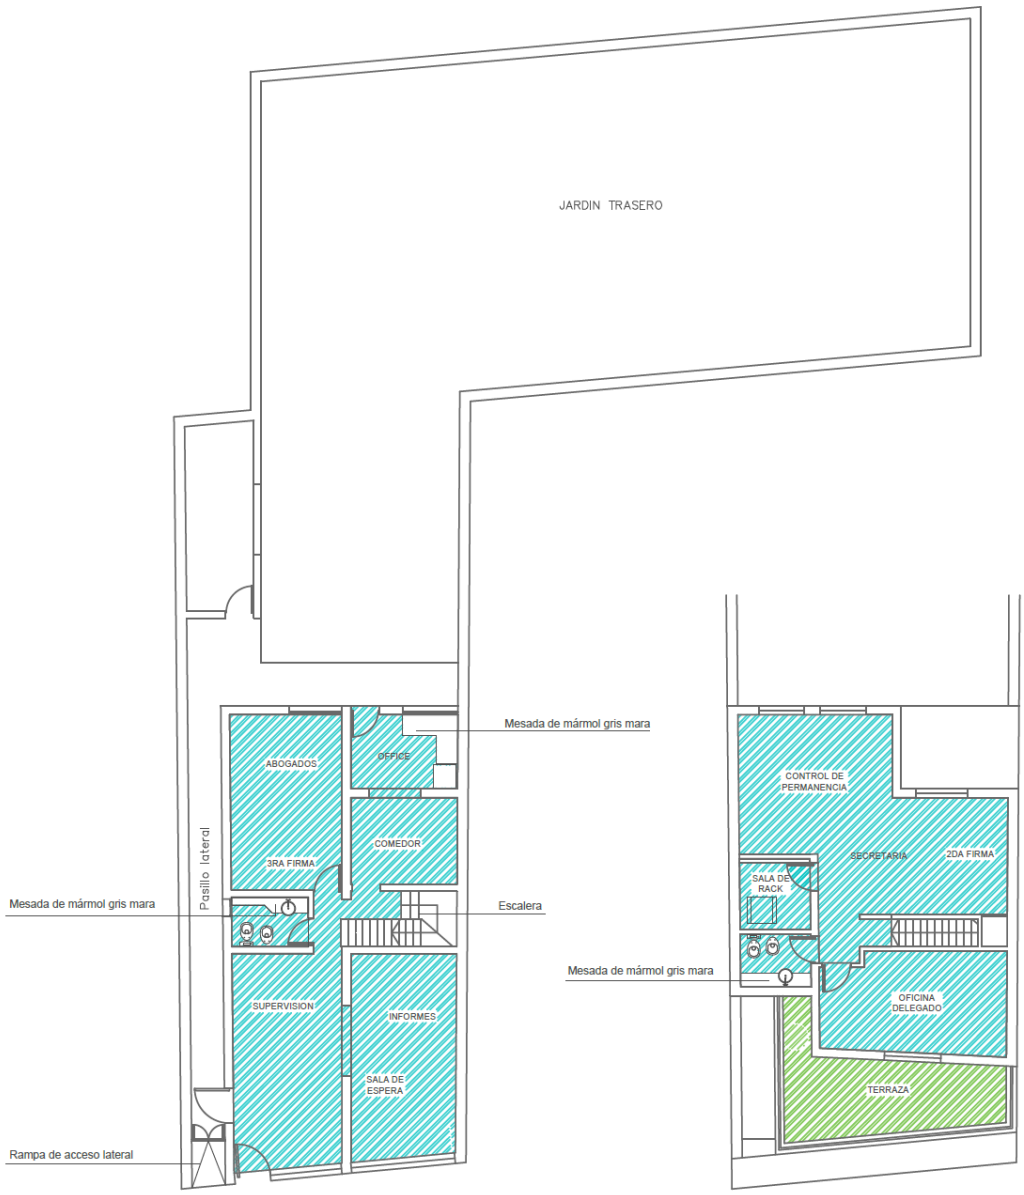


Porcelanato simil madera en liston de 120 x 20cm

Baldosa ceramica 40 x 40 cm en terraza de primer piso

* Las medidas definitivas serán verificadas en obra, las que figuran en el plano son a modo orientativo.

ARQ DNM	DELEGACION SAN LUIS	SOLADOS	Plano 5

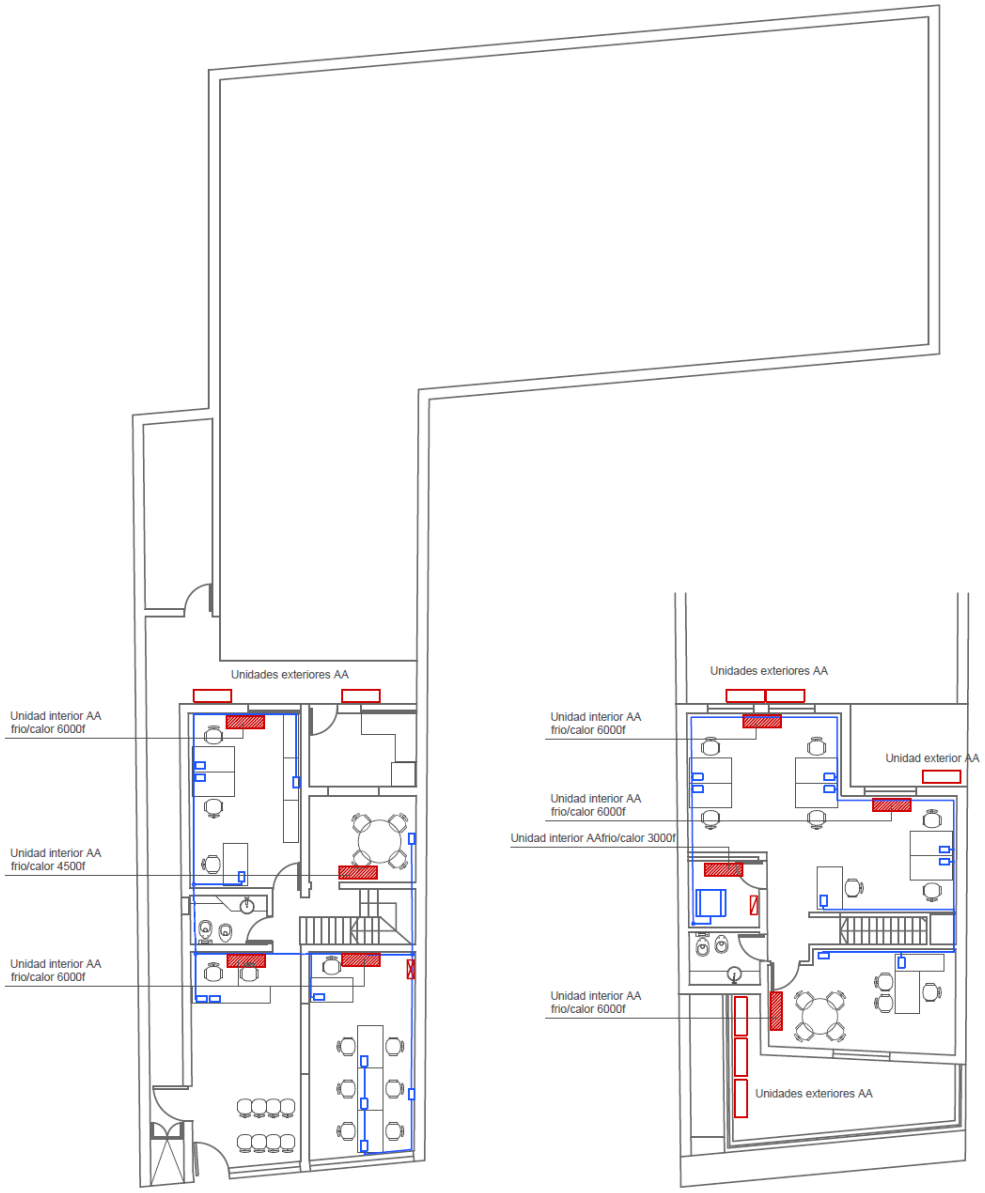

Rack

Puesto de red
(2 fichas de datos y 4 tomas dobles)

Tablero principal

Tablero seccional

Unidad interior AA

Unidad exterior AA

* Las medidas definitivas serán verificadas en obra, las que figuran en el plano son a modo orientativo.

ARQ DNM	DELEGACION SAN LUIS	ELECTRICIDAD/DATOS/AA	Plano 6



Placa led 60x60cm, de embutir, interior, color blanco, tono blanco neutro

Placa led 40x40cm, de embutir, interior, color blanco, tono blanco neutro


Aplique de pared led tipo bañador, exterior, superior e inferior, 6w, color negro, tono blanco cálido

Aplique para cielorraso led redondo 30cm, exterior, 6w, color negro, tono blanco cálido

Artefacto de embutir led 120x20cm, interior, 2 tubos led de 18w, con difusor opaco, color blanco, tono blanco neutro

* Las medidas definitivas serán verificadas en obra, las que figuran en el plano son a modo orientativo.

ARQ DNM	DELEGACION SAN LUIS	ILUMINACION	Plano 7

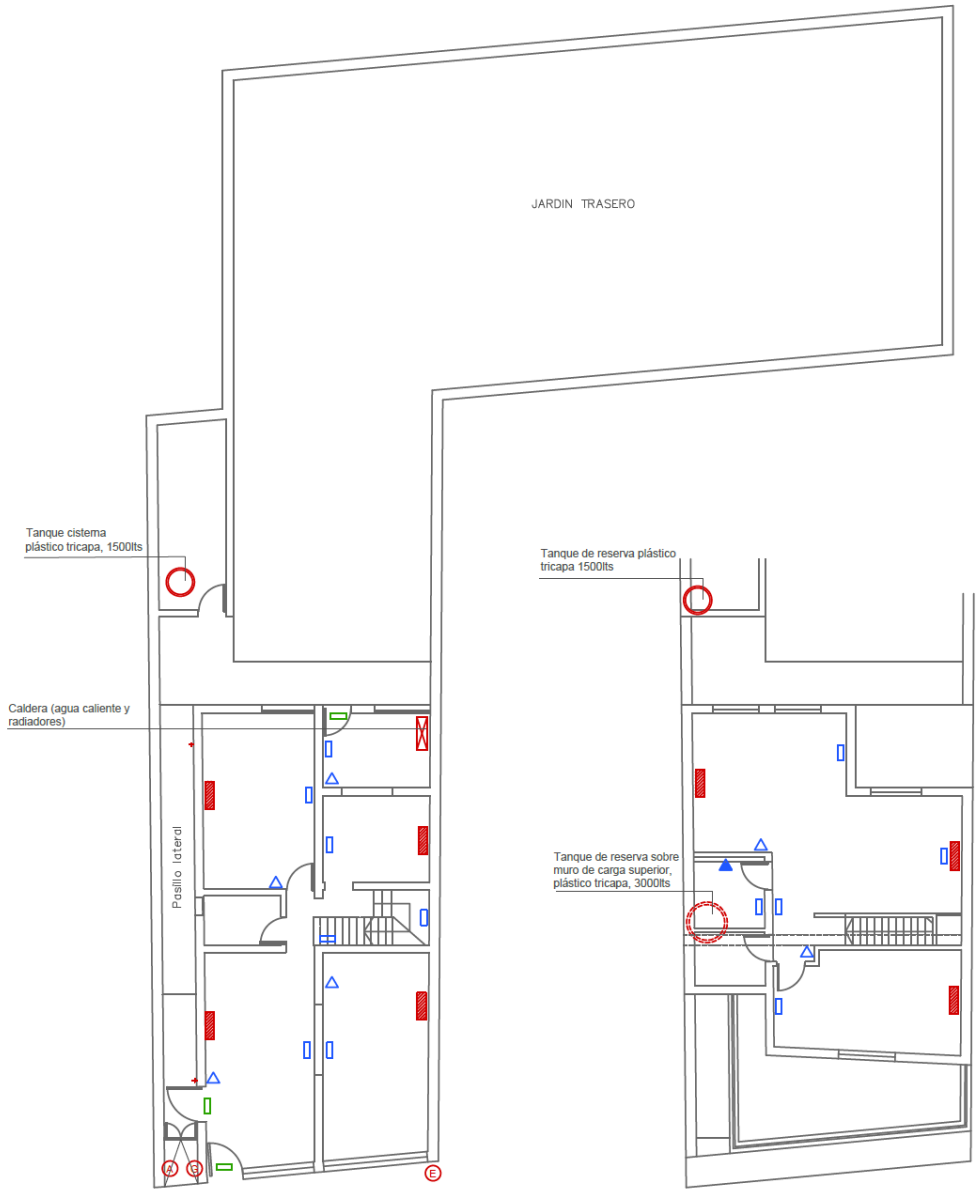

A Toma de agua	Extintor CO2	Extintor ABC 5kg
G Toma de gas	Caldera (agua caliente y radiadores)	Luz de emergencia
E Toma de Electricidad	Radiador	Cartel luminoso de salida

* Las medidas definitivas serán verificadas en obra, las que figuran en el plano son a modo orientativo.

ARQ DNM	DELEGACION SAN LUIS		Plano 8

PLANILLA INDICATIVA – SERVICIO A PROVEER

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN
ÚNICO	PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SAN LUIS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

CERTIFICADO DE VISITA

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DELEGACIÓN SAN LUIS
SAN LUIS, DE DE 2026
EN EL DÍA DE LA FECHA, SIENDO LAS……HORAS LA FIRMA ……..HA VISITADO LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS, EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO COMO EX-2026-42332251- -APN-DCPYS#DNM PROCESO N° 21-0020-LPU26, CUYO OBJETO DE CONTRATACIÓN ES LA PROVISIÓN DE INGENIERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SAN LUIS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
---------- ----------
Firma personal autorizado DNM Firma interesado

DECLARACIÓN JURADA HABILIDAD PARA CONTRATAR

N° DE CUIT:.....

DENOMINACIÓN:.....

CALLE.....N°.....

PISO.....DEPTO.....TE.....

LOCALIDAD..... CÓDIGO POSTAL.....

PROVINCIA.....

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN RAZÓN DE QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO Nº 1023/01.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO N° 1023/01.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSIÓN ESTABLECIDOS EN LA DISPOSICIÓN 64-E/16 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS, OBLIGANDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

FECHA: _____/_____/_____

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:..... Cargo:.....

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD
Razón Social, denominación o Nombre y Apellido completos:
C.U.I.T.:
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL **DECRETO Nº 1030/16**
ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

Firma:	
Aclaración:	
Tipo y N° de documento:	
Carácter:	
Lugar y fecha:	

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/10		
Razón Social, denominación o Nombre y Apellido completos:		
C.U.I.T.:		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
Tipo:	N°:	Ejercicio:
Clase:		
Modalidad:		
Lugar, día y hora del acto de apertura:		
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que dará estricto cumplimiento a las obligaciones que le correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10 y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren.		
Firma:		
Aclaración:		
Tipo y N° de documento:		
Carácter:		
Lugar y fecha:		

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma Aclaración

Fecha y lugar

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		Detalle Razón Social y CUIT
Director		Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma y aclaración del declarante | Carácter en el que firma | Fecha

MANIFESTACIÓN DE NO RENOVACIÓN DEL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Referencia: Licitación Pública N° 21-0020-LPU26

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y en el artículo 17 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 63/16, manifiesto en forma expresa mi voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de mi oferta al **(*indicar el período que corresponda. Por ejemplo: segundo período*)** en el procedimiento de la referencia.

Por el motivo expuesto, ese organismo deberá tenerla por retirada a la finalización del período en curso, excluyéndome de la compulsa pero sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

Saludo atentamente.

PLIEGO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1- Objeto
Establecer las reglas y pautas que deben observar los COCONTRATANTES de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, las cuales integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio.

2-Alcance
Todos los COCONTRATANTES de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES que presten cualquier obra y/o servicio.

3-Ambito
La Sede Central de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, Sede HIPOLITO YRIGOYEN y las Delegaciones y Oficinas dependientes en todo el país.

4-Legislación
Leyes Nacionales Nº 19.587 y Nº 24.557.
Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción que reglamenta dicha actividad.
Resoluciones Nº 231/96 y Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de los trabajos.

5-Correlato
Las Normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y complementarias y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas específicas en la materia, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre estas Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última.

6-Vigencia
Las Normas que siguen, así como la Legislación correspondiente, serán aplicables durante la totalidad del tiempo que dure el Contrato del cual serán parte integrante, cesando su aplicación sólo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7-Incumplimiento
La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultará a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a sancionar al COCONTRATANTE con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del Contrato según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna.
En caso que personal idóneo de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES verifique el incumplimiento de alguna Norma o Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la ejecución de la obra y/o la prestación del servicio, total o parcialmente hasta que el COCONTRATANTE tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES los atrasos y costos causados a la obra.
La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra o lugar de prestación al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas o Legislación correspondiente.

8-Emergencias
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas o Legislación que corresponda, que pongan en peligro la integridad física de personal del COCONTRATANTE, del personal de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del organismo, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES estará facultada para proveer los materiales, el personal o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias, transfiriéndose dichos costos al COCONTRATANTE, quien deberá aceptarlos y soportarlos.

9-Disposiciones

A) Ingreso y egreso del personal del COCONTRATANTE
El personal del COCONTRATANTE ingresará a la obra o al lugar de la prestación del servicio y se retirará del mismo en la forma y modo que indique la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, debiendo ser perfectamente identificable según la modalidad que impere en el organismo, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y elementos de seguridad personal
El COCONTRATANTE debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conducción en el caso de servicios de obra, instalación y/o montajes, así como ropa adecuada en los restantes servicios.
Los elementos de seguridad y protección personal a proveer por el COCONTRATANTE a su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES según el tipo de actividad realizada.
Es obligación del COCONTRATANTE exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea retirado del lugar cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005.
Sin perjuicio de lo expuesto el organismo puede proveer los elementos de seguridad faltantes al personal del COCONTRATANTE con cargo a éste.

C) Ingreso y circulación de vehículos del COCONTRATANTE
El COCONTRATANTE debe asegurar sus vehículos y otros medios de locomoción en compañías aseguradoras a satisfacción de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal transportado así como a terceros y sus respectivos bienes.
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse vigentes para lo cual la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES se reserva amplias facultades de control siendo obligación del COCONTRATANTE presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia.
Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido, serán retirados del servicio hasta tanto regularicen su situación.
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del COCONTRATANTE sean propios o subcontratados por el mismo, deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES lo considere pertinente.

D) Normas Internas
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área del organismo.
Se prohíbe fumar en áreas determinadas de la obra o de la prestación del servicio de que se trate, definiendo la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES las áreas delimitadas donde estará permitido hacerlo.
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de trabajo circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el COCONTRATANTE y la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso, deberá ser recogido o cubierto.
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos como individuales, en áreas de obra o de prestación del servicio.

E) Responsabilidades del COCONTRATANTE
El COCONTRATANTE es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el organismo.
También el COCONTRATANTE es responsable por el cumplimiento de esta Norma por cualquier Subcontratista que pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el organismo o representante de éste.
En el área de la obra o de prestación del servicio habrá en forma permanente un representante del COCONTRATANTE autorizado por éste, para actuar en su nombre en casos de emergencia, por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo.
El representante del COCONTRATANTE hará conocer su domicilio particular y número de teléfono a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

-Orden y limpieza en los lugares de trabajo
El COCONTRATANTE está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido.
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el organismo lo indique, por cuenta y riesgo del COCONTRATANTE, en los lugares apropiados bajo directivas de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, siendo condición indispensable su total eliminación para dar final de obra o la recepción definitiva del servicio.

-Uso de máquinas y herramientas de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
A los COCONTRATANTES les está vedado el uso de máquinas y herramientas del organismo, salvo expresa autorización del mismo.

-Conexiones
Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el organismo.

-Carteles Indicadores
Los carteles indicadores existentes en el organismo deben ser respetados.

-Sogas y cables metálicos
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación.

-Accidentes de trabajo
Transcurridas no más de VEINTICUATRO (24) horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o de prestación del servicio "in itínere" al personal del COCONTRATANTE o algún tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos del COCONTRATANTE, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al organismo. En caso de accidente de personal del COCONTRATANTE, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su A.R.T. en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 24.557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

-Incidente de trabajo
Asimismo será responsabilidad del COCONTRATANTE informar al organismo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del organismo como propias.

-Investigación de Accidentes/Incidentes
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del organismo serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE y del organismo.

F) Seguridad e Higiene Industrial
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por el organismo teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del COCONTRATANTE, personal de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos.
Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del Decreto Nº 911/96 y contar con la aprobación de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.

-El COCONTRATANTE es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.

-Construcciones provisorias - remolques
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

-Andamios
Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de trabajo o andamios.
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes. Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de TRES METROS (3 m.) o mayores. Si fueran usadas, deben colocarse a un ángulo aproximado de SETENTA Y CINCO GRADOS (75°) de la horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al propósito de uso en cada caso, sus medidas nominales mínimas serán: CINCO CENTIMETROS (5 cm.) de espesor y una plataforma de

trabajo de SESENTA CENTIMETROS (0,60 m).
Los tablones para andamios no deben pintarse ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite.
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo.
Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con carteles o cinta de peligro, alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

-Andamios colgantes
Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, se lo inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo de trabajo.
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a TREINTA CENTIMETROS (30 cm.) del suelo y sobrecargarlo con CUATRO (4) veces la carga normal de trabajo.
Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso.

-Trabajos de soldadura
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES responsable.
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, etc., según corresponda.
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.
Nunca se usará aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno.
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en remplazo de aire) ni para soplar tuberías.

-Equipos y herramientas
El COCONTRATANTE está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad.
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario.
Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojadas desde lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.
Al utilizar maza y corta-fierro, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular.
Transportar las herramientas en un cajón adecuado.
Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.
Al ascender a escaleras con herramientas de mano, éstas deben ser izadas o bajadas utilizando cinturón portaherramientas o una soga.
Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en buenas condiciones.
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo.
Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada su descarga a tierra.
Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función.
Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc, es obligatorio el uso de protectores faciales completos.
No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes de goma.
No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano.
Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar inmediatamente.
Asegurarse de que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones.

-Vallado de seguridad
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en horario nocturno.

-Escaleras portátiles
Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido.
Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, retirarlas para su reparación.

Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo.
Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad de que la misma resbale, cambie su posición o sea llevada por delante.
Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.
Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo seguro para desarrollar su trabajo.
Si se trata de una escalera de DOS (2) hojas abrir bien antes de intentar ascender.
Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es peligroso y está prohibido.
Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados.
Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las coloca o transporta.
Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto colocar una barricada alrededor.
Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

-Equipos y elementos de seguridad
El COCONTRATANTE está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirán con lo especificado por la Ley Nº 19.587, su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y el Decreto Nº 911/96 específico para la Industria de la Construcción y las Normas IRAM que correspondan.
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas:
-Cascos de seguridad
-Protección ocular
-Protección auditiva
-Protección respiratoria
-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)
-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)
-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.)
-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)
-La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicio.
-Prevención y protección contra incendios.

Será exclusiva responsabilidad del COCONTRATANTE la provisión, así como el control periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.
Es responsabilidad del COCONTRATANTE no sólo contar con los elementos adecuados para la extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que éstos se produzcan.
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del personal idóneo de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente autorizados por la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.

G) Legajo Técnico
Como consecuencia del artículo 20 del Decreto Nº 911/96 y del artículo 3º de la Resolución Nº 231/96, el COCONTRATANTE preparará y presentará al organismo a partir del inicio de la obra y/o la prestación del servicio, tantas veces como este último lo considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados.
Además de estar debidamente rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad del COCONTRATANTE se completará con la siguiente documentación.
a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.
b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra y/o de prestación del servicio (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario).
c) Programa de capacitación al personal en materia de higiene y seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido según la Resolución Nº 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO el COCONTRATANTE presentará a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES si así corresponde por las características de la obra y/o del servicio o a juicio de su A.R.T., el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del Decreto citado.
Dicho programa deberá contar con la aprobación de la A.R.T. del COCONTRATANTE y el organismo será informado cada vez que la A.R.T. realice una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el Decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o constancia, la cual será entregada al organismo por el COCONTRATANTE dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida la visita de verificación.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Al momento de dar inicio a la obra y/o a la prestación del servicio, el COCONTRATANTE informará por escrito a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES los datos del responsable del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.
Asimismo informará al organismo cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.

DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que en la persona cuyos datos se detallan al comienzo, existe un programa de integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23 de la Ley 27401.

LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL

ARTÍCULO 22.- Programa de Integridad. Las personas jurídicas comprendidas en el presente régimen podrán implementar programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.
El Programa de Integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 23.- Contenido del Programa de Integridad. El Programa de Integridad deberá contener, conforme a las pautas establecidas en el segundo párrafo del artículo precedente, al menos los siguientes elementos:
a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;
b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;
c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados.
Asimismo, también podrá contener los siguientes elementos:
I. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad;
II. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia;
III. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos;
IV. Una política de protección de denunciantes contra represalias;
V. Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta;

VI. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial;

VII. La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas;

VIII. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad;

IX. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad;

X. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica.

ARTÍCULO 24.- Contrataciones con el Estado nacional. La existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el marco de los contratos que:

a) Según la normativa vigente, por su monto, deberá ser aprobado por la autoridad competente con rango no menor a Ministro; y

b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4° del decreto delegado N° 1023/01 y/o regidos por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de concesión o licencia de servicios públicos.

Datos del declarante

Razón Social:

CUIT/NIT:

Programa de Integridad

¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N° 27.401?

SÍ NO

*La opción “no” implica la declaración expresa de la inexistencia del Programa de Integridad, en los términos de la Ley N° 27.401.

Si su respuesta fue SÍ:

¿Su Programa fue el resultado de una evaluación de riesgos previa realizada a ese efecto?

SÍ NO

¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401?

SÍ NO

¿Su Programa contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público?

SÍ NO

¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados?

SÍ NO

¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organización donde se consigne información sobre las principales características y elementos del Programa?

SÍ NO

En caso afirmativo indique el enlace de acceso: ¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detallen las características del Programa?

SÍ NO

¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos?

	SI	NO
Análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa de Integridad		
Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integridad por parte de la alta dirección y gerencia		
Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos		
Política de protección de denunciantes contra represalias		
Sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta		
Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial		
Debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas		
Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad		

Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad		
Otros		

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto de acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones de los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación.

---	---	---
Firma	Aclaración	Fecha y lugar

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-91319451-APN-DCPYS#DNM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 18 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - EX-2026-42332251- -APN-DCPYS#DNM.-

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 117 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.18 15:27:21 -03:00

Leonardo Oscar Ricci
Director
Dirección de Contrataciones
Dirección Nacional de Migraciones

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.18 15:27:22 -03:00