PROCESO DE COMPRA N° 84/142-0638-LPU26
CLÁUSULAS PARTICULARES

Jurisdicción contratante	**EJÉRCITO ARGENTINO REGIMIENTO DE ARTILLERÍA 1**				
Denominación de la UOC	**UOC 84/142**				
Domicilio	**Av Camilo Ideoate S/N – Campo de Mayo San Miguel - Bs As**				
Correo Electrónico	**sccu2007@gmail.com**		**Teléfono**	**4666-3241**	
N° de Expediente Electrónico	**EX-2026-86639262 -APN-RAU#EA**				
Tipo de Procedimiento	**LICITACIÓN PÚBLICA**	**N°**	**638**	**Ejercicio**	**2026**
Número de proceso de compra en COMPR.AR:	**84/142-0638-LPU26**				
Clase del procedimiento	**ETAPA UNICA**				
Modalidad	**SIN MODALIDAD LLAVE EN MANO**	**Rubro comercial**	**MANTENIMIENTO,REPARACIÓN Y LIMPIEZA**		
Objeto de la contratación	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS – RA1 (ALOJAMIENTO FEMENINO)**				

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Todas las notificaciones entre la jurisdicción y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet COMPR.AR, cuya dirección es **https://comprar.gob.ar** o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

ACTO DE APERTURA
La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar). En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentarán a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE PAPEL
En caso de corresponder la presentación de documentación que por su característica deba ser ingresada en soporte papel, ésta será individualizada en la oferta electrónica y presentada en la Unidad Operativa de Contrataciones dentro de los DOS (2) días hábiles contados a partir del acto de apertura.
MARCO LEGAL
En todo cuanto no esté previsto en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por: a. Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1023/2001 y su Reglamentación. b. Decreto Reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1030/2016 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. c. Disposición ONC N° 62-E/2016 Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. d. Disposición ONC Nº 63- E/2016 y 06-E/2018 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales- PUBCG. e. Disposición ONC N° 64 – E/2016 – Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO. f. Disposición ONC N° 65-E/2016 Manual de Procedimiento de comprar. “COMPR.AR” g. Ley 25.300 Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

h. Guía de Compras Públicas Sustentables.
i. Ley Nº 22.431 de Protección integral de los discapacitados y su reglamentación mediante Decreto Nº 312/10
j. Ley N° 27.636 (de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán –Lohana Berkins” y su reglamentación mediante Decreto N° 659/21.
k. Ley N° 27.401 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el Decreto N° 277/18.
l. Los Decretos Nros. 551/22 y 728/22 Programa “Puente al Empleo”
m. Toda otra norma vigente en el ámbito nacional las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar, www.infoleg.gov.ar y https://comprar.gob.ar NORMATIVA.

VISTA DE OFERTAS

Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas presentadas durante DOS (2) días hábiles contados a partir del día siguiente al momento fijado para la apertura de ofertas (Artículo 60 del Decreto N° 1030/2016). La vista de las ofertas podrá realizarse a través del portal “COMPR.AR”.

CLAUSULAS PARTICULARES

A través de las siguientes cláusulas particulares, se regulan las bases del llamado para el presente proceso de compra.

CLAUSULA 1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora fijados por la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través en el portal “COMPR.AR”, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y acompañado la documentación que integre la misma en soporte electrónico.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.

La oferta deberá cumplimentar los requisitos administrativos, económicos y técnicos exigidos en el Proceso de Compra.

La cotización de la oferta debe incluir todos los costos derivados de la adquisición, embalaje, traslado, fletes, acarreos, cargas, descargas, alquiler de equipos, trámites fiscales, costos financieros y administrativos y cualquier otro que surja hasta su efectiva entrega.

La oferta deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en las “observaciones” de “Información del Ítem” en el formulario electrónico del sistema “COMPR.AR”.

Al realizar la carga de su oferta en el campo “especificaciones técnicas” en el Sistema COMPR.AR, deberá agregar la **MARCA** del efecto cotizado.

Se podrá adjuntar folletos, catálogos, datos técnicos, etc., que contribuyan a ilustrar su oferta, pero en ningún caso podrá reemplazar con ellas las detalladas en las observaciones del formulario electrónico del sistema “COMPR.AR”.

Asimismo, en caso de inconvenientes del sistema “COMPR.AR” como medio de notificaciones y/o solicitud de documentación complementaria, se realizarán las notificaciones a través de los correos electrónicos oficiales de cada dependencia interviniente conforme lo determinado por el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios

Omisión de requisitos formales

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado:

- Por la UOC, a subsanarlos dentro del término de DOS (2) días (Articulo 25 de la Disposición N° 62 – E/2016).
- Por la Comisión Evaluadora, a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días como mínimo. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite, (Artículo 67 del Decreto Nro1030/2016).

CLAUSULA 2. VISITA DE OBRA

Los oferentes deberán efectuar una visita de obra, para interiorizarse de las características de los trabajos a realizar, la misma será de carácter obligatorio, de modo tal que el Adjudicatario no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones al momento de realizarlos. Dicha visita será única, CENTRALIZADA y se dará inicio en forma conjunta con todos los interesados, para lo cual se deberá disponer del tiempo necesario para una completa identificación de todos los trabajos que se deban realizar.

Una vez finalizada la visita, el responsable del área emitirá el certificado pertinente, el cual se deberá presentar a la apertura de ofertas. En tal sentido, dicha visita en los términos del Art. 66 apartado i) del Decreto 1030/2016 es considerada esencial para el presente proceso.

El punto de reunión será el Grupo Materiales del RA1 y se realizará el día 28 de septiembre de 2026 a las 09:00 horas sin excepción.

En tal sentido los oferentes deberán tomar las previsiones necesarias para llegar a tiempo considerando que, al ser una unidad militar, previamente se debe efectuar el registro para autorizar su ingreso.

CLAUSULA 3. PUBLICIDAD Y DIFUSION

Debe recordarse que la publicidad y difusión de la licitación se ajustara a los dispuesto por los artículos 41 y 47 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16, como así también, en los art(s) 15 y 16 de la Disposición de la ONC N° 62-E/2016.

CLAUSULA 4. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días hábiles administrativos a contar desde la fecha de apertura. Si los Oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente.

CLAUSULA 5. FUNCIONARIOS INTERVINIENTES

En función de lo establecido por el Decreto N° 202/2017 y por el Artículo 1° de la Resolución N° 11/2017 de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, a continuación, se informan los nombres y cargos de los funcionarios que intervendrán en la presente contratación:

NOMBRE	CARGO
Horacio Luis Ramón ALONSO	COMANDANTE DE LA GUARNICIÓN MILITAR BUENOS AIRES

CLAUSULA 6. CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o a sus Anexos podrán efectuarse únicamente a través del portal "COMPR.AR", a partir de la difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma previsto en el "COMPR.AR", para el presente procedimiento, para lo cual el oferente deberá haber cumplido previamente el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de "COMPR.AR".

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán respondidas aquéllas que se presenten fuera de término.

Si a criterio de la UOC 84/142, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego, el citado organismo elaborará una circular aclaratoria, y la comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del presente Anexo, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por este Organismo, fijándose como límite para su procedencia, que no se altere el objeto de la contratación.

Las modificaciones serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a UN (1) día contado desde que se presentare la solicitud, este Organismo tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.

La suspensión o la prórroga de fecha de la apertura o de presentación de las ofertas se comunicará y publicará en los mismos medios en los que se haya difundido el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación.

Todas las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego, y serán difundidas en el sitio de Internet del COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/).

CLAUSULA 7. GARANTÍAS

Los oferentes constituirán su garantía según lo dispuesto en el artículo 39 del PUByCG, y sus modificatorios, a nombre del **Regimiento de Artillería 1 (Av. Camilo Ideoate S/N – Campo de Mayo), Cuenta Corriente N° 6990023297 - CBU N° 0110699820069900232977** del Banco Nación Sucursal Bella Vista, debiendo adjuntarse la respectiva boleta de depósito.

En las ofertas presentadas a través de COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Asimismo, los originales o certificados pendientes de las garantías constituidas deberán ser entregados a la UOC 84/142 dentro del plazo de **DOS (2) días hábiles**, contando a partir del acto de apertura de ofertas, en Av Camilo Ideoate S/N – Campo de Mayo – San Miguel – Bs As., según lo establecido en el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/19. Caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones. (Comunicación General ONC N° 139/19 y Comunicación General ONC N° 3/2020).

5.1 Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 78 inciso a) del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/19.

5.2 Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 77 y 78 inciso b) del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 16 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/19 y la Disposición ONC N° 62/2024.

5.3 Garantía Técnica y de funcionamiento

- Alcance: El adjudicatario garantizará los bienes/servicios provistos contra todo defecto de fabricación, vicio oculto o deficiencia en la calidad por el plazo de **VEINTICUATRO (24)** meses, contados a partir de la recepción definitiva de los mismos.
- Obligaciones: Durante la vigencia de la garantía técnica, el proveedor se obliga a realizar las reparaciones o sustituciones de las piezas defectuosas sin costo adicional alguno para el organismo contratante, cubriendo traslados, repuestos y mano de obra especializados.
- Plazo de respuesta: Ante un requerimiento técnico por desperfecto, el proveedor deberá presentarse en el lugar de instalación o retirar el equipo en un plazo no mayor a **SETENTA Y DOS (72)** horas hábiles de efectuada la notificación fehaciente.
- Sustitución temporal: Si la reparación demorase más de **CINCO (5)** días corridos, el adjudicatario deberá proveer un equipo de similares características en calidad de préstamo/reemplazo hasta la devolución del original en perfecto estado de funcionamiento.

5.4 Garantía de impugnación

La garantía de impugnación se fija en la suma de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 18/100 ($7.875.327,18) para los casos en que el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón y/o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta o en los casos en lo que se impugnare

no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación.

La garantía de impugnación deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 78 inciso d) del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 13 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016, la Disposición ONC N° 109/19 y Comunicación General ONC N° 4/2020 y la Disposición ONC N° 62/2024. Caso contrario la impugnación será desestimada.

CLAUSULA 8. GASTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRECIO COTIZADO

No reconocerá ningún cargo por ningún concepto, mas allá de los precios cotizados. Todos los aranceles, tasas y otros gastos involucrados, correrán por cuenta exclusiva del Adjudicatario.

CLAUSULA 9. COMPOSICIÓN DE LA OFERTA

1. La oferta contendrá los siguientes documentos.

    a) Copia del contrato constitutivo societario y de su correspondiente inscripción, donde conste que el objeto social de la misma es a fin al objeto de llamado del presente procedimiento de selección.

    b) **Sistema de Información COMPRAR:**

Los oferentes que se encuentren incorporados al COMPRAR deberán contar con sus datos actualizados a la fecha de la apertura y deberán presentar una declaración jurada estableciendo que se hallan incorporados al mencionado sistema.

Las ofertas estarán integradas por la siguiente documentación:

- Anexo I "Declaración Jurada de datos del oferente al Pliego de Bases y Condiciones Particulares".
- Anexo II "Declaración Jurada - Contratación de Personal con Discapacidad" – Decreto Nro312/10".
- Garantía de Oferta (si corresponde).
- Certificado de visita.
- Anexo III "Declaración Jurada de Intereses (Decreto Nro 202/2017)".
- Declaración Jurada de Intereses, prevista en el Decreto Nro 202/2017, mediante el formulario digital habilitado por la Oficina de Anticorrupción.

"Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto Nro202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta".

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nro202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021)

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: Comandante del CGMBA, Jefe del Regimiento de Artillería 1 y Jefe UOC del Regimiento de Artillería 1.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."

NOTA: Toda documentación que revista el carácter de declaración jurada, deberá ser firmada previamente en forma holográfica y posteriormente ser digitalizada e incorporada al momento de ingresar la oferta en el Sistema COMPRAR junto con toda otra documentación que por la presente se requiera y que debiera ser adjuntada en formato digital.

Carácter invocado por el oferente:

a) Inscriptos en el SIPRO: la sola verificación en éste es suficiente para acreditar su personería.

b) No Inscriptos en el SIPRO

- **Personas jurídicas y Persona Humana:**

De acuerdo a lo estipulado en la Disposición N° 65-E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones – Manual de Procedimiento del COMPR.AR – Anexo III - PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y AUTENTICACIÓN DE LOSUSUARIOS DE LOS PROVEEDORES.

CLAUSULA 10. CONSTANCIA DEL REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES – Ley 26.940:

En cumplimiento a lo establecido en la Comunicación General Nº 022 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), se verificará a través de la página Web del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), que los oferentes no registren sanciones, desestimándose a aquellos las posean.

CLAUSULA 11. CRITERIO DE EVAULIACIÓN Y SELECCIÓN

Se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Se verificará que cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto Delegado 1023/2001, Decreto 1030/2016, por las normas complementarias y por el presente pliego.

Se consultará la calidad de los Oferentes, en la base de datos del Sistema de Información de Proveedores. A tal efecto se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional o si posee penalidades informadas.

A las ofertas consideradas admisibles y que cumplan con lo solicitado en el presente pliego, la Comisión Evaluadora otorgara el orden de mérito.

Además de los aspectos descriptos anteriormente, y en virtud de la relevancia de los trabajos solicitados, los mismos incluirán la siguiente Evaluación TÉCNICO / ECONÓMICA.

Las ofertas admisibles serán evaluadas respecto de la conveniencia técnico / económica, es decir, precio cotizado, certificaciones del personal, antecedentes, capacidad financiera y operativo, y experiencia en el rubro. Para ello se asignará un orden de mérito en la Matriz de Evaluación, confeccionada por la Comisión Evaluadora en base a los siguientes factores:

Factor	Descripción de los factores a evaluar	Asignación de coeficiente
1	Propuesta económica	Hasta 50 puntos
2	Capacidad económica / financiera	Hasta 20 Puntos
3	Antecedentes de servicios de similares características en la APN , durante los últimos 24 meses (que guarden relación con el objeto)	Hasta 20 puntos
4	Certificación del Personal especializado en la tarea (matriculas o títulos habilitantes)	Hasta 10 puntos
Máximo puntaje a asignar		**100 puntos**

Factor Nº 1 (propuesta económica): Se otorgará un coeficiente de CINCUENTA (50) puntos a la oferta (admisible) que proponga el menor precio del servicio. Dicho importe se constituirá en el "Común Numerador".

Para la asignación de coeficientes a las demás ofertas, se procederá a multiplicar el Común Numerador por el coeficiente asignado a este factor (50 puntos) y posteriormente será dividido por el importe ofrecido por la firma:

Coeficiente obtenido = [Común Numerador (menor precio mensual) × 50 (coeficiente asignado a este factor)] / IMPORTE OFRECIDO POR LA FIRMA

EJEMPLO:

OFERENTE "A" OFERTA: $ 5.000.000,00 OFERENTE "B" OFERTA: $ 5.300.000,00 COEFICIENTE DEL OFERENTE "A": 50 Puntos COEFICIENTE DEL OFERENTE "B": 47.16 Puntos	$\frac{\text{CO: } 5.000.000,00 \times 50}{5.300.000,00}$

Factor Nº 2 (capacidad económica financiera):

Se otorgará un coeficiente de hasta VEINTE (20) puntos, como máximo, resultantes de los datos obtenidos del último balance de cierre de ejercicios económicos financieros o certificaciones emitidas por contadores, certificadas por la autoridad correspondiente, teniendo en cuenta los siguientes parámetros para la obtención del puntaje:

	PUNTUACIÓN
GIRO COMERCIAL: NIVEL DE FACTURACIÓN TOTAL ANUAL.	
De 250.000.000 a 450.000.000	UNO (1) punto
De 451.000.001 a 650.000.000	CINCO (5) puntos

De 651.000.001 a 850.000.000	DIEZ (10) puntos
Más de 1.600.000.000	VEINTE (20) puntos

Para este factor los oferentes deberán adjuntar el último balance de cierre de ejercicios económicos financieros o certificaciones emitidas por contadores, certificadas por la autoridad correspondiente.

Factor Nº 3 (Antecedentes de similares características): Se otorgará un coeficiente de hasta VEINTE (20) puntos a la firma que presente antecedentes de servicios que guarden similares características con lo requerido en los renglones. La firma que resulte con la cantidad de VEINTE (20) trabajos o más, certificados y cumplidos en LOS ULTIMOS 24 MESES, obtendrá el mayor puntaje. Este requisito no será pasible de subsanación en los términos del Artículo 67 del Decreto 1030/16, tomándose únicamente los antecedentes presentados en la oferta al momento de la Apertura del presente proceso de contratación.

Para este factor los oferentes deberán adjuntar el listado y copia de los contratos de trabajos y/o servicios similares prestados a la Administración Pública Nacional.

Antecedentes	**PUNTUACIÓN**
20 trabajos o más	VEINTE (20) puntos
10 a 19 trabajos	QUINCE (15) puntos
7 a 9 trabajos	DIEZ (10) puntos
4 a 6 trabajos	CINCO (05) puntos
1 a 3 trabajos	UNO (01) puntos

Factor Nº 4 — Capacidad técnica disponible para la ejecución de la obra

Se otorgará un coeficiente de hasta DIEZ (10) puntos en función de la acreditación de la capacidad técnica disponible del oferente para la conducción, supervisión y correcta ejecución de los trabajos objeto de la contratación.

A los fines de este factor, se considerará suficiente que el oferente acredite contar con un responsable técnico idóneo, pudiendo tratarse de un profesional o técnico con incumbencia acorde a la naturaleza de la obra, tales como Arquitecto, Ingeniero, Maestro Mayor de Obras u otro perfil técnico equivalente, siempre que cuente con título, matrícula o habilitación cuando corresponda.

El responsable técnico deberá formar parte del plantel propio del oferente y encontrarse vinculado mediante contrato de prestación de servicios, carta compromiso, convenio de colaboración profesional, acuerdo de asistencia técnica u otro instrumento equivalente, del cual surja su disponibilidad para intervenir en la obra en caso de adjudicación.

No se evaluará la cantidad total de empleados del oferente ni la dotación operativa circunstancial, toda vez que, por las características propias de las obras de mantenimiento, el personal afectado puede ampliarse o adecuarse en función del avance de los trabajos, la adjudicación y las necesidades concretas de ejecución.

El oferente deberá acompañar documentación respaldatoria suficiente, pudiendo consistir en:

a) Identificación del responsable técnico propuesto.
b) Copia simple del título, matrícula o constancia habilitante, cuando corresponda.
c) Breve detalle de antecedentes o experiencia en obras de mantenimiento, reparación, refacción o tareas similares.
d) Constancia del vínculo con el oferente, ya sea laboral, contractual, profesional o mediante carta compromiso suscripta por ambas partes.
e) Declaración de disponibilidad para intervenir en la obra en caso de resultar adjudicatario.

CAPACIDAD TÉCNICA ACREDITADA	**PUNTUACIÓN**

CAPACIDAD TÉCNICA ACREDITADA	PUNTUACIÓN
No acredita responsable técnico ni vínculo técnico suficiente para la ejecución de la obra	CERO (0) puntos
Acredita responsable técnico idóneo, propio o externo, con documentación básica suficiente	CINCO (5) puntos
Acredita responsable técnico idóneo, propio o externo, con antecedentes vinculados a obras de mantenimiento, refacción o similares, y compromiso expreso de intervención en la obra	DIEZ (10) puntos

ACLARACIÓN: El puntaje máximo que puede obtener un oferente será de CIEN (100) puntos. En caso de igual puntaje, se otorgará el orden de mérito conforme a la mejor oferta económica. A las ofertas consideradas admisibles y que se ajusten técnicamente a lo solicitado, la Comisión Evaluadora le otorgara el orden de mérito, considerando la ecuación precio/calidad. En caso de empate, se procederá según lo establecido en el Artículo 70 del Decreto 1030/2016.

El puntaje mínimo total obtenido de la matriz de evaluación para considerar admisible la oferta, será de SESENTA (60) puntos, no considerándose ofertas admisibles por debajo de dicha puntuación.

CLAUSULA 12. PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el Artículo 16 del Decreto Delegado Nro 1.023/01 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los supuestos estipulados en el Artículo 68 del Decreto Nro1030/2016.

En virtud a lo determinado en el Inciso g) del Artículo mencionado precedentemente, este Organismo dispone que las ofertas que exhiban incumplimientos en DOS (2) contratos anteriores en un mismo año calendario en el SIPRO de la ONC, serán consideradas como inelegibles.

CLAUSULA 13. CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a). Si fuera formulada por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas como preinscriptas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b). Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, a excepción de la casual prevista en su inciso f), que se regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto N°1030/16.

d) e. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

e) f. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

f) Si tuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

g) Si contuviera condicionamientos.

h) Si contuviera clausulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

i) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

j) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

Todas las causales de desestimación antes enumérales serán evaluadas por la comisión evaluadora de las ofertas en la etapa de evaluación de aquellas o, en su caso y de corresponder, por el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES en oportunidad de recomendarla resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

CLAUSULA 14. CAUSALES DE DESESTIMACION SUBSANABLES

Las establecidas en el Artículo 67 del Decreto Nro1030/2016.

CLAUSULA 15. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN

Las autoridades administrativas competentes dispondrán de las prerrogativas y facultades contempladas, principalmente, en los artículos 12, 18 y 20 del Decreto delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y en los artículos 95 y 100 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios:

a) Revocación del procedimiento, de la adjudicación y/o del contrato por razones de ilegitimidad. b) Revocación por razones de oportunidad, merito y/o conveniencia. El ejercicio de dicha prerrogativa, debidamente fundada, no generara derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

c) Modificación:

1. La modificación de los contratos se podrá ejercer cuando las condiciones de ejecución ya no resulten adecuadas para satisfacer el interés general y se funde en la necesidad de la mejor satisfacción del interés público y se justifique en un cambio objetivo de las circunstancias de hecho existentes al momento de su perfeccionamiento.

2. La modificación no podrá alterar la finalidad del contrato ni la esencia de su objeto.

3. Se deberá mantener la ecuación económico-financiera.

4. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

5. En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) y se deberá requerir la conformidad del co-contratante, si esta no fuera aceptada, no generara ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

d) Prorroga: Los PBCP podrán prever la opción de prorroga en favor de la Administración Pública Nacional, cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se agotará en una nica entrega, no podrán prorrogarse.

e) Dejar sin efecto el procedimiento, en los términos y con los alcances indicados en el artículo 42 del PUBCG.

CLAUSULA 16. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVAULUACIÓN

Se procederá de acuerdo al Articulo 37 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR dentro de los DOS (02) días hábiles administrativos de emitido.

A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica se tendrá a este por notificado.

CLAUSULA 17. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (03) días contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, integrado la garantía regulada en el artículo 78 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación, en el **Regimiento de Artillería 1 (Av. Camilo Ideoate S/N – Campo de Mayo)** de 0800 a 1200 horas, dentro del plazo antes mencionado. Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizara en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentara en forma física.

CLAUSULA 18. ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente y al menor precio cotizado por renglón, siempre que se ajuste a las condiciones y exigencias establecidas en el presente pliego y a las observaciones detalladas en los renglones.

La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio httos://comprar.gob.ar y se enviaran avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

Alta en el Padrón Único de Entes: Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N°40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

CLAUSULA 19. PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

El servicio se realizará a partir del perfeccionamiento del contrato en las instalaciones mencionadas en las Especificaciones Técnicas, del Regimiento de Artillería 1, Av. Camilo Ideoate S/N, Campo de Mayo.

CLAUSULA 20. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la recepción de los efectos objeto del contrato, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 89 del Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios.

CLAUSULA 21. FACTURACIÓN

Las facturas que se generen a raíz de las órdenes de compras emitidas, deberán ser confeccionadas a nombre de la **CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO – CUIT N° 30-54669051-9.**

A los efectos impositivos la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO será considerada “IVA EXENTO - CONSUMIDOR FINAL”.

El cocontratante será responsable de emitir la correspondiente factura electrónica, para lo cual deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 2853/10 de la ARCA.

21.1 Documentación a presentar.

- Número del Acto contractual al que corresponde.
- Factura Original y Duplicado.
- Remito original firmado por el responsable de la recepción.
- Número de Orden de Compra/ Solicitud de provisión.
- Acta o Certificado de Recepción Definitiva.

CLAUSULA 22. PAGO :

La forma de pago se cumplirá de acuerdo con la Resolución N° 262/95 de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN y sus modificatorios, a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

CLAUSULA 23. CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN:

Se ajustará a lo prescripto en el Art 101 del Decreto Nro1030/2016.

CLAUSULA 24. CESIONES DE CRÉDITO:

1. Los oferentes que, cumplidas las exigencias contractuales cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Art 1.614 Código Civil y Comercial de la Nación y subsiguientes), deberán notificar tal circunstancia a este Organismo dentro de los TRES (3) días hábiles de producida la cesión, la que deberá ser indefectiblemente efectuada ante Escribano Público, bajo pena de nulidad.
2. La cesión de crédito deberá ser extendida por Escribano Público, quién efectuará la notificación del acto en el Servicio Administrativo Financiero del Regimiento de Artilleria 1 sito en Av Camilo Ideoate S/N - Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires, en horarios de 08:30 a 12:00 horas en días hábiles. La notificación se hará mediante presentación del testimonio original y TRES (3) copias (Certificadas por el Escribano y colegiada cuando correspondiera).
3. El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el registro de altas beneficiario para su posterior cancelación:
   a. **Cesiones de Créditos. Características generales:** La Cesión de Créditos constituye un acto de carácter legal, por el cual el poseedor de un crédito cede a otra persona (física ó jurídica) los derechos que le corresponde para su percepción.
   b. **La Cesión de Créditos deberá contener los siguientes elementos**:
      1) Los créditos cedidos, individualizados con absoluta precisión.
      2) Números de orden de compra, Unidad ejecutora de la contratación, y Nro de las facturas con sus respectivos montos.
      3) Datos completos del cedente y cesionario (DNI, CUIT, domicilio, etc).
      4) Todo otro dato que se considere necesario.
      5) Todo trámite o consulta del cedente como del cesionario deberá efectuarse en el SAF-UD donde se formalizó la cesión y donde es llevado el “Registro de Cesiones de Créditos”.

Para dejar sin efecto una cesión, la misma debe efectuarse por medio de un Escribano Público.

CLAUSULA 25. CLÁUSULAS ESPECIALES DE CATALOGACIÓN

A fin de llevar a cabo el Programa de Catalogación de Materiales para la Defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicado/s deberá/n coordinar con el Organismo Receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación:

- RAZÓN SOCIAL (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de Internet) del fabricante del producto ofertado. (Fabricante: es el que concibe y produce un artículo).
- IDENTIFICACIÓN REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADOS (Número de Parte, número de referencia, número de catálogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también del mismo.
- MARCA Y/O MODELO (si correspondiera) DEL PRODUCTO OFERTADO.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL PRODUCTO OFERTADO (Descripción).

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación, y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 25.326 que obliga observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

CLAUSULA 26. ESTADO DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR

Los efectos que los adjudicatarios deban entregar, deberán ser nuevos y en perfecto estado para su uso.

CLAUSULA 27. CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD

Los efectos a entregar por el adjudicatario, deberán ajustarse a las normas de calidad y/o criterios de sustentabilidad exigidos en las especificaciones detalladas en las “observaciones” de “Información del Ítem” en el formulario electrónico del sistema “COMPR.AR”.

CLAUSULA 28. JURISDICCIÓN APLICABLE

En caso de divergencias litigiosas con relación a este procedimiento las partes dirimirán cualquier divergencia que surja de la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, ante los Tribunales en lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

CLAUSULA 29. PENALIDADES Y SANCIONES

En caso de incumplimientos, los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, reglamentado por los artículos 102 a 110 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y sus modificatorios.

a) Penalidades: Son consideradas penalidades, en sentido estricto, las siguientes:

1. Perdida, total o parcial, de la garantí a de mantenimiento de la oferta.

2. Perdida, total o parcial, de la garantí a de cumplimiento del contrato.

3. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

4. Multas especificas aplicables en contratos de servicios o suministros de tracto sucesivo, solo en la medida en que se encuentren previstas en los pliegos de bases y condiciones particulares.

5. Rescisión, total o parcial, del contrato por causas atribuibles al cocontratante. La afectación de las penalidades pecuniarias se regirá por el orden previsto en el artí cúlo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

b) Sanciones: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que pudieren corresponder, los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones:

1. Apercibimiento.

2. Suspensión en SIPRO. La aplicación de sanciones es competencia exclusiva y excluyente del Órgano Rector. Una vez aplicada una sanción de suspensión para contratar con la Administración Pública Nacional, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prorrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquella.

CLAUSULA 30. ORDEN DE PRELACIÓN EN CASO DE DISCREPANCIAS

Todos los documentos que integran el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

c) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFINICA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

e) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable

f) Especificaciones Técnicas

g) Observaciones en los Renglones

CLAUSULA 31. TERMINOLOGÍA

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

DENOMINACIÓN	SIGNIFICADO
ADJUDICATARIO	La persona física o jurídica, cuya oferta ha sido la más conveniente.
DÍAS	Para el computo de plazos se considerarán días hábiles administrativos, salvo que en el presente pliego se establezca lo contrario.
ARCA	Agencia de Recaudación y Control Aduanero
COCONTRATANTE	Todo adjudicatario al cual se le ha notificado la Orden de Compra o Venta perfeccionando el contrato (Artículo 75 del Reglamento del Régimen de Contrataciones)
CONTRATACIÓN	Este Procedimiento Administrativo.
CUTE	Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional
EA	Ejército Argentino.
IVA	Impuesto al Valor Agregado
OC	Orden de Compra
OFERENTE	Persona física y/o jurídica, que presenta la oferta.
ONC	Oficina Nacional de Contrataciones
ORGANISMO CONTRATANTE	REGIMIENTO DE ARTILLERÍA 1
PUByCG	Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
SAF	Servicio Administrativo Financiero

UOC 84/142	Unidad Operativa de Contrataciones 84/142
CP	Cláusulas Particulares

CLAUSULA 32. ANEXOS AGREGADOS

Los Anexos que a continuación se mencionan, lucen en el presente proceso de compra y forman parte integral de éstas CP:

- ANEXO 1 – Declaración Jurada de Intereses JURIDICA - DECRETO 202/2017
- ANEXO 2 – Declaración Jurada de Intereses FISICA - DECRETO 202/2017
- ANEXO 3 – Especificaciones Técnicas Nro.01
- Declaración Jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, de UNA (1) foja.
- Declaración Jurada de elegibilidad, de UNA (1) foja.
- Especificaciones técnicas N° 1 “Baños”
- Especificaciones técnicas N° 2 “Alojamiento”

ANEXO 1 – Declaración Jurada de Intereses - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante		Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades controladas		Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		Detalle Razón Social y CUIT.
Director		Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma	Aclaración	Fecha y lugar

ANEXO 2 – Declaración Jurada de Intereses - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física.

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del
Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en	

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	

Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.

Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma Aclaración Fecha y lugar

ANEXO 3 – Especificaciones Técnicas

A continuación, se detallan las Especificaciones Técnicas para el Presente Acto Contractual

Especificaciones Técnicas
01 - Baños
02 - Alojamiento

Remodelación integral de Baño y de núcleo sanitario del RA1 Alojamiento de Suboficiales Femenino (Superficie aproximada: 20 m²).

1. GENERALIDADES

a. Objeto de la obra

La presente especificación técnica tiene por objeto definir los requisitos, materiales, procedimientos constructivos y criterios de aceptación para la remodelación integral del núcleo sanitario del alojamiento de Suboficiales Femenino del RA1. La intervención contempla la ejecución y renovación total de instalaciones sanitarias, eléctricas, revestimientos y artefactos, garantizando el correcto funcionamiento, terminaciones de primera calidad y condiciones óptimas de higiene y seguridad conforme normativa vigente.

b. Ubicación y alcance

La obra se desarrollará dentro del predio del Regimiento de Artillería 1, en el sector destinado al alojamiento de Suboficiales Femeninas. La superficie total de intervención es de aproximadamente 20 m².

c. Sectores Funcionales (Ver ANEXO 1)

1) Sector de boxes sanitarios (inodoros) (13/19, 13/20 Según Plano adjunto).
2) Sector de duchas (13/18-13/18/1-13/18/2-13/18/3Según Plano adjunto).
3) Sector de bachas (13/17Según Plano adjunto).

d. Documentación técnica

El Contratista deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación:

1) Planos de replanteo de todas las instalaciones nuevas (sanitaria, cloacal y eléctrica).
2) Planificación de obra con cronograma de ejecución (diagrama de Gantt).
3) Plan de Seguridad e Higiene conforme Decreto 911/96.
4) Póliza de seguro de responsabilidad Civil, ART y/o AP vigente.
5) Planos conforme a obra de las instalaciones de servicios al finalizar los trabajos.
6) Matricula del profesional a cargo de la obra (Arquitecto).

Todos los trabajos se ejecutarán conforme a:

1) Código de edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2) Normas IRAM correspondientes a materiales y procedimientos.
3) Reglamentación de instalaciones sanitarias: Norma OSN/AySA.

4) Reglamentación para instalaciones eléctricas: AEA 90364(RIEI).
5) Decreto 911/96–Condiciones de Higiene y Seguridad en la Construcción.
6) Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

2. PROGRAMA DE TRABAJO

a. Trabajos Preliminares

1) Replanteo general.
2) Protecciones.
3) Demolición y retiro.
4) Limpieza y retiro de escombros.

b. Instalación de red sanitaria

1) Red de agua fría y caliente.
2) Prueba Hidráulica.
3) Red cloacal y desagüe.
4) Pruebas.

c. Revestimiento y terminaciones

1) Preparación de la superficie.
2) Revestimiento de pisos.
3) Revestimiento de paredes.
4) Terminaciones.

d. Instalación de artefactos sanitarios y grifería

1) Especificación de artefactos.
2) Box sanitarios.
3) Sector de lavadero.
4) Mesada de lavamanos y Espejo

e. Instalación eléctrica

1) Instalación del tablero seccional.
2) Canalización y cableado.
3) Puntos de consumo.
4) Ejecución.
5) Pruebas.

f. Instalación cielorraso

1) Replanteo y Estructura Portante
2) Instalaciones Internas
3) Colocación de Placas
4) Terminaciones y Acabados

3. EJECUCIÓN

a. Trabajos preliminares

1) Replanteo general

a) Previo al inicio de cualquier tarea, el contratista realizará el replanteo general de la obra, verificando cotas, niveles, escuadrías y dimensiones del local existente. Se dejará constancia escrita de las medidas relevadas y cualquier discrepancia con la documentación de proyecto.
b) El replanteo deberá ser aprobado por la dirección de obra antes de avanzar.

2) Protecciones

a) Planos de replanteo de todas las instalaciones nuevas (sanitaria, cloacal y eléctrica).
b) Planificación de obra con cronograma de ejecución (diagrama de Gantt).
c) Plan de Seguridad e Higiene conforme Decreto 911/96.
d) Póliza de seguro de responsabilidad Civil, ART y/o AP vigentes.
e) Planos conforme a obra de las instalaciones de servicios al finalizar los trabajos.
f) Matricula del profesional a cargo de la obra (Arquitecto)

3) Demoliciones y retiros

a) Totalidad de artefactos sanitarios existentes (inodoros, bachas, duchas, griferías).
b) Cañerías de agua fría y caliente existentes en el sector intervenido.
c) Red cloacal y desagües dentro del núcleo sanitario.
d) Revestimientos de pisos y paredes (cerámicos, azulejos, revoques deteriorados).
e) Instalación eléctrica existente (cableado, cañerías, artefactos de iluminación, llaves y tomas).
f) Divisorias y accesorios existentes en box sanitarios.

4) Limpieza y retiros de escombros

a) Los escombros y materiales producto de la demolición serán retirados del predio de forma periódica, manteniendo la obra limpia y transitable.
b) Se dispondrá de volquetes y/o contenedores para el acopio transitorio.
c) La disposición final se realizará conforme a la normativa ambiental vigente.
d) Queda prohibido el uso de espacios públicos o del regimiento para acopio de residuos.

b. Instalación de red sanitaria

Se ejecutará la totalidad de la red sanitaria nueva, comprendiendo la provisión del material de agua fría y cliente y la red de desagües cloacales, todas las instalaciones deberán cumplir con la normativa de OSN/A y SA y ser aprobadas mediante pruebas reglamentarias.

1) Red de agua fría y caliente.

a) Cañerías

Se utilizarán cañerías de polipropileno copolímero random (PPR) tipo termofusión, de primera calidad, marca reconocida (Acqua System, Amanco u homologada), con las siguientes especificaciones:

Cañería agua fría: PPR PN-10 tipo Ø según cálculo (mín. 20 mm ramales, 25 mm colectores) según normas IRAM 13.421; PPR mismo grado que cañería, termofusión según normas IRAM 13.421.

Cañería agua caliente: PPR PN-20 tipo Ø según cálculo (mín. 20 mm ramales, 25 mm colectores) según normas IRAM 13.421. Accesorios (codos, tees, cuplas) PPR mismo grado que cañería, termofusión según normas IRAM 13.421. Llaves de paso tipo esférica, bronce cromado, Ø según cañería según normas IRAM 2524. Soportería con grampas con aislación, cada 0,80 m en tramos horizontales.

b) Provisión y colocación de cañerías de termofusión para distribución de agua fría y caliente, empotradas en muro o sobre losa con recubrimiento mínimo de 2 cm.

c) Ejecución de ramales principales (colectores) y ramales secundarios (bajadas a artefactos), respetando diámetros de cálculo.

d) Colocación de llaves de paso esféricas en cada sector independiente (duchas, bachas, baño suboficiales) para permitir mantenimiento sectorial sin interrumpir el servicio completo.

e) Las uniones por termofusión se realizarán con equipo calibrado a 260°C, respetando tiempos de calentamiento y enfriamiento según diámetro.

f) Pendiente mínima en tramos horizontales de agua caliente: 0,5% hacia puntos de purga.

g) Sistema de producción de agua caliente de Alta recuperación: provisión y montaje de un termotanque de Alta recuperación con capacidad de 160Litros. Equipo será de línea comercial/industrial pesada, con tanque interior de acero con proceso de vitrificado multicapa, ánodo de magnesio sobredimensionado para la protección anticorrosiva y válvula de seguridad por sobrepresión y temperatura.

h) Sistema de calefacción por radiadores

Conexión al sistema central del edificio: La calefacción del núcleo sanitario se acoplará en forma de circuito derivado a la instalación de calefacción principal del Alojamiento de Suboficiales Femenino (Edificio Nro 13-Planta Alta). Utilizará como fluido caloportador el agua caliente suministrada por caldera mural a gas natural regulada en dicha especificación.

2) Pruebas hidráulicas

Una vez ejecutada la red completa y previa al cierre de revoques, se realizarán las siguientes pruebas:

a) Prueba de presión hidráulica a 10 kg/cm²durante 24 horas mínimo, sin pérdida de presión admisible (tolerancia: 0,5 kg/cm²).
b) Verificación de caudales en cada punto de consumo.
c) Control de estanqueidad en uniones y conexiones.
d) Se labrará acta de prueba firmada por el Contratista y la Dirección de Obra.

3) Red cloacal y desagües

Se ejecutará la red cloacal nueva, completa desde cada artefacto hasta la cámara de inspección exterior existente utilizando:

a) Cañería principal de PVC cloacal tipo Awaduct o equiv., Ø110 mm según normas IRAM 13.325.
b) Ramales secundarios de PVC cloacal Ø63 mm (bachas), Ø50 mm (duchas) según normas IRAM 13.325. Accesorios de PVC cloacales (codos 45°, ramales Y, tees, reducciones) según normas IRAM 13.325.
c) Rejillas de piso de acero inoxidable 15 x 15 cm, con sifón incorporado — Cámaras intermedias de inspección, según requerimiento de tendido OSN/AySA.

4) Ejecución

a) Ejecución de nuevas cañerías cloacales completas, desde cada boca de desagüe hasta la cámara de registro/inspección existente ubicada en el exterior del núcleo.
b) Pendientes reglamentarias mínimas: 1% para cañerías de Ø 110 mm, 2% para Ø 63 mm y menores.
c) Colocación de rejillas de piso de acero inoxidable en cada sector de duchas y en el área general.
d) Ventilación primaria y secundaria según normativa, evitando sifonaje y contrapresiones.
e) Las uniones se ejecutarán con pegamento PVC específico, asegurando hermeticidad.
f) Conexión final a cámara de inspección existente, verificando estado de la misma y reparando si fuese necesario.

5) Pruebas

a) Prueba de funcionamiento con carga de agua en todos los artefactos simultáneamente.
b) Verificación de escurrimiento correcto sin pérdidas, estancamientos ni retornos.
c) Control visual de estanqueidad en uniones y empalmes.
d) Acta de prueba con firma del contratista y la dirección de obra.

c. Revestimiento y terminaciones

1) Preparación de superficies

a) Ejecución de revoques gruesos y finos en paredes donde se hayan demolido los revestimientos existentes, utilizando mortero cementicio 1:3 (cemento: arena mediana).
b) Realización de carpetas de nivelación en pisos con mortero cementicio, espesor mínimo 3 cm, con pendientes hacia bocas de desagüe (mínimo 1%).

c) Aplicación de membrana hidrófuga líquida (tipo Sika o equivalente) en pisos y paredes hasta una altura mínima de 1,80 m en zonas húmedas (duchas) y 0,60 m en zonas semi-húmedas (bachas, inodoros).
d) Ejecución de juntas de dilatación perimetrales con sellador elástico de poliuretano.
e) Fraguado mínimo de 72 horas antes de la colocación de revestimientos.

2) Revestimiento de pisos

Se colocará porcelanato técnico, rectificado Dimensiones 60 x 60 cm (o según aprobación de la DO). Antideslizante (coeficiente de fricción ≥ 0,45 en húmedo, Clase R10 mín.), absorción de agua ≤ 0,5% (Grupo BIa según ISO 13006), resistencia a flexión ≥ 35 N/mm², adhesivo pegamento cementicio flexible tipo C2 (para porcelanato), tomado de juntas con pastina epoxi o cementicia, junta mínima 2 mm, color a elección del organismo color a elección del organismo, previa presentación de muestras.

3) Revestimiento de paredes

Se colocarán cerámicos de primera calidad en paredes, esmaltado dimensiones 30 x 60 cm o 45 x 45 cm (según aprobación de la do). Altura de colocación piso a techo en sectores de duchas; hasta 1,80 m. En sectores húmedos restantes absorción de agua ≤ 10% (grupo biii según iso 13006), adhesivo pegamento cementicio c1 para cerámicos sobre revoque, tomado de juntas con pastina cementicia impermeable, junta mín. 2 mm, color a elección del organismo color a elección del organismo, previa presentación de muestras.

4) Terminaciones

a) Las superficies no revestidas con cerámico (partes altas de paredes, cielorrasos) recibirán revoque fino a la cal y pintura látex para interiores, antihumedad, en dos manos mínimo, color blanco.

b) Sellado perimetral de artefactos con sellador sanitario de silicona neutra antimoho, color blanco.

c) Zocalines en todo el perímetro, del mismo material del piso, cortado a 10 cm de altura.

d. Instalación de artefactos sanitarios, griferías, mesada y espejo

1) Especificación de artefactos: comprende la provisión del material e instalación.

a) Tres Inodoros con bidet completos de loza vitrificada blanca, depósito de apoyo con doble descarga (3/6 lts), tapa asiento PP de primera calidad. Tipo Ferrum, Roca o equivalente.

b) Tres (03) duchas completas, grifería mono comando tipo FV, Peirano o equivalente, brazo de ducha de acero inoxidable o cromado, flor de ducha Ø 20 cm mín. y desagüe con rejilla de acero inoxidable completo.

c) Cuatro (04) bachas sobre mesada existente (recuperación), grifería mono comando tipo FV o equivalente a válvula de desagüe click-clack o rejilla.

2) Box sanitario

Se instalarán TRES (03) divisorias tipo box sanitario con las siguientes características:

a) Paneles de melamina de 18 mm de espesor, color a definir por el Organismo con cantos recubiertos en aluminio línea herrero.

b) Estructura de soporte en perfiles de aluminio anodizado o acero inoxidable.

c) Puertas con cerradura tipo pestillo indicador libre/ocupado.

d) Altura de paneles: 1,80mts mínimo con separación del piso de 15 cm para facilitar la limpieza y ventilación.

e) Herrajes de acero inoxidable (bisagras, cierre y tirador).

3) Sector de lavadero

Se proveerá la conexión completa para el lavarropas existente, incluyendo:

a) Conexión de agua fría con llave de paso esférica individual.

b) Desagüe con sifón y conexión a red cloacal.

c) Toma corriente con puesta a tierra dedicada (ver sección eléctrica).

4) Área de Mesada y Espejo

a) Mesada de Granito Premium en "L":
Provisión, replanteo y colocación de **mesada de Granito Gris Mara Premium**, de **20 mm de espesor**, con una **base gris claro y veteado fino en tonos gris oscuro y blanco**.

Versión más técnica:

a) Mesada de Granito Premium en "L":
Provisión, medición, replanteo, elaboración y colocación de mesada en forma de **"L"**, realizada en **Granito Gris Mara Premium de 20 mm de espesor**, con terminación pulida, base en tonos gris claro y vetas naturales en tonalidades de gris oscuro y blanco.

b) Geometría en L: Compuesta por dos tramos continuos acoplados con junta invisible mediante adhesivo epóxico: un tramo principal de 215 cm x 55 cm y un tramo de retorno de 65 cm x 55 cm.

c) Terminación y Zócalos: Superficie pulida a espejo con tratamiento hidrorrepelente previo. Bordes frontales con terminación de canto recto pulido con bisel técnico de 2 mm. Se colocarán zócalos traseros sanitarios de h = 5 cm del mismo material en todo el perímetro de contacto con los muros, sellados con silicona neutra fungicida.

d) Sustentación: Apoyada sobre ménsulas de hierro ángulo estructural (de 1 ½" x 3/16") empotradas al muro mediante brocas químicas.

e) Espejo Cristal Perimetral sobre Mesada: Provisión e instalación de Espejo Cristal Float de primera calidad (Espesor inalterable de 5 mm) dispuesto en forma de L, acompañando las dimensiones de la mesada (215 cm de desarrollo principal y 65 cm en su retorno, con una altura fija de 100 cm). Montado sobre bastidor oculto con tratamiento posterior antivapor. Bordes perimetrales pulidos planos brillantes sin bisel.

e. Instalación eléctrica

La totalidad de la instalación eléctrica del núcleo sanitario se proveerá y realizará nueva, desde el tablero seccional del sector hasta los puntos de consumo, cumpliendo con la Reglamentación AEA.

1) Instalación de tablero seccional

   a) Tablero embutido tipo PVC con puerta y cerradura, capacidad mínima 12 módulos DIN.

   b) Interruptor diferencial (ID) de 40A / 30mA como protección principal.

   c) Llaves termomagnéticas por circuito: - Circuito de iluminación general: 10A curva C. – Circuito de tomas corrientes generales: 16A curva C - Circuito lavarropas (uso específico) 20A curva C.

   d) Barra de puesta a tierra con conexión a jabalina existente o nueva (verificar resistencia ≤ 10 ohm).

2) Canalizaciones y cableado

   a) Cañerías: caño corrugado semipesado tipo Daisa o equivalente, embutido en pared. En zonas húmedas: caño rígido de PVC.

   b) Conductores: cable unipolar de cobre, aislación según normas IRAM 2183 (tipo LSOH libre de halógenos preferente). Sección mínima 2,5 mm² para iluminación, 4 mm² para tomas, 4 mm² para lavarropas.

   c) Cable de tierra: verde/amarillo, misma sección que los conductores activos del circuito.

   d) Cajas de derivación embutidas, con tapas ciegas donde corresponda.

e) El comando del encendido y apagado de extractor se realizará de forma independiente y manual, mediante un interruptor de efecto de un punto (tecla propia) el cual estará ubicado en el módulo de llaves junto a la puerta de acceso a local sanitario separado del comando de las iluminarias generales.

3) Puntos de consumo

a) Artefactos de Iluminación LED de Alta Eficiencia:

Provisión e instalación de 10 Paneles LED de embutir cuadrados de 40x40 cm con una potencia de 24W por unidad. Distribución simétrica para lograr una iluminancia media de 300 lux. Especificaciones: Flujo lumínico constante, temperatura de color blanco neutro (4000K), difusor de policarbonato opalino antideslumbrante y driver electrónico integrado con protección contra picos de tensión.

b) Sistema de extracción mecánica:

(1) Extractor de aire helicoidal/centrifugo apto para el funcionamiento continuo o intermitente, con persiana antirretorno incorporado.
(2) Caudal nominal de extracción: mínimo 600/h
(3) Alimentación eléctrica: Monofásica, 220v-50Hz.
(4) Potencia eléctrica estimada: Entre 40 w y 120 w
(5) Grado de protección: Mínimo IP44(protección contra salpicaduras de agua y penetración de cuerpos solidos), adecuado para su ubicación en Zona 2/Zona de Resguardo según reglamentación AEA 90364-7-701.

4) Pruebas eléctricas.

a) Medición de aislación de todos los circuitos (mínimo 0,5 MΩ a 500V DC). Medición de resistencia puesta a tierra (≤ 10 ohm).

b) Verificación de disparo de disyuntor diferencial con botón de prueba y equipo calibrado.

c) Balance de cargas entre fases (si aplica sistema trifásico).

d) Prueba de funcionamiento de sensores de movimiento y artefactos de iluminación.

e) Emisión de certificado de instalación eléctrica firmado por electricista matriculado.

f. Instalación de Cielorraso

Construcción de cielorraso suspendido de placa de yeso de 20.00 m² (Sistema Durlock o equivalente). Se utilizarán exclusivamente Placas Estantes / Antihumedad (Placas Verdes de 12.5 mm) fijadas sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado. Las juntas se masillarán y encintarán para lograr una superficie monolítica. Acabado final: dos manos de fondo fijador y

dos manos de pintura látex acrílica especial para baños con aditivos antihongos y anticondensación.

g. Reparación e Impermeabilización Loza

Reparación e impermeabilización a ejecutar sobre la cubierta existente, en una superficie aproximada de 20 m². Las tareas comprenden la preparación del sustrato, el tratamiento de fisuras y puntos singulares, y la ejecución de un sistema de impermeabilización multicapa con terminación transitable y protección frente a la radiación ultravioleta.

a. Preparación y limpieza de la superficie

Limpieza general de la cubierta mediante el retiro de suciedad, polvo, hojas, vegetación y materiales sueltos, seguida de un lavado integral de la superficie a fin de eliminar los agentes contaminantes que pudieran comprometer la adherencia de los materiales a aplicar.

b. **Reparación de fisuras y grietas.**

Apertura en "V" de fisuras, grietas y juntas mediante amoladora, generando una caja de trabajo adecuada. Posterior limpieza de las cajas, provisión y aplicación de sellador poliuretánico/elastomérico de alta adherencia, garantizando el cierre estanco y la flexibilidad de la junta reparada.

c. **Tratamiento de puntos críticos.**

Sellado y refuerzo de encuentros, perímetros, embudos, babetas, pases de cañería y todo punto singular susceptible de filtración, asegurando la continuidad del sistema impermeable en los detalles constructivos.

d. **Imprimación Hidrófuga.**

Provisión y aplicación de carga cementicia con Sika top Seal 107, en toda la superficie.

e. **Imprimación asfáltica.**

Provisión y aplicación de pintura asfáltica como imprimación (puente de adherencia) y primera capa impermeabilizante sobre la totalidad de la superficie intervenida, asegurando la correcta receptividad del sustrato previo a la colocación de la membrana.

f. **Colocación de membrana geotextil transitable.**

Provisión y colocación de membrana asfáltica con terminación geotextil, adherida en su totalidad al sustrato, con solapes mínimos de 8 a 10 cm entre paños y tratamiento de bordes y perímetros, garantizando la continuidad y estanqueidad del manto.

g. **Terminación con revestimiento poliuretánico.**

Provisión y aplicación de pintura poliuretánica color roja en dos manos, sobre la membrana aportando protección frente a la radiación ultravioleta, mayor durabilidad del sistema y una terminación estética uniforme.

h. **Limpieza final y retiro de residuos.**

Limpieza integral del área de trabajo y disposición de los residuos generados durante la ejecución de la obra, contracción de volquetes.

i. **Canalización y desagües.** Debido a la incorrecta canalización y posterior desagüe se produce acumulación de agua la cual incrementa las filtraciones de humedad hacia el cielo raso, se deberá replantear la canalización, reparar, corregir o modificar.

4. INSPECCIÓN DE DIRECIÓN DE OBRA

a. Inspección DO

Se realizará un control integral de la obra a efectos de redireccionar desviaciones que pudieran haber surgido o no haber alcanzado el estándar estipulado en esta ET.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

a. Calidad de materiales

1) Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado argentino.

2) La Dirección de Obra podrá rechazar materiales que no cumplan con las especificaciones indicadas.

3) El contratista deberá presentar muestras de revestimientos, artefactos y griferías para aprobación previa a su adquisición.

b. Mano de obra

Los trabajos serán ejecutados por personal calificado y con experiencia comprobable en obras de similar envergadura, las instalaciones sanitarias y eléctricas serán realizadas por instaladores matriculados conforme a la normativa vigente.

c. Higiene y seguridad

1) El contratista es responsable exclusivo de la seguridad en obra.

2) Se cumplirá estrictamente el Decreto 911/96 y la Ley 19.587.

3) Todo el personal deberá contar con ART/AP elementos de protección personal (EPP) y capacitación en seguridad.

4) Se mantendrá orden y limpieza permanente en la zona de trabajo. Contratación de volquetes.

5) Se designará un responsable de Higiene y Seguridad habilitado.

d. Plazos y garantías

1) El plazo de ejecución final queda establecido en 45 días hábiles de trabajo, el cual comenzara a computarse de forma efectiva una vez que se haya realizado el ingreso total de los materiales necesario para la obra en el predio

2) Garantía de obra: 12 meses a partir de la recepción definitiva.

3) Vicios ocultos: Sin perjuicio del plazo de garantía establecido, el Contratista será responsable por los vicios ocultos, defectos constructivos, fallas de materiales o deficiencias de ejecución que se manifiesten con posterioridad a la recepción de la obra y que resulten imputables a los trabajos ejecutados.

4) Reparación: Detectado un vicio oculto, el Contratista deberá proceder a su reparación o subsanación, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra y toda tarea necesaria, sin costo adicional para el Organismo.

e. Documentación final

Al finalizar la obra, el Contratista entregará:

1) Planos conforme a obra (as-built) de todas las instalaciones ejecutadas, en formato digital (DWG/PDF) y papel.

2) Certificados de pruebas hidráulicas y eléctricas.

3) Certificados de garantía de materiales y equipos.

6. VISITA TECNICA

a. Los oferentes realizarán una inspección física y ocular del edificio y los sectores a reparar con fecha acordada dentro del pliego de bases y condiciones.

b. El proceso se estructura para garantizar una supervisión exhaustiva e inspección en terreno, recorrido visual o medición de elementos estructurales.

ANEXO 1 – PLANO BAÑO DEL ALOJAMIENTO SUBOF FEMENINO

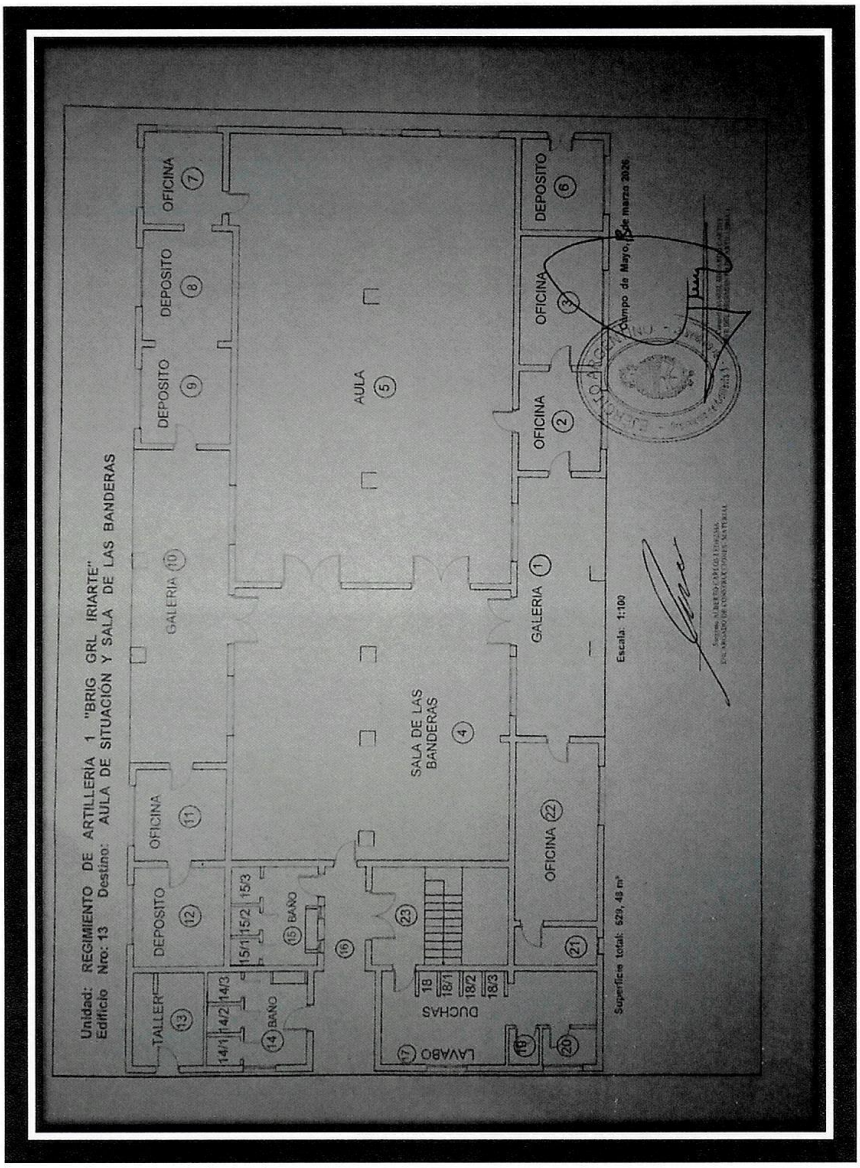

Baño Alojamiento Suboficiales Femenino del RA1 edificio Nro 13 según plano

b. Instalación de red sanitaria según ET 01/26
Se ejecutará la totalidad de la red sanitaria nueva, red agua fría – caliente y red cloacal y desagües

c. Revestimiento y terminaciones según ET 01/26
Se ejecutará el revoque nuevo y se colocarán cerámicos esmaltados de primera calidad tanto en pisos como paredes y duchas

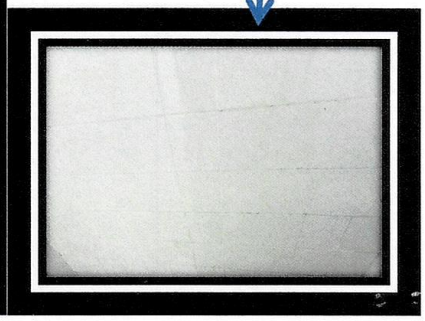

d. Instalación de artefactos sanitarios y griferías según ET 01/26

Cambio de inodoros, bidet, vanitoris y duchas en su totalidad y accesorios

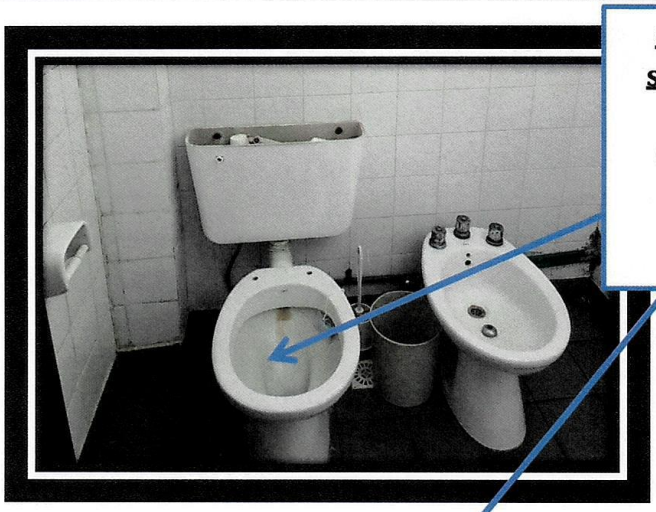

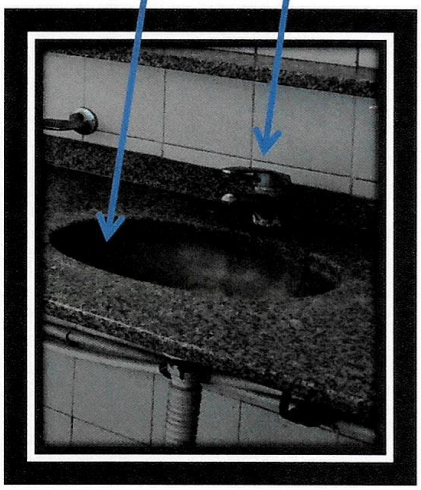

d. Instalación de Mesada y Espejo según ET 01/26

Cambio, Colocación de Espejo, Mesada, Perchero y Banco Cambiador y accesorios

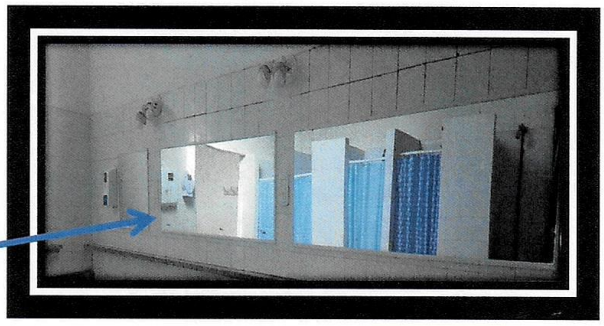

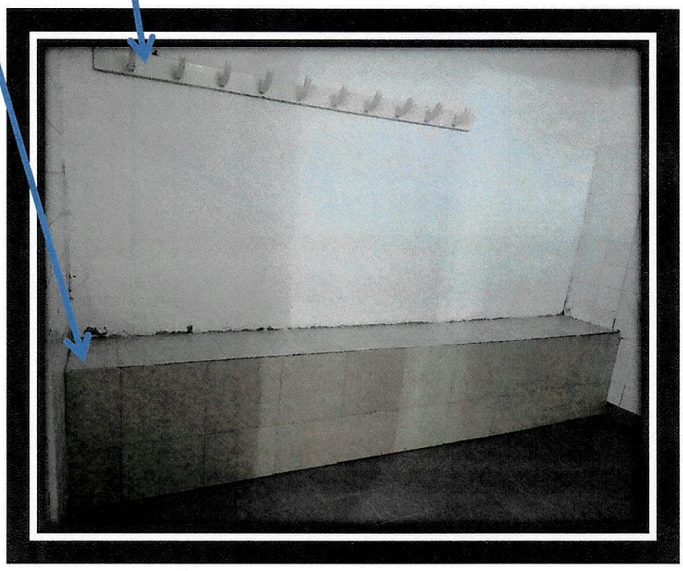

e. Instalación Eléctrica según ET 01/26

Se ejecutara la totalidad de la red eléctrica nueva y se colocaran artefactos de iluminación

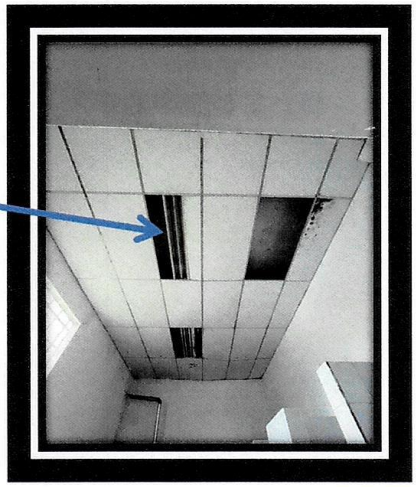

f. Instalación de cielorraso según ET 01/26

Colocación y Cambio de cielorraso

g. Reparación e impermeabilización de Loza según ET 01/26

Se ejecutara la totalidad en 20 m²

CAMPO DE MAYO, 3 de septiembre de 2026

EJERCITO ARGENTINO - Regimiento de Artillería - BRIGADA

Coronel DANIEL EDUARDO CARTHY
JEFE DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA

Reparación y mantenimiento del Regimiento de Artillería 1 (Alojamiento de Suboficiales del RA1).

1. GENERALIDADES

a. Objeto de la obra

La presente especificación técnica tiene por objeto definir los requisitos, materiales, procedimientos constructivos y criterios de aceptación para la **remodelación integral del Alojamiento Femenino (Suboficiales)** del Regimiento de Artillería 1. La intervención contemplará la demolición y renovación de pisos, trabajos de pintura general, renovación de la instalación eléctrica completa e iluminación, tabiquería de roca de yeso (Durlock), sistema térmico e instalación de calefacción, provisión e instalación de aberturas, garantizando terminaciones de primera calidad y condiciones óptimas de habitabilidad, higiene y seguridad conforme a la normativa vigente.

b. Ubicación y alcance

La obra se desarrollará dentro del predio del Regimiento de Artillería 1, en el sector destinado al alojamiento de Suboficiales Femenino (Casino de Suboficiales). La superficie principal de intervención en pisos es de aproximadamente 180m², incluyendo además trabajos de pintura, electricidad, tabiquería, instalación de calefacción y aberturas en la totalidad del recinto.

c. Programa de trabajos

La remodelación integral comprenderá los siguientes rubros:

1) Trabajos preliminares, replanteo protecciones y preparación de superficies.
2) Demolición y retiro de piso existente: 180 m², incluyendo, carga y acarreo interno de escombros.
3) Carpeta de nivelación bajo solado:180 m²,
4) Piso cerámico de primera calidad:180 m²,y zócalo cerámico perimetral
5) Tabiques de Durlock con estructura, placas y masillado terminado: 100 m².
6) Preparación de superficies, reparación de grietas, fijadora y pintada con DOS (02) manos látex.
7) Pintura de Interior: 280 m²de muros y techo/cielorraso, en ambos casos con DOS (02) manos de primera calidad
8) Aberturas: Provisión y colocación de puertas 0,80 x 2,05 m, cerraduras y ventanas de aluminio de 1,40 x 1,20m
9) Instalación eléctrica e iluminación completa. Tablero nuevo, cableado IRAM
10) Sistema térmico e instalación de calefacción.
11) Reparación e impermeabilización de techo chapa.

d. Documentación técnica

El Contratista deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación:

1) Planificación de obra con cronograma de ejecución (diagrama de Gantt).
2) Plan de Seguridad e Higiene conforme Decreto 911/96.
3) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, ART y/o AP vigentes.
4) Planos conforme a obra de las instalaciones de servicios al finalizar los trabajos.
5) Matrícula del Profesional a cargo de la Obra (Arquitecto).

e. Normativa aplicable.

Todos los trabajos se ejecutarán conforme a:

1) Código de Edificación y normativa aplicable al emplazamiento de la obra.
2) Normas IRAM correspondientes a materiales y procedimientos.
3) Reglamentación para instalaciones eléctricas: AEA 90364 (RIEI).
4) Decreto 911/96 – Condiciones de Higiene y Seguridad en la Construcción.
5) Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

2. DEMOLICIÓN DE PISOS

a. Alcance

Se ejecutarán tareas de demolición controlada del piso existente en una superficie aproximada de 180 m², comprendiendo:

1) Demolición de revestimiento de piso existente mediante medios manuales y herramientas electromecánicas (rotomartillo, amoladora, etc).
2) Remoción de zócalos existentes en todo el perímetro.
3) Demolición de contrapiso existente hasta alcanzar la base firme (losa o terreno natural compactado).
4) Retiro de escombros y materiales de demolición del predio, de forma periódica, disponiendo de volquetes y/o contenedores para el acopio transitorio.
5) Limpieza integral del área intervenida y preparación de la superficie para recibir los trabajos posteriores.

b. Protecciones

1) Protección de sectores adyacentes no intervenidos mediante cartón corrugado y film de polietileno de 200 micrones mínimo.
2) Señalización y vallado del área de obra con cintas de peligro y cartelería reglamentaria.
3) Corte y cegado de servicios previo a la demolición, según protocolo de seguridad.
4) Disposición final de residuos conforme a normativa ambiental vigente. Queda prohibido el uso de espacios públicos o del regimiento para acopio de residuos.

3. CONTRAPISO Y REVESTIMIENTO DE PISOS

a. Trabajos preliminares y demolición

1) Replanteo general de la obra, verificación de medidas en sitio y protección de superficies, elementos y equipamiento que permanezcan en el local.

2) Demolición y retiro del revestimiento de piso existente en la totalidad de la superficie de intervención (180,00 m²).
3) Carga, acarreo interno y retiro de escombros a volquete, con disposición final a cargo del Contratista conforme a la normativa ambiental vigente.

b. Contrapiso y carpeta de nivelación.

Se proveerá el material y ejecutará un contrapiso y carpeta cementicia de nivelación con las siguientes características:

1) Espesor aproximado: 8 cm, compuesto por hormigón pobre (cascote, cemento y arena) o mortero cementicio según requerimiento del soporte.
2) Superficie: aproximadamente 180 m².
3) Nivelación con regla y nivel láser para garantizar planimetría adecuada para la colocación de porcelanato.
4) Fraguado mínimo de 72 horas antes de la colocación del revestimiento final.

c. Juntas de dilatación.

Se ejecutarán juntas de dilatación con las siguientes especificaciones:

1) Separación máxima entre juntas: cada 3 metros lineales, formando paños regulares.
2) Juntas perimetrales en todo el contacto piso-pared, de 10 mm mínimo.
3) Sellado con sellador elástico de poliuretano, color a definir por el Organismo.
4) Las juntas tienen por objetivo absorber tensiones producidas por cambios térmicos, movimientos estructurales y dilataciones del material.

d. Revestimiento de porcelanato.

Se proveerá el material y colocará porcelanato de primera calidad con las siguientes características:

1) Material porcelanato técnico, dimensiones 60 x 60 cm terminación antideslizante (coeficiente de fricción ≥ 0,45 en húmedo, Clase R10 mín.).
2) Absorción de agua 0,5% (Grupo BIa según ISO 13006).
3) Resistencia a flexión 35 N/mm².
4) Adhesivo pegamento cementicio flexible tipo C2, apto para tránsito y uso previsto.
5) Tomado de juntas pastina cementicia, junta mínima 2 mm, color a elección del Organismo.

e. Zócalos

1) Provisión y colocación de zócalo cerámico perimetral en 55,00 metros lineales, del mismo material y tono que el solado.

***Color:** A elección del Organismo, previa presentación de muestras se colocarán zócalos del mismo material del piso, cortados a 10 cm de altura, en todo el perímetro del recinto.

4. TRABAJOS DE PINTURA

a. Preparación de superficies.

Previo a la aplicación de pintura, se ejecutarán los siguientes trabajos preparatorios en la totalidad de paredes y cielorrasos:

1) Reparación de grietas con selladores elásticos tipo Sika o equivalente, asegurando flexibilidad y adherencia.
2) Reparación de imperfecciones, huecos y fisuras con masilla plástica para interiores.
3) Lijado integral de paredes y cielorraso para lograr una superficie uniforme y libre de irregularidades.
4) Limpieza y desempolvado de todas las superficies previo a la aplicación de fijador.

b. Aplicación de pintura.

1) Aplicación de fijador al agua o al solvente en todas las superficies a intervenir (paredes y cielorrasos), según porosidad del sustrato.
2) Aplicación de dos manos de pintura látex interior de primera calidad, con intervalo mínimo de 4 horas entre manos, color a elección del Organismo.
3) Marcas de referencia: De Tipo Sherwin Williams, Alba, Colorín o equivalente de primera línea.
4) Rendimiento estimado: 10-12 m²/litro por mano, según absorción del sustrato.

c. Terminaciones.

1) Terminaciones y detalles finales en encuentros pared-cielorraso, marcos de aberturas y aristas.
2) Limpieza de salpicaduras sobre pisos, vidrios y aberturas al finalizar los trabajos.
3) Se dejarán las superficies con acabado uniforme, sin marcas de rodillo, chorreaduras ni diferencias de tono.

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACION

La totalidad de la instalación eléctrica del Alojamiento de Suboficiales Femeninos del RA1 se ejecutará nueva, cumpliendo con la Reglamentación AEA 90364 y normas IRAM aplicables, con la provisión de los materiales.

a. Tablero general.

1) Recambio completo del tablero general existente.
2) Tablero embutido o de sobreponer tipo PVC/metálico con puerta y cerradura, capacidad acorde a la cantidad de circuitos del recinto.
3) Interruptor diferencial (ID) como protección principal, calibre según demanda.
4) Llaves termomagnéticas individuales por circuito (iluminación, tomas, uso específico).
5) Barra de puesta a tierra con conexión a jabalina existente o nueva (verificar resistencia ≤ 10 ohm).

b. Canalizaciones y cableado.

1) Instalación nueva completa con cañería de PVC rígido de 22 mm bajo normativa IRAM.
2) Cableado nuevo completo bajo normativa IRAM, con conductores de cobre, sección mínima 2,5 mm² para iluminación y 4 mm² para tomas corrientes.
3) Cable de tierra verde/amarillo en todos los circuitos, misma sección que los conductores activos.
4) Provisión y colocación de mecanismos eléctricos: llaves de encendido, tomas corrientes y cajas, en cantidad según proyecto.

c. Bandeja eléctrica.

Se proveerá e instalará bandeja eléctrica portacables con las siguientes especificaciones:

1) Bandeja metálica tipo escalera o perforada, galvanizada o pintada.
2) Altura de instalación: 2,40 metros sobre nivel de piso terminado.
3) Soportería mediante ménsulas y fijaciones a pared o cielorraso, cada 1,50 m máximo.
4) La bandeja canalizará los conductores principales de alimentación y distribución.

d. Luminarias.

1) Provisión y colocación de luminarias LED de aplique de 40x40 cm, luz fría (6000 K).
2) Potencia mínima: 36W por luminaria (equivalente a iluminación adecuada para pasillo /Sala de Star).
3) Artefactos de Iluminación y Ventilación :Ventiladores de techo de primera marca con motor doble ruleman blindado, balanceados dinámicamente fábrica, con LED integrada(mínimo 18 W)
4) Cantidad según proyecto, garantizando nivel de iluminación mínimo de 150 lux en el plano de trabajo.
5) Fijación a cielorraso o pared según diseño, con conectores estancos.

e. Pruebas eléctricas.

1) Medición de aislación de todos los circuitos (mínimo 0,5 MΩ a 500V DC).
2) Medición de resistencia de puesta a tierra (≤ 10 ohm).
3) Verificación de disparo de disyuntor diferencial.
4) Balance de cargas entre fases (si aplica sistema trifásico).
5) Emisión de certificado de instalación eléctrica firmado por electricista matriculado.

6. TABIQUERIA DE ROCA DE YESO(TIPO DURLOCK)

Se ejecutará la provisión y colocación de revestimiento/tabiques de placas de roca de yeso (sistema Durlock o equivalente de primera calidad) para realizar la separación de las habitaciones y el cerramiento perimetral del pasillo central de circulación correspondiente a la planta alta.

1) Replanteo y trazado de los ejes de tabiquería en pisos, techos y paredes existentes.
2) Provisión, distribución y montajes de la estructura portante de acero galvanizado.
3) Colocación de bandas acústicas perimetrales en los puntos de contacto estructural.
4) Emplacado manual mediante placas de roca de yeso estándar 12,5 mm de espesor en ambas caras.
5) Tratamiento completo de juntas y fijaciones con masilla especial y cinta de papel microperforada.
6) Lijado manual final del enduido y masilla para lograr una superficie homogénea, plana y libre de imperfecciones.

7. INSTALACION DE ABERTURAS

a. Ventanas.

Proceso de colocación y montaje

1) Verificación de Vanos: Control dimensional de escuadra y plomo de la mampostería previa instalación.
2) Fijación mecánica: Anclaje de marcos de aluminio mediante tornillos de expansión de acero y tarugos de nylon de alta resistencia.
3) Sellado e Insonorización: Sellado perimetral continúo con espuma de poliuretano expansivo

(aislamiento termo acústico) y terminación exterior con silicona neutra de alta performance impermeable.

4) Regulación: Ajuste fino de rodamientos de hojas corredizas, picaportes y sistemas de trabas para un cierre hermético y suave.

a) Carpintería de Aluminio: Perfiles de aluminio extruido (aleación 6063 T6), acabado natural o pintura epoxi termoendurecible de primera calidad. Alta resistencia a la deformación.
b) Cerraduras y Herrajes: Cerraduras de embutir reforzadas con frente de acero inoxidable y cilíndrico de seguridad (llave doble paleta). Picaportes de doble balancín ergonómicos.
c) Mosquiteros Integrados: Marco corredizo de aluminio acoplado a la guía interior de las ventanas. Tela mosquitera de fibra de vidrio con recubrimiento de PVC de alta resistencia a rayos UV.

b. Puertas (Alojamiento/habitaciones)

Se ejecutará la provisión y colocación de puertas placa para el acceso a cada uno de los dormitorios y depósito

1) Relevamiento del estado de todas las puertas del recinto.

a) Medidas libre de paso: medidas 0,80 m de ancho x 2,05 m de alto.
b) Hojas: Puerta placa para interior de primera calidad color blanco
c) Marcos: Marcos de aluminio reforzado, aptos para fijación y ensamble directo en estructura de tabiquería de roca de yeso (Tipo Durlock)

2) Colocación y ajuste:

a) Montaje y plomada de marcos de aluminio integrados a la estructura galvanizada de los tabiques.
b) Provisión y colocación de cerraduras de primera calidad con llave, con sus correspondientes picaportes, bocallaves y herrajes de acero inoxidable o aluminio.
c) Ajuste, nivelación y verificación del correcto funcionamiento de apertura, cierre y traba de cada hoja.

8. SISTEMA DE CALEFACCIÓN

El sistema de calefacción a implementar será del tipo por radiadores, utilizando emisores modulares de aluminio, de altura aproximado de 600 mm y profundidad 80 mm, con un ancho unitario de 80 mm por elemento.

a. Cañería

El dimensionamiento y cálculo de las instalaciones será de exclusiva responsabilidad de la Empresa Adjudicataria.

La documentación técnica a presentar ante la Dirección General de Ingenieros e Infraestructura para su aprobación deberá estar avalada por el Representante Técnico de la empresa, quien asumirá la total responsabilidad sobre los cálculos y dimensiones adoptadas.

Las dimensiones y cálculos indicados en la presente documentación son de carácter orientativo, debiendo la Empresa realizar sus propias verificaciones y ajustes.

El nuevo trazado de la instalación de calefacción será desde calderas hasta los radiadores (esto incluye montajes, ida, retorno y todas las conexiones de los radiadores)

La red de distribución de la instalación de calefacción se ejecutará mediante cañerías de polipropileno tricapa (PP-TF), aptas para la conducción de agua caliente en sistemas de calefacción, unidas mediante termofusión y dimensionadas en función de los caudales de circulación y pérdidas de carga según los planos adjuntos.

Se adoptará un sistema del tipo bitubo, con circuitos independientes de ida y retorno.

Se recomienda utilizar los plenos donde circulan los montantes existentes para la colocación de la nueva instalación de calefacción.

Las cañerías se dispondrán preferentemente embutidas en contrapisos para la distribución horizontal, ejecutándose mediante medios mecánicos adecuados que minimicen vibraciones y eviten daños en los elementos constructivos existentes.

El ascenso de las cañerías se realizará por muros hasta la altura de conexión de los radiadores, mediante la ejecución de rozas, respetando en todo momento la integridad de los elementos estructurales, evitando afectar vigas, columnas o sectores comprometidos desde el punto de vista resistente.

Las cañerías deberán contar con aislación térmica exterior, a fin de reducir pérdidas de calor y evitar condensaciones, mediante materiales del tipo espuma elastomérica o equivalente.

La fijación se realizará mediante grapas metálicas tipo «omega» o sistemas equivalentes, colocadas a distancias no mayores a 1,50 m, garantizando la correcta sujeción y permitiendo los movimientos derivados de la dilatación térmica.

No se permitirá la fijación mediante alambres, clavos u otros elementos precarios, ni el rigidizado de tramos que deban admitir movimientos.

En los cambios de dirección se emplearán accesorios específicos del sistema (curvas, tees, uniones), vinculados mediante termofusión, garantizando la continuidad hidráulica y estanqueidad del conjunto.

A los efectos de absorber las dilataciones térmicas propias del material, se preverán dispositivos de compensación o configuraciones geométricas adecuadas en tramos de longitud considerable, evitando tensiones que puedan comprometer la integridad de la instalación.

b. Recomposición de sectores intervenidos

Una vez colocadas, fijadas y verificadas las cañerías, se procederá a la recomposición de los sectores intervenidos, tanto en contrapisos, carpetas, solados y muros, mediante materiales de características equivalentes a los existentes, asegurando la correcta nivelación, terminación y continuidad superficial.

c. Caldera mural y radiadores

Se ejecutará el sistema de agua caliente suministrada por una caldera mural para calefacción y agua caliente, la distribución será por medio de radiadores según el cálculo del balance térmico correspondiente, a cargo del adjudicatario, y por medio de cañería de cobre aislada térmicamente para calefacción y refrigeración empotrada en pared.

Se colocará caldera mural a gas natural para calefacción y para agua caliente con encendido automático, completa con todos sus accesorios, bomba circuladora, elementos de control y de la capacidad según el balance térmico correspondiente. Será tipo PEISA.

d. Pruebas hidráulicas y puesta en marcha

Una vez finalizada la instalación, se deberán realizar las pruebas hidráulicas de presión y estanqueidad de toda la red, previo a su puesta en servicio.

Las pruebas se efectuarán conforme a normativa vigente, verificando:

1) Ausencia de pérdidas.

2) Correcto funcionamiento de uniones y accesorios.
3) Resistencia de la instalación a la presión de ensayo.

Posteriormente, se procederá a la puesta en marcha del sistema, que incluirá:

1) Llenado y purgado de la instalación.
2) Verificación de circulación en todos los circuitos.
3) Control de temperaturas de ida y retorno.
4) Balanceo hidráulico de los radiadores.
5) Se deberá asegurar el correcto funcionamiento integral del sistema, garantizando la adecuada distribución del calor en todos los ambientes intervenidos.

9. REPARACION Y IMPERMEABILIZACION DE TECHO CHAPA

1. OBJETIVO

La presente memoria técnica establece las pautas, materiales y procedimientos para la reparación, sellado e impermeabilización integral de una cubierta de chapa a dos aguas de 180 m² (90 m² por faldón). El propósito es eliminar filtraciones existentes, proteger la chapa contra la corrosión y garantizar la estanqueidad térmica e hídrica del techo.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA

- Superficie de intervención: 180 m² distribuidos en dos faldas/faldones.
- Tipo de cubierta: Cubierta metálica (chapa acanalada / trapezoidal / sinusoidal) instalada a dos aguas.
- Componentes críticos: Cumbrera, fijaciones (tornillos autoperforantes / ganchos J), solapes entre chapas, babetas perimetrales y canaletas de desagüe pluvial.

3. DIAGNÓSTICO PREVIO Y PUNTOS DE INTERVENCIÓN

Previo a la ejecución de los trabajos, se identifican los siguientes factores de riesgo típicos en techos de chapa:

- 1. Fijaciones deficientes: Tornillos con arandelas de neopreno reseca, aflojadas o faltantes.
- 2. Corrosión puntual o generalizada: Presencia de óxido en solapes, bordes de chapas y zonas de estancamiento de agua.
- 3. Desajuste en solapes y cumbrera: Movimientos estructurales por dilatación térmica que abren las uniones y faldones.
- 4. Acumulación de sedimentos: Hojas y restos en canaletas que obstruyen la correcta evacuación del agua.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

Etapa 1: Limpieza General y Acondicionamiento de la Chapa (180 m²)

- 1. Lavado de alta presión: Limpieza integral con hidrolavadora a presión para desatascar suciedad, polvillo, moho y pintura suelta.
- 2. Tratamiento contra el óxido: Cepillado manual/mecánico de zonas oxidadas hasta alcanzar metal base, aplicación de convertidor/desoxidante de óxido en puntos críticos y posterior fondo anticorrosivo sintético o epoxi.

Etapa 2: Reparación Mecánica y Sellado de Puntos Críticos

- 1. Ajuste y reemplazo de fijaciones: Ajuste de la tornillería existente y reemplazo de tornillos o ganchos en mal estado por piezas nuevas con arandelas vulcanizadas de EPDM/neopreno.
- 2. Tratamiento de solapes y juntas: Aplicación de sellador elástico de poliuretano monocomponente en las uniones y solapes entre chapas que presenten luz libre.
- 3. Refuerzo en Cumbreras y Babetas: Sellado de cumbrera y colocación de venda sintética de poliéster / malla geotextil embebida en membrana líquida para sellar herméticamente cumbreras y babetas.

Etapa 3: Sistema de Impermeabilización (Recubrimiento Protector)

- 1. Imprimación: Aplicación de una primera mano de membrana líquida poliuritánica o acrílica para techos metálicos diluida en un 20% con agua para lograr anclaje al metal.
- 2. Colocación de malla de refuerzo: Incorporación de malla sintética geotextil entre la primera y segunda mano en zonas de alto movimiento térmico (solapes transversales y cumbrera).
- 3. Capas de Acabado: Aplicación de 2 a 3 manos puras (sin diluir) de impermeabilizante poliuritánico especial para chapas (color blanco reflectivo/térmico). Rendimiento estimado: 1.2 a 1.5 kg/m².

1. GENERALIDADES Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares establecen las condiciones, requisitos de calidad de materiales, normativas y procedimientos constructivos aplicables a la contratación de los trabajos de acondicionamiento, sustitución de fijaciones, tratamiento anticorrosivo, sellado e impermeabilización elasto-poliuritánica de una cubierta metálica de 180 m² distribuidos en dos faldones.

El Contratista estará obligado a proveer la totalidad de la mano de obra especializada, equipos, herramientas, andamiaje, elementos de elevación y materiales de primera calidad necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

2. NORMATIVA Y ESTÁNDARES DE APLICACIÓN

- **Normas IRAM / ISO:** Normas relativas a pinturas, recubrimientos protectores, ensayos de adherencia y estanqueidad.
- **Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo:** Normativas sobre trabajo en altura, uso obligatorio de arnés de seguridad de doble cabo con absorbedor de impacto, líneas de vida estáticas homologadas, cascos, calzado antideslizante y protección ocular/respiratoria.

3. ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

Insumo / Material	Características Técnicas Mínimas Requeridas	Rendimiento / Dosificación
Membrana Líquida Poliuritánica	Recubrimiento elasto-plástico de alta flexibilidad, resistente a rayos UV, base acuosa o solvente, contenido de sólidos > 60%, elongación a la rotura > 300%. Color Blanco térmico/reflectivo.	1.2 kg a 1.5 kg por m² (aplicado en 3 a 4 manos en total). Total estimado: 250 kg.

Sellador de Poliuretano (PU)	Masilla elastomérica monocomponente de curado por humedad, módulo medio/alto, elasticidad permanente, apta para intemperie y metal. Dureza Shore A aprox. 35-40.	Aplicación en cartuchos/mangas sobre solapes, bordes de cumbrera y fijaciones.
Malla de Refuerzo Sintética	Malla/Manta no tejida de poliéster 100% de 60 a 80 g/m² (tipo Geotextil), hidrófila, alta resistencia al rasgado y punzonado.	Ancho 10 cm a 20 cm para solapes y cumbrera; cobertura total en zonas débiles.
Convertidor de Óxido / Imprimación	Fondo sintético o anticorrosivo alquídico/epoxi con fosfato de zinc, neutralizador de corrosión activa y promotor de adherencia sobre chapa galvanizada/aluzinc.	Rendimiento según fabricante (8 a 10 m²/litro por mano).
Tornillos y Fijaciones	Tornillos autoperforantes de acero cementado, protección C3/C4 anti-corrosión, con arandela de chapa incorporada y sello vulcanizado de EPDM de 14 mm.	Sustitución in situ según relevamiento visual previo.

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO

4.1. Limpieza y Acondicionamiento de la Chapa

- **1. Lavado Técnico:** Se ejecutará una limpieza general mediante hidrolavadora con una presión mínima de 150 a 180 bar, eliminando polvillo, musgo, verdín y recubrimientos antiguos sin adherencia.
- **2. Desengrasado:** En presencia de grasas u óleos, se aplicará detergente biodegradable industrial y enjuague posterior con agua limpia.
- **3. Tratamiento Mecánico del Óxido:** En sectores con óxido incipiente o avanzado, se procederá al cepillado mecánico mediante amoladora con disco de alambre o lijado manual hasta alcanzar metal casi blanco (Grado St 2 / St 3).
- **4. Aplicación de Anticorrosivo:** Inmediatamente después de la limpieza mecánica, se aplicará 1 mano de convertidor/fondo anticorrosivo sobre los sectores descubiertos o tratados.

4.2. Tratamiento Mecánico de Estructura y Sellados Especiales

- **1. Sustitución y Apriete de Fijaciones:** Se inspeccionarán la totalidad de los tirafondos y tornillos autoperforantes. Se ajustarán aquellos flojos y se reemplazarán sin excepción las piezas oxidadas o con goma EPDM cristalizada.

- **2. Tratamiento de Solapes:** Se aplicará un cordón continuo de sellador de poliuretano (PU) en la ranura del solape de chapas cuando se observe separación o luz libre mayor a 2 mm.
- **3. Encuentro de Cumbrera y Babetas:** Revisión de fijación de chapas de cumbrera, sellado de empalmes y colocación de banda armada con malla geotextil embebida en impermeabilante puro ('wet-on-wet').

4.3. Aplicación del Sistema Impermeable

- **1. Imprimación / Mano de Anclaje:** Aplicar una mano de membrana líquida diluida en un 20% a 25% de agua limpia para sellar porosidades y mejorar la adherencia sobre el metal. Consumo aproximado: 0.300 kg/m².
- **2. Primera Mano Pura:** Una vez seca la imprimación (mínimo 4 a 6 horas según clima), aplicar la primera mano de membrana pura mediante rodillo de pelo corto o equipo Airless a razón de 0.400 - 0.500 kg/m².
- **3. Segunda Mano Pura (Cruzada):** Aplicar la segunda mano en sentido perpendicular a la anterior para asegurar un espesor de película uniforme sobre las crestas y valles de las chapas.
- **4. Tercera Mano de Acabado:** Aplicar una mano final de sello para uniformar color y lograr el espesor seco mínimo de 0.8 mm a 1.0 mm.

5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS

- **Inspección de Adherencia:** Ensayos al tacto y corte en red en zona testigo para verificar adherencia del recubrimiento a la chapa.
- **Prueba de Estanqueidad:** Previo a la recepción provisoria de la obra, se realizará un mangueread continuo durante un mínimo de 45 minutos sobre la cumbrera y sectores críticos de ambos faldones (180 m²) para corroborar la ausencia total de filtraciones.

6. CRITERIOS DE CÓMPUTO Y MEDIDA

La medición de los trabajos se efectuará por metro cuadrado (m²) realmente ejecutado y finalizado conforme a estas especificaciones, medido sobre la pendiente real del faldón de la cubierta metálica.

10. <u>CONSIDERACIONES GENERALES</u>

a. Calidad de materiales

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado argentino. La Dirección de Obra podrá rechazar materiales que no cumplan con las especificaciones indicadas. El contratista deberá presentar muestras de revestimientos, pintura y mobiliario para aprobación previa a su adquisición.

b. Mano de obra

Los trabajos serán ejecutados por personal calificado y con experiencia comprobable en obras de similar envergadura. Las instalaciones eléctricas serán realizadas por instaladores matriculados conforme a la normativa vigente.

c. Higiene y seguridad

1) El Contratista es responsable exclusivo de la seguridad en obra.

2) Se cumplirá estrictamente el Decreto 911/96 y la Ley 19.587.
3) Todo el personal deberá contar con ART/AP, elementos de protección personal (EPP) y capacitación en seguridad.
4) Se mantendrá orden y limpieza permanente en la zona de trabajo. Contracción de volquetes.
5) Se designará un responsable de Higiene y Seguridad habilitado.

d. Plazos y garantías

1) El plazo de ejecución final queda establecido en 45 días hábiles de trabajo, el cual comenzara a computarse de forma efectiva una vez que se haya realizado el ingreso total de los materiales necesario para la obra en el predio
2) Garantía de obra: 12 meses a partir de la recepción definitiva.

3) Vicios ocultos: Sin perjuicio del plazo de garantía establecido, el Contratista será responsable por los vicios ocultos, defectos constructivos, fallas de materiales o deficiencias de ejecución que se manifiesten con posterioridad a la recepción de la obra y que resulten imputables a los trabajos ejecutados

4) Reparación: Detectado un vicio oculto, el Contratista deberá proceder a su reparación o subsanación, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra y toda tarea necesaria, sin costo adicional para el Organismo.

e. Documentación final

Al finalizar la obra, el Contratista entregará:

1) Planos conforme a obra (as-built) de todas las instalaciones ejecutadas, en formato digital (DWG/PDF) y papel.
2) Certificados de pruebas eléctricas.
3) Certificados de garantía de materiales y equipos.

11. VISITA TECNICA

a. Los oferentes realizarán una inspección física y ocular del edificio y los sectores a reparar con fecha acordada dentro del pliego de bases y condiciones.

b. El proceso se estructura para garantizar una supervisión exhaustiva e inspección en terreno, recorrido visual o medición de elementos estructurales e instalaciones.

ANEXO 1 – ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES FEMENINO DEL RA1

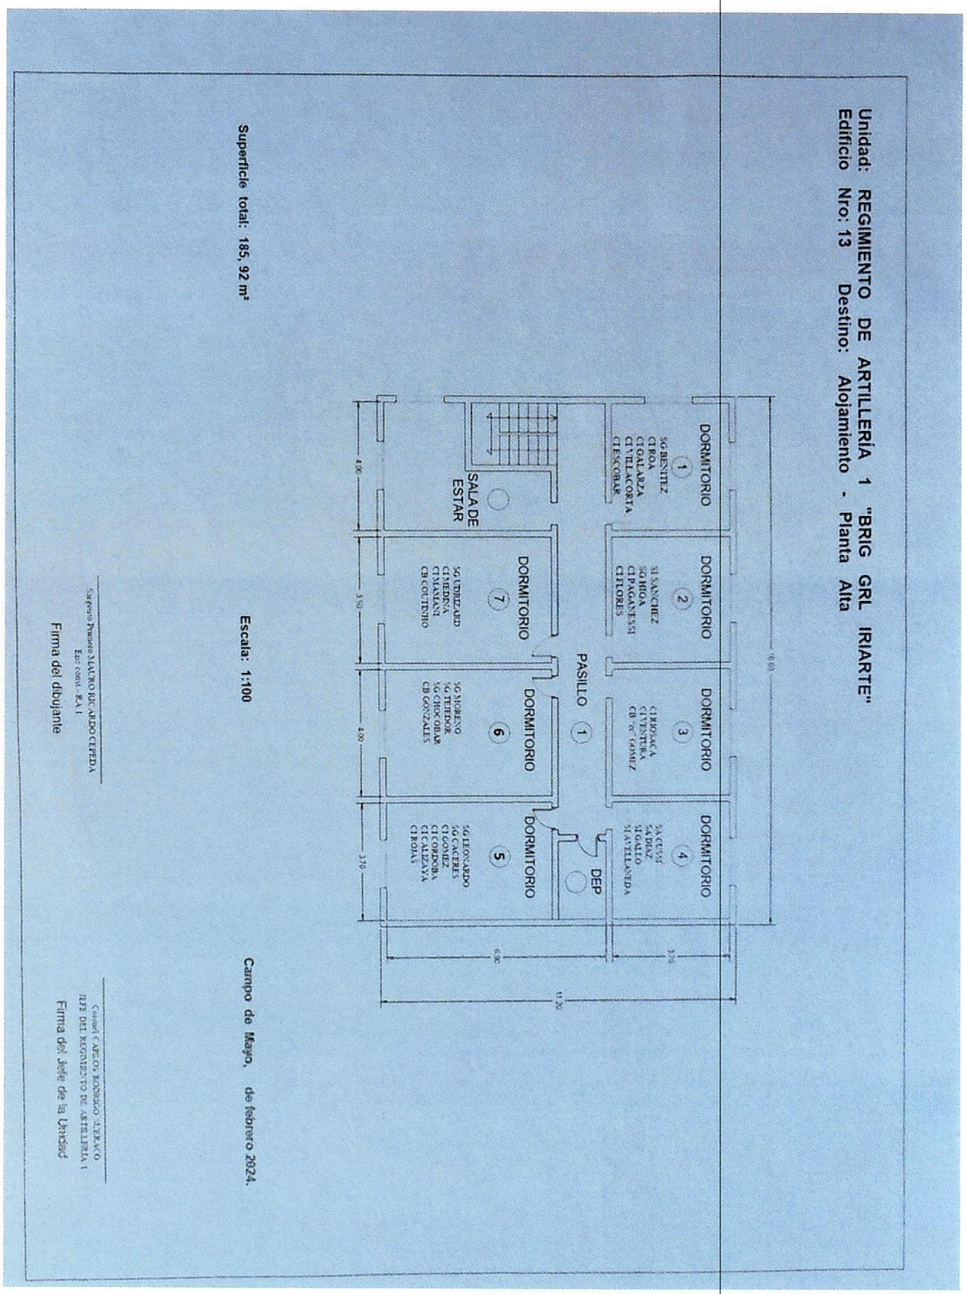

Alojamiento de Suboficiales Femeninas del RA1 Edificio Nro 13 Planta Alta según plano



2. DEMOLICIÓN DE PISOS SEGÚN ET 02/RA1/26

Demolición de contrapisos hasta alcanzar la base firme, retiro de escombros y limpieza del área.

3. CONTRAPISOS Y REVESTIMIENTO SEGÚN ET 02/RA1/26

Carpeta cementicia, revestimiento de pisos y colocación de porcelanato (primera calidad) con zócalos.

4. <u>TRABAJOS DE PINTURA SEGÚN ET 02/RA1/26</u>

Reparación de grietas, lijado y pintado doble mano.

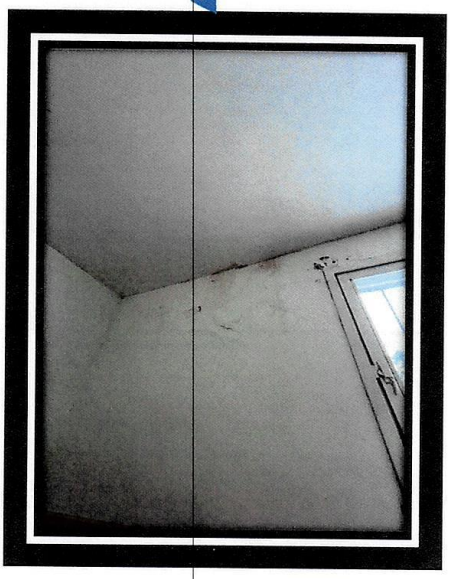

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN ET 02/RA1/26

Canalización completa del cableado, colocación de luminarias LED de aplique de 40 x 40 en los pasillos de la instalación. Recambio completo del tablero general.

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN ET 02/RA1/26

Canalización completa del cableado, colocación ventilador de techo con luminarias en las habitaciones de la instalación.

6. TABIQUERIA DE ROCA DE YESO (DURLOCK) SEGÚN ET 02/RA1/26

HABITACIONES Y PASILLO

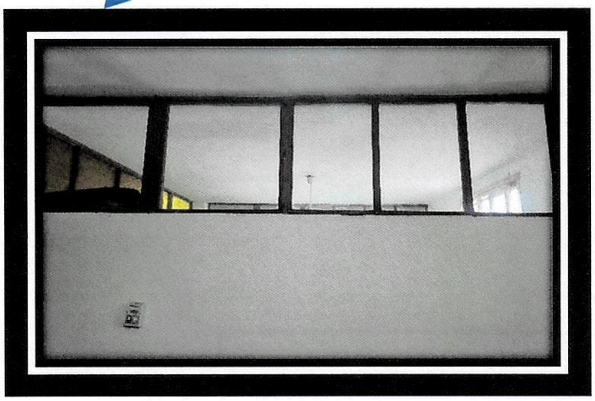

7. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ABERTURAS SEGÚN ET 02/RA1/26

PUERTAS Y VENTANAS

8. SISTEMA DE CALEFACION SEGÚN ET 02/RA1/26

Provisión y Colocación de Estufas en Dormitorios y Sala de star

9. REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CHAPA SEGÚN ET 02/RA1/26

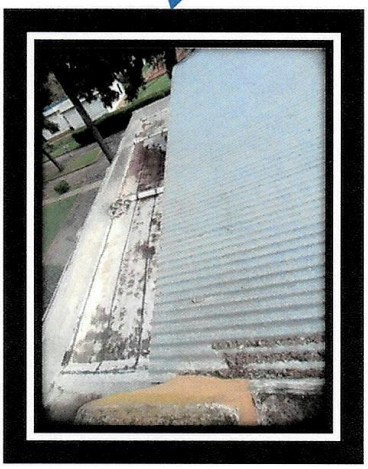

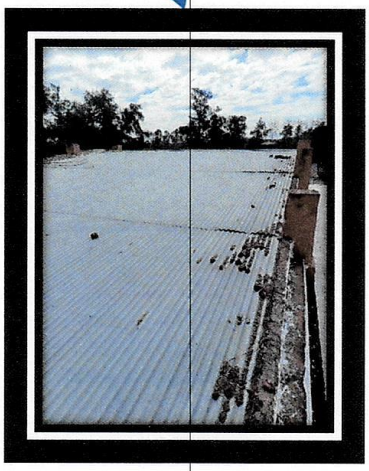

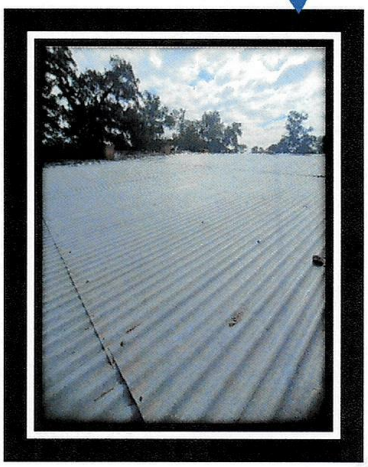

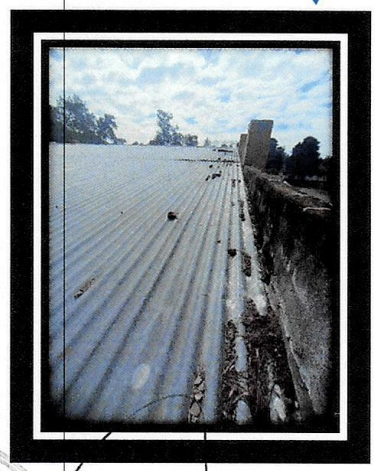

CAMPO DE MAYO, 03 de septiembre de 2026

Coronel DANIEL EDUARDO CARTHY
JEFE DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA 1

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
CUIT:	
Razón Social o Nombre completo:	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DECRETO N° 1023 / 2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Lugar y Fecha:	

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

CUIT:	
Razón Social o Nombre completo:	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO N° 893 / 2012

ARTÍCULO 86.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, y de las controladas o controlantes de aquéllas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

c) Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieren presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

f) Se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Lugar y Fecha:	

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-92665967-APN-RAU#EA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Septiembre de 2026

Referencia: Clausulas Particulares - Proceso de Compra 84/142-0638-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 62 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.23 09:10:17 -03:00

Pablo Alejandro Sanchez
Sargento Primero
Regimiento de Artillería Uno
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.23 09:10:20 -03:00